


MODÈLES DISPONIBLES:

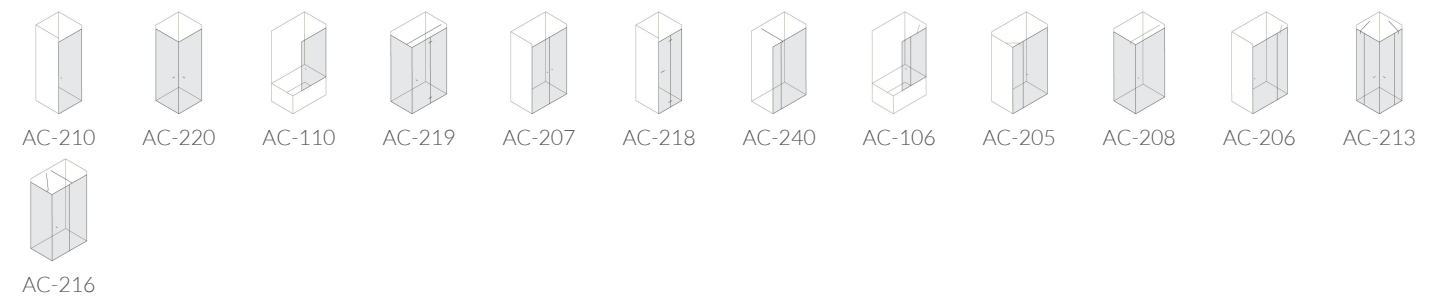

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche et baignoire avec modèles pliants ou battants. Possibilité d'ouverture extérieure ou intérieure pour les modèles battants. Ouverture intérieure et extérieure pour les modèles pliables (pliage intérieur).
- Verre de sécurité de 6 mm.
- Finitions des profilés en Blanc, Argent Brillant, Chrome et Noir.
- Pour les configurations avec panneau fixe, barres stabilisatrices multipositions en finition Chrome et Noir incluses.
- Pommeau Sofia de série pour les modèles battants. Poignée Siena pour les modèles pliables. Le pommeau et la poignée sont disponibles en Chrome et en Noir.
- Compensation de la paroi + 20 mm et pour le fixe +15 mm.
- Équipé d'une fermeture magnétique ou d'un joint contact selon la configuration.
- Ouverture avec surélévation de la porte.
- Modèles pliables avec charnière magnétique qui assure le positionnement des panneaux à 180°.
- Consulter les accessoires optionnels de la série.
- Verre avec traitement Technoclean de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en blanc y noir.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés:Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques:Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés:ABS
Bouts plastiques transparentes:ABS
Roulement:Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints d'étanchéité:PVC

TESTS:

La collection ARCOIRIS PLUS est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles d'ouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact. (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité. (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:



EXEMPLE DE MODÈLE:

