


CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:


- Bases extraplanas de resina com cargas minerais.
- Textura lisa SOLIDTEK®.
- Antibacteriano e antiderrapante classe 3.
- Material eco-friendly: resina ECO com 20% de PET reciclado de garrafas de plástico recicladas.
- Possibilidade de corte à medida.
- A grelha é fornecida na mesma cor que a base.
- Múltiplos acabamentos e possibilidades à escolha.
- Colorido em massa (exceto RAL).
- Válvula de escoamento incluindo a de grande caudal (90 Ø mm.). Q=0,7l/s.
- O traçado das linhas topográficas varia em função da largura e do comprimento da base de duche.
- Altura 3 cm.

DIMENSÕES (CM):

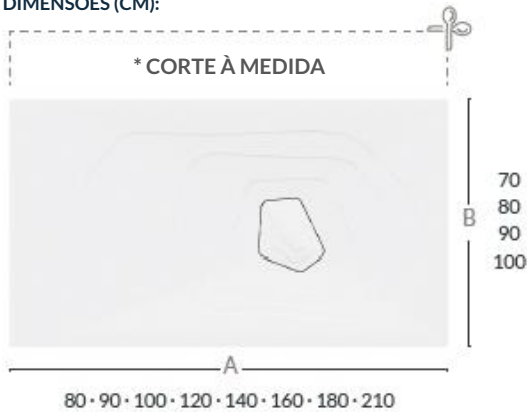

3 cm de altura | p = 52kg/m2

ESCOAMENTOS:

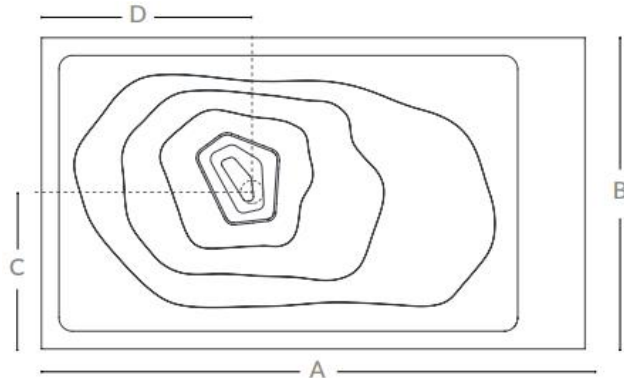

POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la bonde · Posição do escoamento · Drain position	
A	D
100-130	50*
131-170	61
171-210	75

C
B/2

* O desenho das linhas topográficas varia em função da largura e comprimento da base. Nos produtos quadrados o escoamento está no centro

Cotas em CM

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

UNE-EN 14428:2016 Mamparas de baño	Declaración de conformidad CE	ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad	ISO 56001:2024 Gestión de la Innovación
---------------------------------------	----------------------------------	--	---

UNE-EN 14527:2006+ A1:2010 Platos de ducha	NF P05-011 PN24	AITEK Deslizamiento acabado pizarra, Solidtek y piedra
--	--------------------	---



TEXTURAS:




Liso Solidtek


CORES:




GRELHAS:



VÁLVULA DE ESCOAMENTO INCLUÍDA:

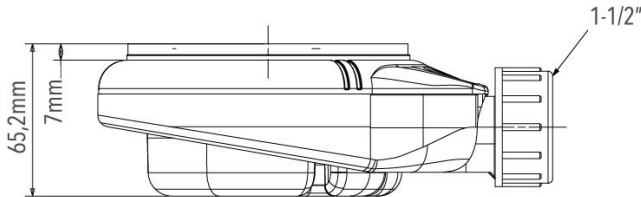

SECÇÃO DA BASE:

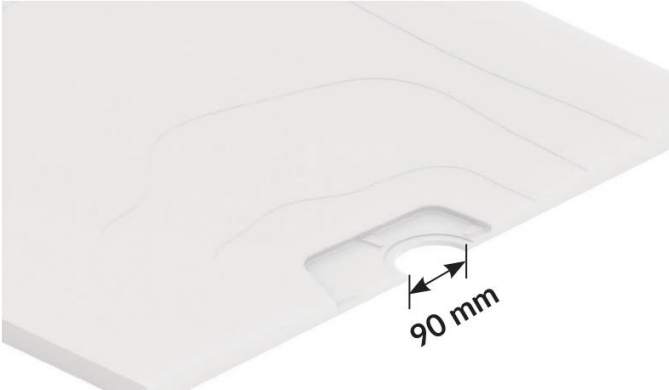

LABORATÓRIO PRÓPRIO PARA O CONTROLO DE QUALIDADE:

Dispomos de um laboratório próprio onde realizamos testes de qualidade das peças:

- Teste antideslizante segundo a norma UNE-EN 14527:2006+ A1:2010.
- Teste de corrosão.
- Testes de nevoeiro salino de cada lote de peças metálicas e plásticas. 240 horas.
- Testes periódicos de ciclos de humidade e secagem para todas as peças. 50 ciclos, duração do teste 1 mês.
- Testes anuais de agentes químicos.
- Testes com produtos de limpeza.
- Teste de fricção (5000 ciclos) para simular a manutenção e limpeza da base de duche.