


# SERIE HADA PLUS

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

### MODELOS DISPONIBLES:

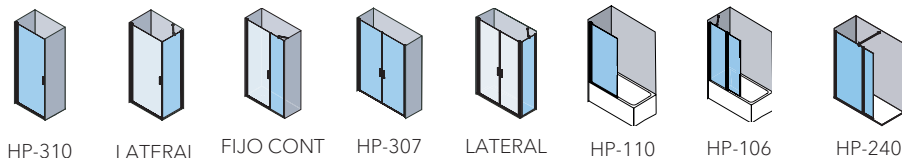

**72h PLAZO XPRESS**  
PARA PEDIDOS PASADOS POR WEB

### CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Vidrio de seguridad de 6 mm. Teknoclean incluido.
- Compensación de perfiles de 20 mm por cada lateral.
- Apertura con elevación.
- Sistema de estanqueidad de goma en perfil bisagra.
- Equipada con cierre magnético.
- Mampara reversible en modelos HP-110 y HP-106.
- 5 años de garantía.
- Disponibilidad de repuestos garantizada: 10 años.

### COMPOSICIÓN/MATERIALES:

- Piezas metálicas: .....Zamak
- Perfilaría: Aluminio. Acabado Cromo aleación 6463, resto de acabados aleación 6063.
- Tapas plásticas cromadas: .....ABS
- Tapas plásticas transparentes: .....PP
- Rodamientos: Bolas de acero, pista interior de latón, pista exterior de POM

### ENSAYOS:

La colección de mamparas HADA PLUS cumple con la norma europea EN 14428 habiendo superado todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

| Características ensayables                           | Método de evaluación                                                            | Criterios de cumplimiento                                                    | Apto |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Aptitud a la limpieza                                | Comprobación visual. (4.2)                                                      | Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas. (4.2)          | ✓    |
| Resistencia al impacto/propiedades de fractura       | 100 mm radio, 40 partículas como mínimo. (5.1, 5.2)                             | Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)                                   | ✓    |
| Resistencia a la corrosión                           | 240 horas en niebla salina. (4.4.2)                                             | Resistente a la corrosión. (4.4.2)                                           | ✓    |
| Resistencia a los productos químicos y a las manchas | Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3) | No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)                        | ✓    |
| Resistencia a los ciclos de humedad y secado         | Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4)                                       | No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4) | ✓    |
| Endurancia                                           | 20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)                                        | No muestra deterioro funcional (4.4.5)                                       | ✓    |
| Estabilidad                                          | Resistencia al impacto (5.6)                                                    | Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)                          | ✓    |
| Retención de agua                                    | Estanqueidad (5.7)                                                              | Retiene el agua. (4.4.7)                                                     | ✓    |

### CERTIFICADOS DE CALIDAD:



UNE-EN 14428:2016  
Mamparas de baño



UNE-EN 14428:2016  
Mamparas de baño



UNE 166002:2014  
Gestión de I+D+i



ISO 9001:2015  
Sistema de gestión de la calidad



ISO 9001:2015  
Sistema de gestión de la calidad

### EJEMPLO MODELO:

