


SERIE KONVERT

TECHNISCHES PRODUKTBLATT

VERFÜGBARE MODELLE:

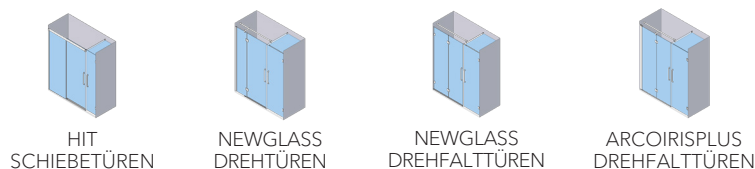

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DER SERIE:

- Duschartrennung für Nische mit Drehtür für Hochschrank. Ecklösung mit Seitenwand als Option. ESG 6 mm. Teknoclean inklusive.
- Hochschrank mit 2 Ablagen und Decke in Ausführung Acid serienmäßig inklusive. Höhenverstellbare Ablagen als Option. Hochschrank mit Kontaktverschluss.
- Türgriff Turin in Chromoptik oder Schwarz matt, serienmäßig inklusive.
- Trennwand in 6 mm in Ausführung Acid.
- Verstellbereich 20 mm an Wandanschlussprofil.. Grundprofil in Chromoptik oder Schwarz matt. Multiposition Stabilisationsstange.
- 5 Jahre Produktgarantie.
- 10 Jahre Ersatzteilmachaufgarantie.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

- Metallteile:Zamak
- Profile: Aluminium. Ausführung Chromoptik Legierung 6463, restliche Ausführungen Legierung 6063.
- Verchromte Plastikdeckel:ABS
- Durchsichtige Plastikdeckel:PP
- Führungslager: Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
- Gummidichtung:Plastikprofil

TESTS:

Die KONVERT SERIE entspricht der europäischen Norm EN 14428, da sie alle in dieser Norm vorgeschriebenen Tests bestanden hat, die im Folgenden beschrieben werden.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit/Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



UNE-EN
14428:2016
Duschkabine



UNE-EN
14428:2016
Duschkabine



UNE
166002:2014
F+E+I
Management



ISO 9001:2015
Qualitätsmanagementsystem



ISO 9001:2015
Qualitätsmanagementsystem

BEISPIELMODELL:

