
Arcoiris Plus

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

VERFÜGBARE MODELLE:

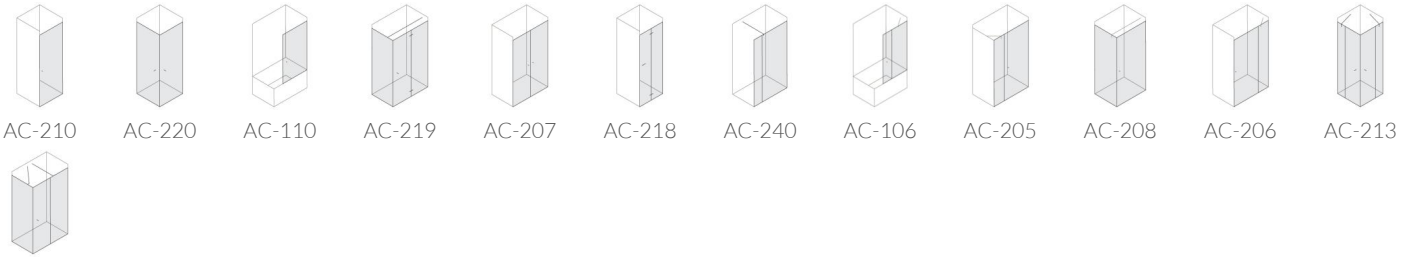

AC-210 AC-220 AC-110 AC-219 AC-207 AC-218 AC-240 AC-106 AC-205 AC-208 AC-206 AC-213

AC-216

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit Drehtüren und Drehfalttüren. Bei Drehtüren ist die Öffnung nach Innen oder Außen. Bei Drehfalttüren ist die Öffnung nach Innen und Außen
- ESG: 6 mm-Sicherheitsglas.
- Grundprofil in Weiß, Silber Glanz, Chromoptik und Schwarz.
- Für Konfigurationen mit festen Wänden sind Stabilisierungsstangen in Chromoptik und Schwarz enthalten.
- Der Türknopf Sofia gehört als Standard bei Drehtüren. Griff Siena für Drehfalttüren. In Chromoptik und Schwarz erhältlich.
- Vestellbereich bei Türen: 20 mm. Verstellbereich bei Festelemente: 15 mm.
- Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss .
- Öffnung mit Hebe-Senk-Mechanismus für einfachere Reinigung.
- Die Modelle mti Drehfalttüren sind mit Magnetbeschlägen ausgestattet, die die 180°-Position der Fattür gewährleisten.
- Bitte beachten Sie das optionale Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß, schwarz y plata brillo.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile: ..... Aluminium. Legierung 6063
Metallteile: ..... Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel: ..... ABS
Durchsichtige Plastikdeckel: ..... ABS
Führungslager: ..... Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung: ..... PVC

TESTS:

Die Kollektion ARCOIRIS PLUS entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 ENAC

MODELLBEISPIEL:



Arcoiris Plus


PRODUKTDATENBLATT

HINWEISE!


/ Maximale Höhe: 2200 mm. Maximale Höhe bei Chromoptik: 2000 mm.
/ Bei Duschabtrennungen mit einer Höhe unter 1650 mm beträgt die Höhe des Knaufs/Griffs 600 mm. Bei Kabinen mit einer Höhe über 1650 mm ist der Knauf/Griff zentriert.
/ Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich.
/ Bei der Bestellung ist es wichtig, die Befestigungsseite anzugeben. Bei Modellen mit Kombinationen aus Festelemente und Türen geben Sie bitte Ihre Abmessungen an.» DREHTÜREN: Die Öffnungsrichtung (nach innen oder außen) muss angegeben werden» DREHFALTTÜREN: Die Faltelemente werden in der gleichen Breite hergestellt.
/ Wenn die Duschwanne bodenbündig installiert wird, können sich die Abmessungen der Duschabtrennung ändern
/ Standardmäßige transparente silikone Wasserabweise. Für die Profilausführung in Schwarz sind als optional schwarze, gegen Aufpreis, erhältlich.
/ Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
/ Individuelle Imagik. Bitte prüfen Sie die technische Machbarkeit Ihres Angebots.
/ Bei Glasscheiben, die größer als 1200 mm sind, oder bei Führungen und Profilen, die länger als 2200 mm sind, erhöht sich der Preis aufgrund der besonderen logistischen Bedingungen. Siehe „Preisaufschläge“
/ Bei 1500 mm Badewannenhöhe gibt es KEINEN Preisaufschlag.
/ Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

Technische Details


AC-210




AC-220




AC-110




AC-219




AC-207




AC-218




AC-240




AC-106




AC-205




AC-208




AC-206



AC-213




AC-216




*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.


Verschlussarten



Magnetverschluss



Profil mit Magnetverschluss



Profil mit Magnetverschluss