


VERFÜGBARE MODELLE:

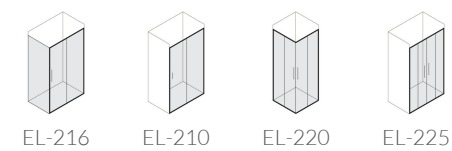

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschabtrennungen mit Schiebetüre und Festelement.
- ESG: 6 mm-Sicherheitsglas.
- Grundprofil in Weiß, Silber, Silber Glanz, Chromoptik und Schwarz.
- Standard - Griff Monaco in Chromoptik und Schwarz.
- Verstellbereich: 20 mm auf jeder Seite.
- Softclose-Verschluss bei den Modellen EL-210 und EL-216 enthalten.
- Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss.
- Schiebetüren-Entriegelungsmechanismus am unteren Lager für einfache Reinigung.
- Doppelte Laufrolle der Schiebetür 4 mm in der Höhe verstellbar.
- Mit untere Führung.
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen de Schiebetür (Anti-Rollover-System).
- Schnellmontagesystem
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß und schwarz.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profil:Aluminium. Legierung 6063
Metallteile:Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel:ABS
Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion ELMA entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:

