


VERFÜGBARE MODELLE:

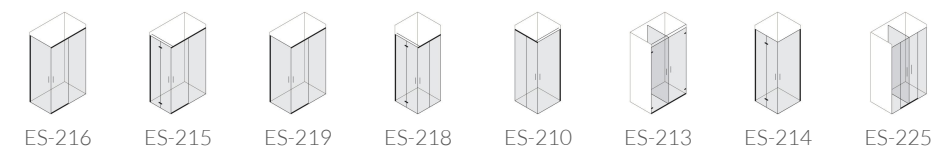

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Entdecken Sie unsere Serie von Spezialkabinen, bei denen die Individualisierung keine Grenzen kennt. Von ungewöhnlichen Konfigurationen bis hin zur individuellen Anpassung an jeden Stil bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen an, die sich perfekt an jeden Duschbereich anpassen. Mit Vielseitigkeit und Originalität lassen sich Duschkabinen jenseits konventioneller Grenzen schaffen.
- Abgesehen von den innovativen Konfigurationen, die Sie in unserer Serie spezieller Duschkabinen finden, stehen wir außerdem dazu bereit, Ihre Ideen auf das nächste Level zu heben. Planen Sie ein besonderes Projekt? Wir lieben Herausforderungen. Was auch immer Ihre Vision ist, wir setzen sie in die Realität um.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß und schwarz.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile:Aluminium. Legierung 6063
Metallteile:Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel:ABS
Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion SPEZIELLE entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:

