


VERFÜGBARE MODELLE:

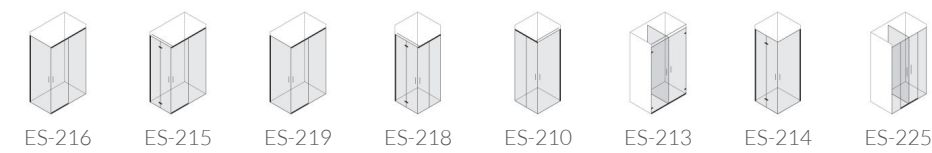

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Entdecken Sie unsere Serie von Spezialkabinen, bei denen die Individualisierung keine Grenzen kennt. Von ungewöhnlichen Konfigurationen bis hin zur individuellen Anpassung an jeden Stil bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen an, die sich perfekt an jeden Duschbereich anpassen. Mit Vielseitigkeit und Originalität lassen sich Duschkabinen jenseits konventioneller Grenzen schaffen.
- Abgesehen von den innovativen Konfigurationen, die Sie in unserer Serie spezieller Duschkabinen finden, stehen wir außerdem dazu bereit, Ihre Ideen auf das nächste Level zu heben. Planen Sie ein besonderes Projekt? Wir lieben Herausforderungen. Was auch immer Ihre Vision ist, wir setzen sie in die Realität um.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß und schwarz.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile: .....Aluminium. Legierung 6063  
Metallteile: .....Zamak, Stahl  
Verchromte Plastikdeckel: .....ABS  
Durchsichtige Plastikdeckel: .....ABS  
Führungslager: .....Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM  
Gummidichtung: .....PVC

TESTS:

Die Kollektion SPEZIELLE entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

| Testbare Eigenschaften                                | Prüfungsmethoden                                                      | Konformitätskriterien                                                       | Geeignet |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Reinigungsfreundlichkeit                              | Visuelle Überprüfung. (4.2)                                           | Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2) | ✓        |
| Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit                    | 100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)                      | Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)                                       | ✓        |
| Korrosionsfestigkeit                                  | 240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)                                     | Korrosionsbeständig. (4.4.2)                                                | ✓        |
| Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit                 | Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3) | Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)                         | ✓        |
| Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen | In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)                       | Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4) | ✓        |
| Dauerhaftigkeit                                       | 20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)                             | Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)                                 | ✓        |
| Stabilität                                            | Schlagfestigkeit (5.6)                                                | Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)                           | ✓        |
| Wasserrückhalt                                        | Dichtigkeit (5.7)                                                     | Es ist wasserdicht. (4.4.7)                                                 | ✓        |

QUALITÄT SZERTIFIKATE:




MODELLBEISPIEL:



## HINWEISE!

- / Maximale Höhe: 2200 mm. Maximale Höhe bei Chromoptik: 2000 mm.
- / Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss.
- / Ausgestattet mit Basisprofil.
- / Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich.
- / Die Modelle mit Drehfalttüren sind mit Magnetbeschlägen ausgestattet, die die 180°-Position der Falttür gewährleisten.
- / Dichtungssystem aus Gummi im Scharnierprofil
- / Die Falttüren werden in der gleichen Größe geliefert.
- / Die Anschlagsseite muss bei der Bestellung angegeben werden.
- / Bei der Bestellung von Modellen mit Kombinationen aus Festelementen und andere Glaselementen geben Sie bitte deren jeweiligen Abmessungen an.
- / Für Sonderanfertigungen oder Spezialprodukte, die nicht in der Preisliste enthalten sind, senden Sie bitte die Informationen und spezifischen Abmessungen der erwünschten Duschabtrennung. Unsere technische Abteilung führt eine Machbarkeitsbewegung durch und sendet Ihnen dann einen Kostenvoranschlag und die voraussichtliche Lieferzeit.
- / Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
- / Individuelle Imagik. Bitte prüfen Sie die technische Machbarkeit Ihres Angebots.
- / Für alle Glaselemente, die länger als 1200 mm sind, oder für Führungen und Profile, die länger als 2200 mm sind, wird ein zusätzlicher Preisaufschlag für besondere Logistikbedingungen berechnet. Siehe „Preisaufläge“
- / Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

## Technische Details

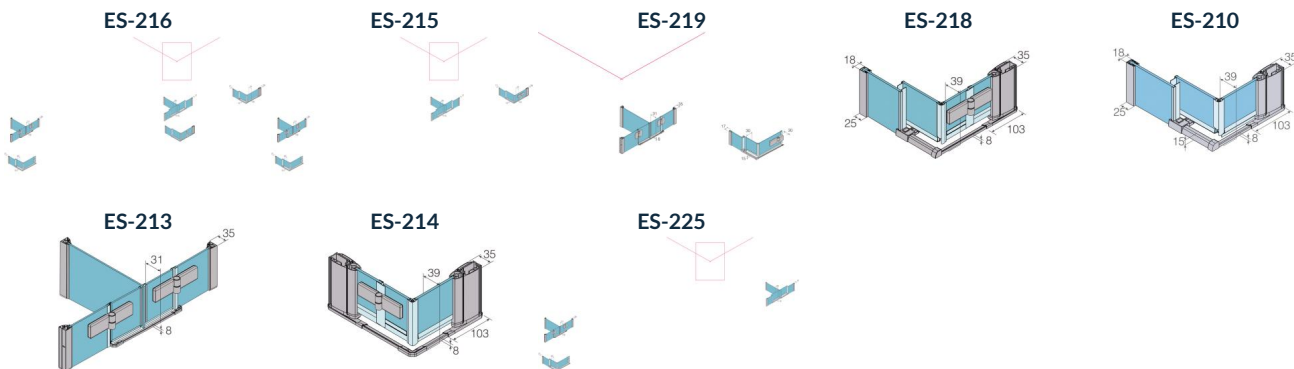

\*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

## Verschlussarten

