


## VERFÜGBARE MODELLE:

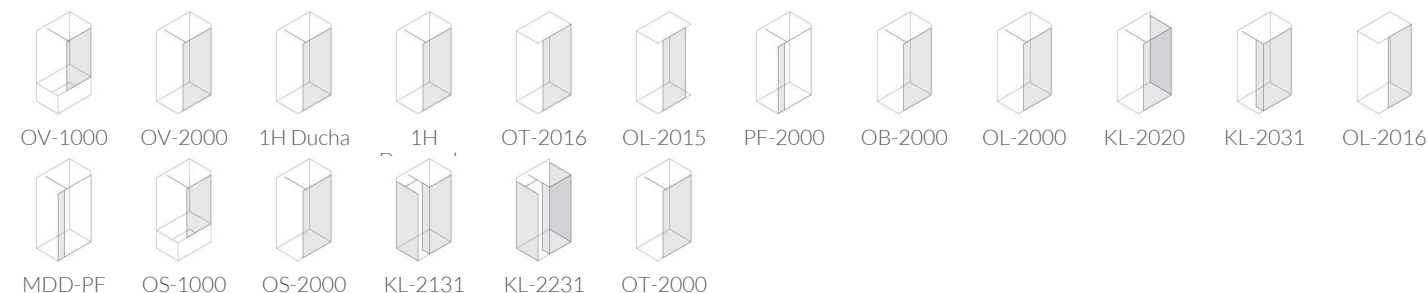

## GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit einer festen Paneele.
- 8 mm-Sicherheitsglas.
- Profilausführungen, Abdeckungen und Stabilisierungsstange in Silber Glanz, Weiß Matt, Schwarz, Kupfer, Champagne, Anthrazit, Kupfer, Blau.erhältlich und Terracota.
- Stabilisierungsstange mit mehreren Positionen.
- Hadtuchhalter in Weiß Matt, Chromoptik, Schwarz, Gold und Kupfer, optional je nach Konfiguration.
- 10 mm Profilversatz
- Ecliptek-Technologieglas als Option für FN-2001, FN-2015 und FN-2016. Mehr Informationen bei Infotek.
- Optionales Sound Panel für die Modelle FN-2001, FN-2010, FN-2015 und FN-2016. Mehr Informationen bei Infotek.
- Optionales Verbundglas in Blau, Rosa und Gelb.
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard..
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

## OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß, champagne, gold, schwarz, copper y terrakota.

## ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profil: .....Aluminium. Legierung 6063  
 Metallteile: .....Zamak, Stahl  
 Verchromte Plastikdeckel: .....ABS  
 Durchsichtige Plastikdeckel: .....ABS  
 Führungslager: .....Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM  
 Gummidichtung: .....PVC

## TESTS:

Die Kollektion FIXED ONE entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend auflisten.

| Testbare Eigenschaften                                | Prüfungsmethoden                                                      | Konformitätskriterien                                                       | Geeignet |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Reinigungsfreundlichkeit                              | Visuelle Überprüfung. (4.2)                                           | Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2) | ✓        |
| Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit                    | 100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)                      | Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)                                       | ✓        |
| Korrosionsfestigkeit                                  | 240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)                                     | Korrosionsbeständig. (4.4.2)                                                | ✓        |
| Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit                 | Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3) | Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)                         | ✓        |
| Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen | In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)                       | Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4) | ✓        |
| Stabilität                                            | Schlagfestigkeit (5.6)                                                | Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)                           | ✓        |
| Wasserrückhalt                                        | Dichtigkeit (5.7)                                                     | Es ist wasserdicht. (4.4.7)                                                 | ✓        |

## QUALITÄTSCERTIFIKATE:




## MODELLBEISPIEL:



## HINWEISE!

- / Maximale Höhe 2200 mm. Maximale Höhe bei Chromoptik: 2200 mm.
- / Bei Llineal- und Carré Glas, maximale Höhe: 2200mm.
- / Mirastar-Spiegelglas nicht für 10mm-Glas erhältlich.
- / 10 mm dickes Glas nur in Klar, Acid, Satin und Imagik erhältlich.
- / Terrakota Profile nur für 8 mm Glas.
- / Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich
- / Stabilisierungsstange mit mehreren Positionen inklusive. Bei weißen Profilen wird diese Mattweiß geliefert.
- / Die Stabilisierungsstange wird mit einer Länge von 1000 mm geliefert und vor Ort auf Maß geschnitten. Die Stangenlänge auf Anfrage kann bis auf 1300mm geliefert werden.
- / Die Wand-zu-Wand-Stange wird mit einer Länge von 2000 mm geliefert. NachBei größeren Abmessungen können Sie die Länge der Schiene auf bis zu 2500 mm steigern. Auf Anfrage kann die Stange mit einer Länge bis 2500 mm geliefert werden.
- / Die Kabine wird mit einer Mindestgläßstärke geliefert, wenn nichts anders angegeben wird.
- / Möglichkeit des Einbaus eines Wandeinbauprofils für das Modell OL-2000
- / Bei Glasscheiben größer als 1200 mm, Führungen und Profilen länger als 2200 mm, kommt es zu Preis erhöhung aufgrund der besonderen logistische Bedingungen. Siehe "Preisauflschläge"
- / Bei Badewannenhöhe mit Höhe von 1500 mm wird KEIN Preisauflschlag berechnet.
- / Mehrwertsteuer sind nicht enthalten / FCA (Quartell).

## Technische Details

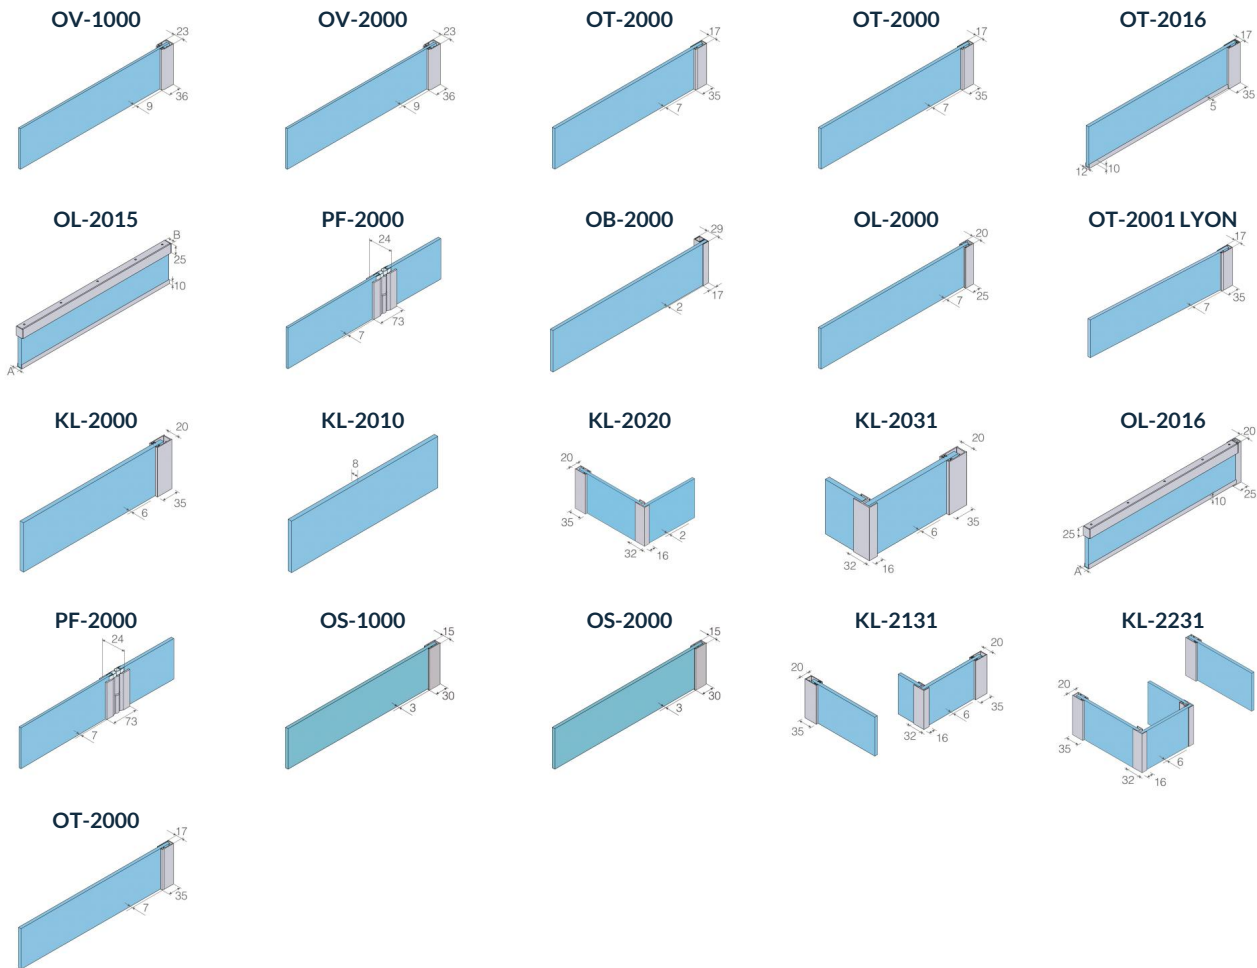

\*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.