


VERFÜGBARE MODELLE:

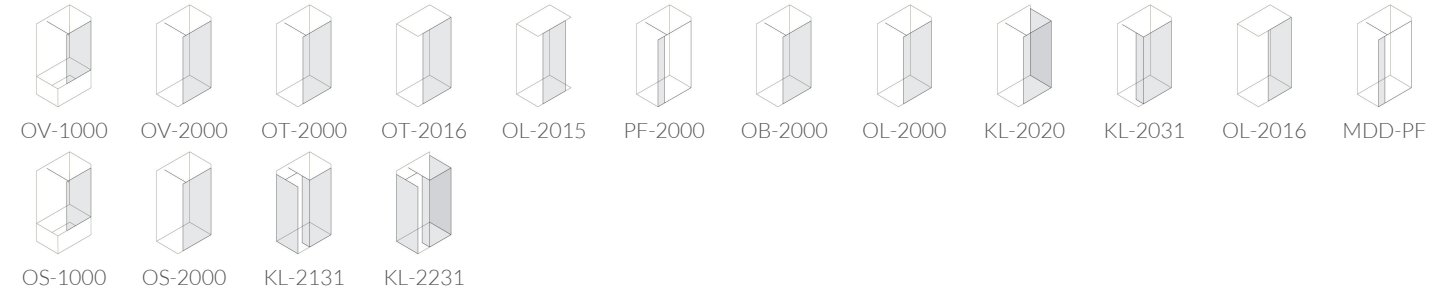

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit einer festen Paneele.
- 8 mm-Sicherheitsglas.
- Profilausführungen, Abdeckungen und Stabilisierungsstange in Silber Glanz, Weiß Matt, Schwarz, Kupfer, Champagne, Anthrazit, Kupfer, Blau.erhältlich und Terracota.
- Stabilisierungsstange mit mehreren Positionen.
- Hadtuchhalter in Weiß Matt, Chromoptik, Schwarz, Gold und Kupfer, optional je nach Konfiguration.
- 10 mm Profilversatz
- Ecliptek-Technologieglas als Option für FN-2001, FN-2015 und FN-2016. Mehr Informationen bei Infotek.
- Optionales Sound Panel für die Modelle FN-2001, FN-2010, FN-2015 und FN-2016. Mehr Informationen bei Infotek.
- Optionales Verbundglas in Blau, Rosa und Gelb.
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard..
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß, champagne, gold, schwarz, copper y terracota.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profil:Aluminium. Legierung 6063
 Metallteile:Zamak, Stahl
 Verchromte Plastikdeckel:ABS
 Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
 Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
 Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion FIXED ONE entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend auflisten.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSCERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:

