

VERFÜGBARE MODELLE:



GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschabtrennung aus einem Festelement und einer Drehtür mit Öffnung nach Innen oder Außen
- ESG: 8 mm Sicherheitsglas.
- Profilausführungen in Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold.
- Griff Berlin in Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold als Standardausführung.
- Bei Konfigurationen mit Festelementen sind Stabilisierungsstangen in den Ausführungen Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold im Lieferumfang enthalten.
- Wandbefestigung mit Profil, Verstellbereich 15 mm.
- Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss. Profilverschluss mit verstecktem Magneten.
- Mit innenflächenbündigen Beschlägen (einfache Reinigung).
- Grundprofil in Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold.
- Sehen Sie sich das optionale Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in gold y schwarz.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profil:Aluminium. Legierung 6063
Metallteile:Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel:ABS
Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion GALILEA entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:




MODELLBEISPIEL:



HINWEISE!

- / Maximale Höhe: 2200 mm. Maximale Höhe bei Chromoptik: 2000 mm.
- / Bei Duschabtrennungen mit einer Höhe über 1950 mm, darf die maximale F-Angaben nicht größer als 750 mm sein.
- / Vestellbereich 15 mm pro Seite.
- / Die Anschlagseite muss bei Bestellung angegeben werden.
- / Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich.
- / Der Ausmaß der Duschabtrennung wird durch die Außenseite des Grundprofils bestimmt
- / Siehe Verschlussarten je nach Konfiguration.
- / Bei Abtrennungen mit einer Höhe unter 1650 mm beträgt die Höhe des Türknopfes/Griiffs 600 mm. Bei Duschabtrennungen mit einer Höhe über 1650 mm ist der Türknopf/Griff zentriert.
- / Standardmäßige transparente silikone Wasserabweise. Für die Profilausführung in Schwarz sind als optional schwarze, gegen Aufpreis, erhältlich.
- / Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
- / Individuelle Dekorgestaltung bei Imagik. Bitte überprüfen Sie die technische Machbarkeit mit unserem Kundenservice.
- / Für alle Glaselemente, die länger als 1200 mm sind, oder für Führungen und Profilen, die länger als 2200 mm sind, wird ein Preisaufschlag für besondere Logistikbedingungen berechnet. Siehe Preisaufschläge“
- / Bei 1500 mm Badewannenhöhe gibt es KEINEN Preisaufschlag.
- / Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

Technische Details

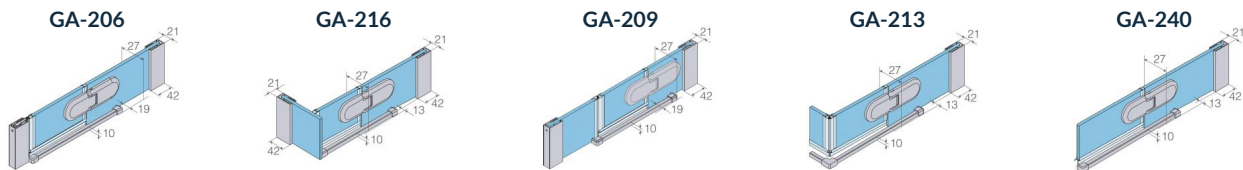

*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten

