


## GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:


- Extraflache Mineralwerkstoff-Duschwannen.
- Oberfläche Schiefer.
- Antibakteriell und rutschhemmend Klasse 3.
- Umweltfreundliches Material: ECO-Harz mit 20% recyceltem PET aus wiederverwendeten Plastikflaschen.
- Schnitte nach Maß möglich.
- Abflussabdeckung in derselben Farbe wie die Duschwanne als Option.
- Große Vielfalt an Ausführungen zur Auswahl.
- Durchgefärbt (außer RAL).
- Abflussventil für hohe Durchflussmenge inklusive (Ø90 mm). Q=0,7l/s.
- Höhe 3 cm.

## ABMESSUNGEN (CM):

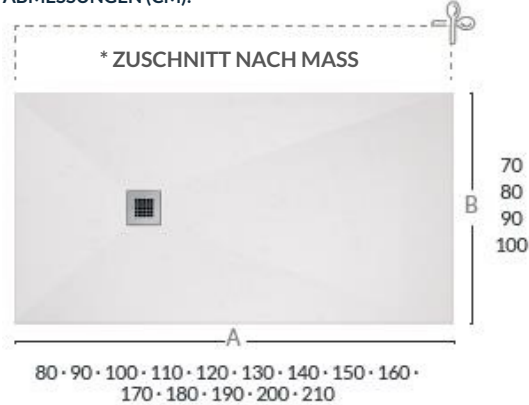

3 cm Höhe | G = 52kg/m<sup>2</sup>

## ABLÄUFE:

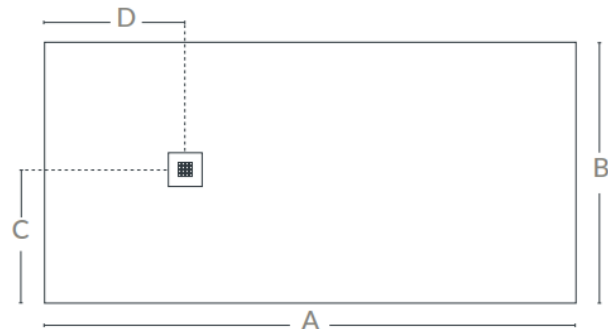

| POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la bonde ·<br>Posição do escoamento · Drain position |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A                                                                                       | D   |
| 80-120                                                                                  | 26* |
| 121-150                                                                                 | 36  |
| 151-180                                                                                 | 46  |
| 181-210                                                                                 | 61  |
| C                                                                                       |     |
| B/2                                                                                     |     |

\* Bei quadratischen Modellen befindet sich der Ablauf mittig

Maße in CM

## QUALITÄTSSERTIFIKATE:



## STRUKTUREN:



## Schieferoptik


## FARBEN:




## ROSTE:



## ABLAUFVENTIL INBEGRIFFEN:

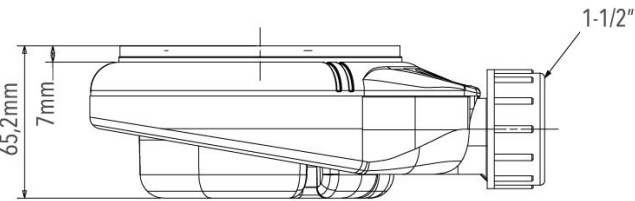

## DUSCHWANNENQUERSCHNITT:

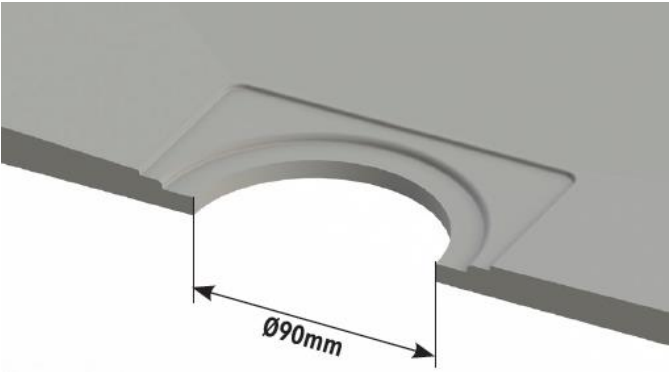

## EIGENES LABOR FÜR DIE QUALITÄTSKONTROLLE:

Wir verfügen über ein eigenes Labor, in dem wir Qualitätsprüfungen der Teile durchführen:

- Rutschfestigkeitstest gemäß Norm UNE-EN 14527:2006+ A1:2010.
- Korrosionstest.
- Salznebeltests für jede Charge von Metall- und Kunststoffteilen. 240 Stunden.
- Regelmäßige Feuchtigkeits- und Trocknungszyklustests für alle Teile. 50 Zyklen, Testdauer 1 Monat.
- Jährliche Tests mit chemischen Wirkstoffen.
- Tests mit Reinigungsmitteln.
- Scheuertest (5000 Zyklen) zur Simulation der Wartung und Reinigung der Duschwanne.