Isla

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Extraflache Minaerlwerkstoff-Duschwannen.
- Oberfläche Glatt SOLIDTEK®.
- Antibakteriell und rutschhemmend Klasse 3.
- Umweltfreundliches Material: ECO-Harz mit 20% recyceltem PET aus wiederverwendeten Plastikflaschen.
- Schnitte nach Maß möglich.
- Die Abdeckung werden immer in der gleichen Farbe wie die Duschwanne lackiert.
- Große Vielfalt an Ausführungen zur Auswahl.
- Abflussventil für hohe Durchflussmenge inklusive (Ø90 mm). Q=0,7l/s.
- Durchgefärbt (außer RAL).
- Die Zeichnung der topografischen Linien variiert je nach Breite und Länge der Duschwanne.
- Höhe 3 cm.

ABMESSUNGEN (CM):



3 cm Höhe | G = 52kg/m2

ABLÄUFE:

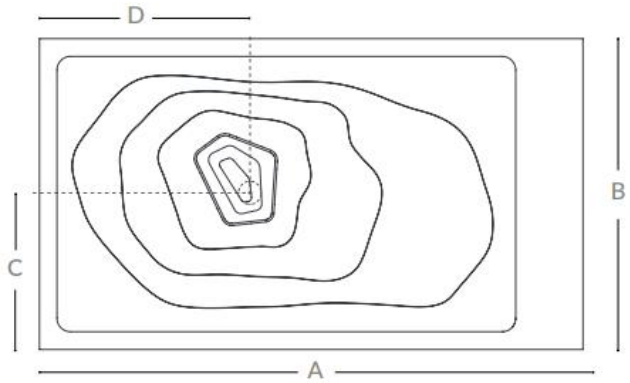

POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la bonde · Posição do escoamento · Drain position	
A	D
100-130	50*
131-170	61
171-210	75

C
B/2

*** Die Zeichnung der topografischen Linien variiert je nach Breite und Länge der Duschwanne. Bei quadratischen Produkten befindet sich der Ablauf in der Mitte**

Maße in CM

STRUKTUREN:



Glatt Solidtek

FARBEN:

Weiß · Schwarz · **RAL 7040** Grau · **RAL 1015** Creme · **RAL 7016** Anthrazit · **RAL 7047** Perl

RAL 7030 Zink · **RAL 1019** Mokka · Optionale RAL -Oberfläche

ROSTE:

Abdeckung aus Harz

ABLAUFVENTIL INBEGRIFFEN:

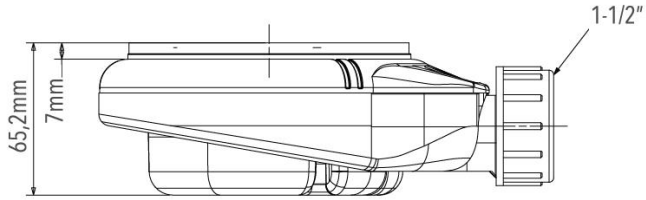

DUSCHWANNENQUERSCHNITT:

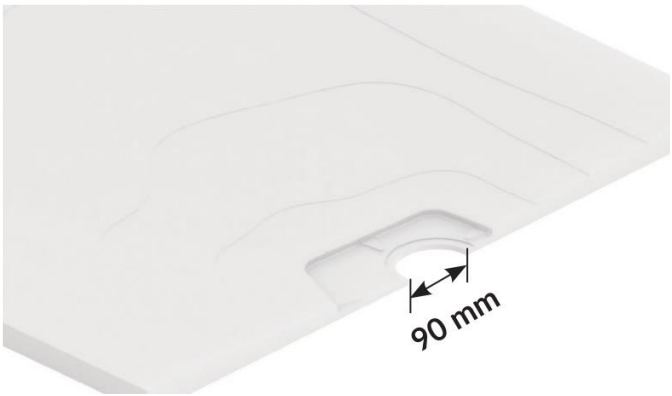

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

UNE-EN 14428:2016 Mamparas de baño · Declaración de conformidad CE · ISO 9001: 2015 Sistema de gestión de la calidad · ISO 56001: 2024 Gestión de la innovación · UNE-EN 14527:2006+ A1:2010 Platos de ducha · NF P05-011 PN24 · AITEX Deslizamiento acabado pizarra, Solidtek y piedra

EIGENES LABOR FÜR DIE QUALITÄTSKONTROLLE:

Wir verfügen über ein eigenes Labor, in dem wir Qualitätsprüfungen der Teile durchführen:

- Rutschfestigkeitstest gemäß Norm UNE-EN 14527:2006+ A1:2010.
- Korrosionstest.
- Salznebeltests für jede Charge von Metall- und Kunststoffteilen. 240 Stunden.
- Regelmäßige Feuchtigkeits- und Trocknungszyklustests für alle Teile. 50 Zyklen, Testdauer 1 Monat.
- Jährliche Tests mit chemischen Wirkstoffen.
- Tests mit Reinigungsmitteln.
- Scheuertest (5000 Zyklen) zur Simulation der Wartung und Reinigung der Duschwanne.