Matis

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Extraflache Mineralwerkstoff-Duschwannen.
- Oberfläche Stein.
- Antibakteriell und rutschhemmend Klasse 3.
- Umweltfreundliches Material: ECO-Harz mit 20% recyceltem PET aus wiederverwendeten Plastikflaschen.
- Schnitte nach Maß möglich.
- Die Abflussabdeckung wird in derselben Farbe wie die Duschwanne mitgeliefert.
- Große Vielfalt an Ausführungen zur Auswahl.
- Durchgefärbt (außer RAL).
- Abflussventil für hohe Durchflussmenge inklusive (Ø90 mm). Q=0,7l/s.
- Höhe 3 cm.

ABMESSUNGEN (CM):



100 · 110 · 120 · 130 · 140 · 150 · 160 · 170 · 180 · 190 · 200 · 210

3 cm Höhe | G = 52kg/m2

ABLÄUFE:



POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la bonde · Posição do escoamento · Drain position	
C	D
B/2	122

Maße in CM

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

UNE-EN 14428:2016 Mamparas de baño · Declaración de conformidad CE · ISO 9001: 2015 Sistema de gestión de la calidad · ISO 56001: 2024 Gestión de la innovación

UNE-EN 14527:2006+ A1:2010 Platos de ducha · NF P05-011 PN24 · AITEX Deslizamiento acabado pizarra, Solidtek y piedra

STRUKTUREN:



Steinoptik


FARBEN:




ROSTE:

Abdeckung aus Harz

ABLAUFVENTIL INBEGRIFFEN:

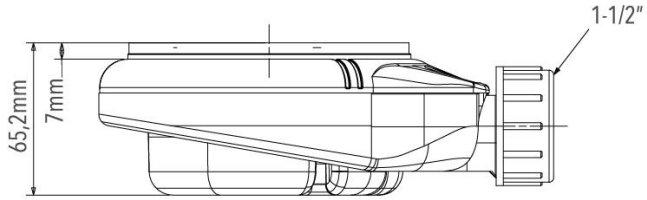

DUSCHWANNENQUERSCHNITT:

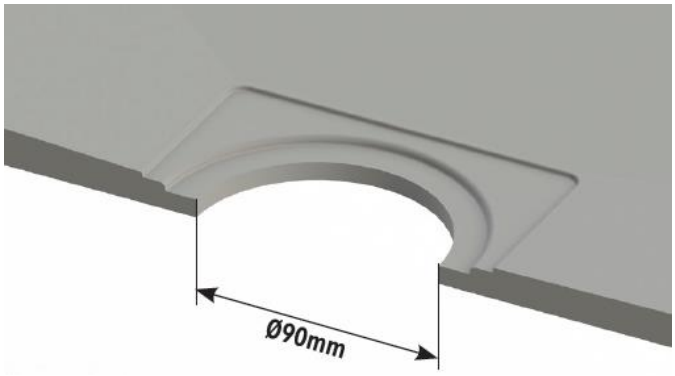

EIGENES LABOR FÜR DIE QUALITÄTSKONTROLLE:

Wir verfügen über ein eigenes Labor, in dem wir Qualitätsprüfungen der Teile durchführen:

- Rutschfestigkeitstest gemäß Norm UNE-EN 14527:2006+ A1:2010.
- Korrosionstest.
- Salznebeltests für jede Charge von Metall- und Kunststoffteilen. 240 Stunden.
- Regelmäßige Feuchtigkeits- und Trocknungszyklustests für alle Teile. 50 Zyklen, Testdauer 1 Monat.
- Jährliche Tests mit chemischen Wirkstoffen.
- Tests mit Reinigungsmitteln.
- Scheuertest (5000 Zyklen) zur Simulation der Wartung und Reinigung der Duschwanne.