Rodik

PRODUKTDATENBLATT

profiltek®

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Extraflache Mineralwerkstofff-Duschwannen.
- Oberfläche Stein.
- Unterschiedliche Ausführungen für Abflussabdeckung zur Auswahl. Die optionalen Abflussabdeckungen werden in der gleichen Farbe wie die Duschwanne angefertigt.
- Umweltfreundliches Material: ECO-Harz mit 20% recyceltem PET aus wiederverwendeten Plastikflaschen.
- Abflussventil für hohe Durchflussmenge inklusive (Ø90 mm). Q=0,7l/s.
- Antibakteriell und rutschhemmend Klasse 3.
- Schnitte nach Maß möglich.
- Große Vielfalt an Ausführungen zur Auswahl.
- Durchgefärbt (außer RAL).
- Verfügbar für Malta R505- und Standard R550-Kurven.
- Höhe 3 cm.

ABMESSUNGEN (CM):




80 · 90 · 100

3 cm Höhe | G = 52kg/m2

ABLÄUFE:

	80x80	90x90	100x100
A	80	90	100
B	80	90	100
C	18	18	18
D	18	18	18
CURVA MALTA			
E	29,5	39,5	49,5
F	29,5	39,5	49,5
R	50,5	50,5	50,5
CURVA STANDARD			
E	25	35	45
F	25	35	45
R	55	55	55



Maße in CM

STRUKTUREN:



Steinoptik

FARBEN:

Weiß | Schwarz | **RAL 7040** Grau | **RAL 1015** Creme | **RAL 7016** Anthrazit | **RAL 7047** Perl

RAL 7030 Zink | **RAL 1019** Mokka | Optionale RAL -Oberfläche

ROSTE:

Abdeckung aus Harz




Abdeckung Edelstahl als standard




Abdeckung lackiert optional

ABLAUFVENTIL INBEGRIFFEN:

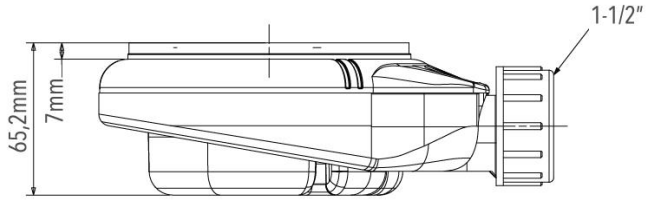

DUSCHWANNENQUERSCHNITT:

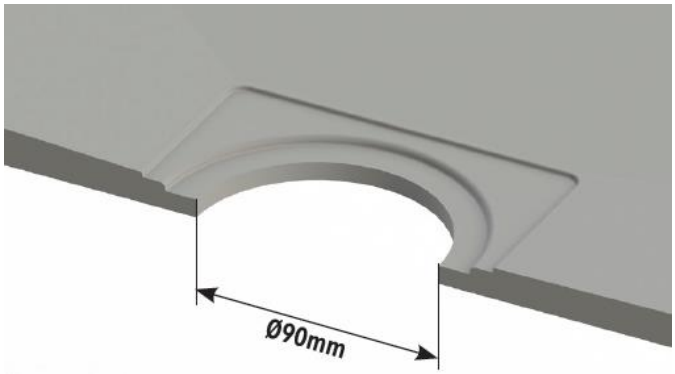

QUALITÄTSZERTIFIKATE:

UNE-EN 14428:2016 Mamparas de baño | Declaración de conformidad CE | ISO 9001: 2015 Sistema de gestión de la calidad | ISO 56001: 2024 Gestión de la innovación

UNE-EN 14527:2006+ A1:2010 Platos de ducha | NF P05-011 PN24 | AITEX Desluzamiento acabado pizarra, Solidtek y piedra

EIGENES LABOR FÜR DIE QUALITÄTSKONTROLLE:

Wir verfügen über ein eigenes Labor, in dem wir Qualitätsprüfungen der Teile durchführen:

- Rutschfestigkeitstest gemäß Norm UNE-EN 14527:2006+ A1:2010.
- Korrosionstest.
- Salznebeltests für jede Charge von Metall- und Kunststoffteilen. 240 Stunden.
- Regelmäßige Feuchtigkeits- und Trocknungszyklustests für alle Teile. 50 Zyklen, Testdauer 1 Monat.
- Jährliche Tests mit chemischen Wirkstoffen.
- Tests mit Reinigungsmitteln.
- Scheuertest (5000 Zyklen) zur Simulation der Wartung und Reinigung der Duschwanne.