


GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:


- Extraflache Mineralwerkstoff-Duschwannen.
- Oberfläche Stein.
- Unterschiedliche Ausführungen für Abflussabdeckung zur Auswahl. Die optionalen Abflussabdeckungen werden in der gleichen Farbe wie die Duschwanne angefertigt.
- Umweltfreundliches Material: ECO-Harz mit 20% recyceltem PET aus wiederverwendeten Plastikflaschen.
- Abflussventil für hohe Durchflussmenge inklusive (Ø90 mm). Q=0,7l/s.
- Antibakteriell und rutschhemmend Klasse 3.
- Schnitte nach Maß möglich.
- Große Vielfalt an Ausführungen zur Auswahl.
- Durchgefärbt (außer RAL).
- Verfügbar für Malta R505- und Standard R550-Kurven.
- Höhe 3 cm.

ABMESSUNGEN (CM):



ABLÄUFE:

	80x80	90x90	100x100
A	80	90	100
B	80	90	100
C	18	18	18
D	18	18	18
CURVA MALTA			
E	29,5	39,5	49,5
F	29,5	39,5	49,5
R	50,5	50,5	50,5
CURVA STANDARD			
E	25	35	45
F	25	35	45
R	55	55	55




Maße in CM

STRUKTUREN:




Steinoptik


FARBEN:

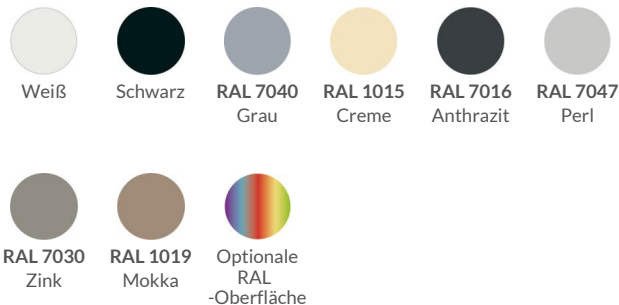


ROSTE:

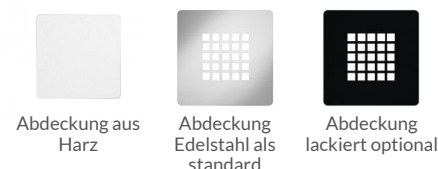

ABLAUFVENTIL INBEGRIFFEN:

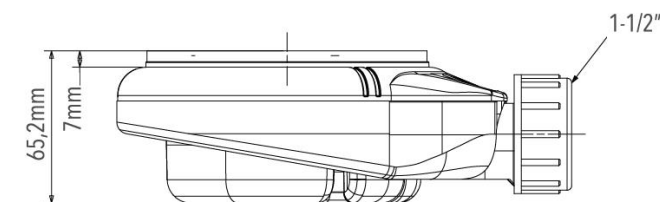

DUSCHWANNENQUERSCHNITT:

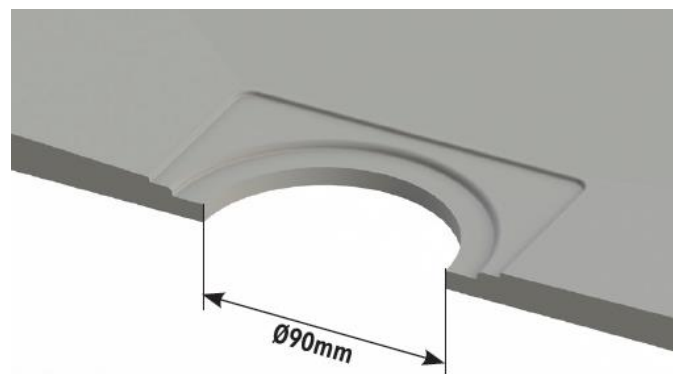

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



EIGENES LABOR FÜR DIE QUALITÄTSKONTROLLE:

Wir verfügen über ein eigenes Labor, in dem wir Qualitätsprüfungen der Teile durchführen:

- Rutschfestigkeitstest gemäß Norm UNE-EN 14527:2006+ A1:2010.
- Korrosionstest.
- Salznebeltests für jede Charge von Metall- und Kunststoffteilen. 240 Stunden.
- Regelmäßige Feuchtigkeits- und Trocknungszyklustests für alle Teile. 50 Zyklen, Testdauer 1 Monat.
- Jährliche Tests mit chemischen Wirkstoffen.
- Tests mit Reinigungsmitteln.
- Scheuertest (5000 Zyklen) zur Simulation der Wartung und Reinigung der Duschwanne.