

Versatil Drehtür mit Profil

profiltek®

PRODUKTDATENBLATT

VERFÜGBARE MODELLE:

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Schwenktür-Modelle mit Profil für Dusche und Badewanne.
- Öffnung nach innen und außen möglich.
- Sicherheitsglas in 6 oder 8 mm für Versátil Plus, 6 mm für Versátil Lite.
- Profiloberflächen in Chrom, Glanzsilber, Schwarz, Gold, Kupfer, Champagner und Metal Gun.
- Serienmäßig mit Umlaufstange und XL-Griff bei Versátil Plus. Mehrpositions-Stange und Niza-Knauf serienmäßig bei Versátil Lite.
- XL-Griff individuell kürzbar.
- Profilausgleich von +15 mm pro Seite bei Festteilen oder Türen.
- Anhebe- und Positionsspeichersystem für die Türen.
- Patentiertes Magnet-Dichtsystem.
- Magnetschließung serienmäßig, Kontaktschließung optional.
- Mühelose Montage mit reduziertem Silikonbedarf.
- Ökodesign-Produkt.
- Inklusive Teknoclean-Beschichtung.

OBERFLÄCHEN:

- Anodierte Profile in champagne, gold, schwarz y copper.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile:Aluminium. Legierung 6063
Metallteile:Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel:ABS
Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion VERSATIL DREHTÜR MIT PROFIL entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:



Versatil Drehtür mit Profil


profiltek®

PRODUKTDATENBLATT

HINWEISE!

- / Maximalhöhe: 2200 mm. In der Ausführung Chrom: max. 2000 mm. Mit Wavy-Glas: max. 2000 mm.
- / Ankerseite ist zwingend bei der Bestellung anzugeben.
- / Der Versatz der Duschwand wird durch die Außenkante des Basisprofils bestimmt.
- / Verschlussarten je nach Konfiguration im Konfigurator entnehmen.
- / Bei Duschwänden unter 1650 mm Höhe liegt der Knauf bei 600 mm. Bei Höhen ab 1650 mm wird der Knauf mittig auf dem Glas positioniert.
- / XL-Griff auf Maß kürzbar.
- / Mindestglasbreite für Imagik: 250 mm, je nach Konfiguration. Siehe Preislistenfußnote.
- / Imagik individuell gestaltet -technische Machbarkeit auf Anfrage.
- / Glaselemente über 1200 mm Breite sowie Profile und Führungsschienen über 2200 mm Länge unterliegen aufgrund besonderer Logistikbedingungen einem Preisaufschlag. Siehe "Preisauflagen" auf S. 23.
- / Für Badewannenaufsätze mit 1500 mm Höhe wird kein Preisaufschlag berechnet.

Technische Details

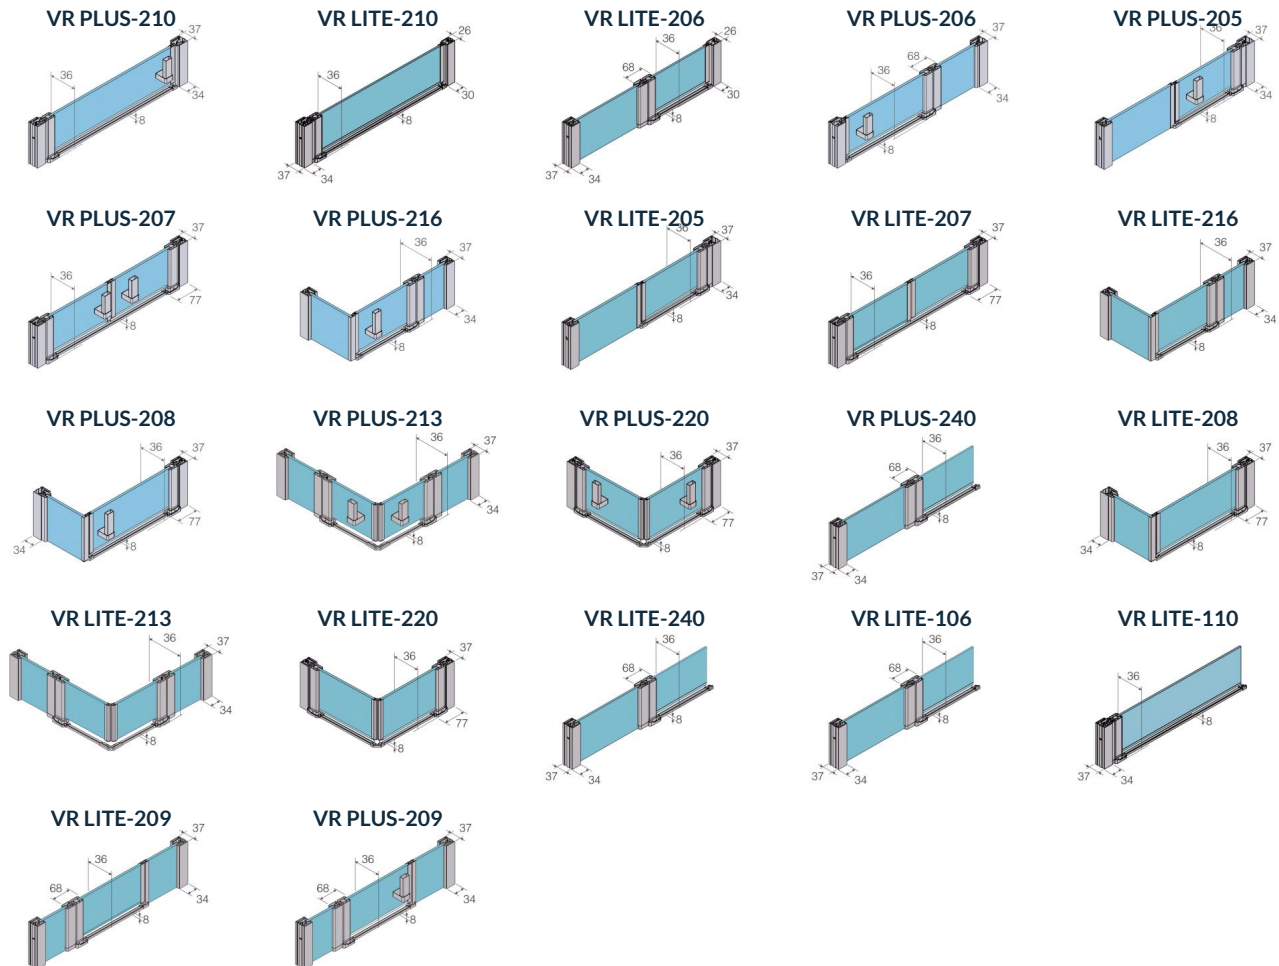

*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten

