


VERFÜGBARE MODELLE:

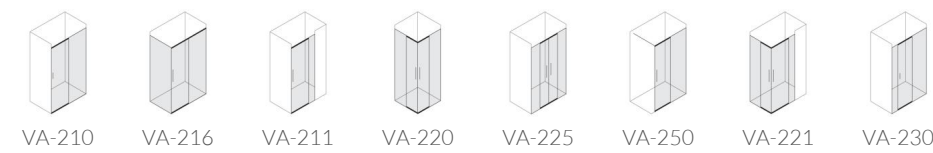

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit Schiebetüren und Festelemente.
- ESG: 8 mm-Sicherheitsglas.
- Profilausführungen in Silber, Mattweiß, Chrom und Schwarz.
- Der Griff Turin ist standardmäßig in Mattweiß, Chrom und Schwarz erhältlich.
- Basisprofil in Mattweiß, Chrom und Schwarz.
- Vestellbereich 10 mm an jeder Seite.
- Höhenverstellbare Träger bis 4 mm
- Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss.
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Schiebetür (Anti-Rollover-System).
- Ohne untere Laufrollen.
- Schnellmontagesystem.
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in schwarz y silber.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profil:Aluminium. Legierung 6063
Metallteile:Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel:ABS
Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung:PVC

TESTS:
Die Kollektion VITA entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:




MODELLBEISPIEL:



HINWEISE!

- / Maximale Höhe: 2200 mm. Maximale Höhe bei Chromoptik: 2000 mm.
- / Ungefähres Maß der Überlappung zwischen den Platten 20 mm. Je nach Montagebedingungen kann dieser Wert variieren.
- / Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich.
- / Die Vorderwand VA-210 wird ohne Abschlussprofil geliefert, dies kann aber als Option angefordert werden. VA-210 wird standardmäßig mit einem Schließprofil geliefert.
- / Bei dem Modell VA-250 ist die Position der Stabilisierungsstange fest.
- / Standardmäßig transparente Gummis. Bei der Ausführung mit schwarzem Profil sind schwarze Gummis gegen Aufpreis erhältlich.
- / Die flächenbündige Duschwanne kann zu einer Veränderung der Kabinenabmessungen führen.
- / Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
- / Individuelle Imagik. Bitte prüfen Sie die technische Machbarkeit Ihres Angebots.
- / Bei Glasscheiben, die größer als 1200 mm sind, oder bei Führungen und Profilen, die länger als 2200 mm sind, erhöht sich der Preis aufgrund der besonderen logistischen Bedingungen. Siehe Preisaufschläge“
- / Bei 1500 mm Badewannenhöhe gibt es KEINEN Preisaufschlag.
- / Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

Technische Details

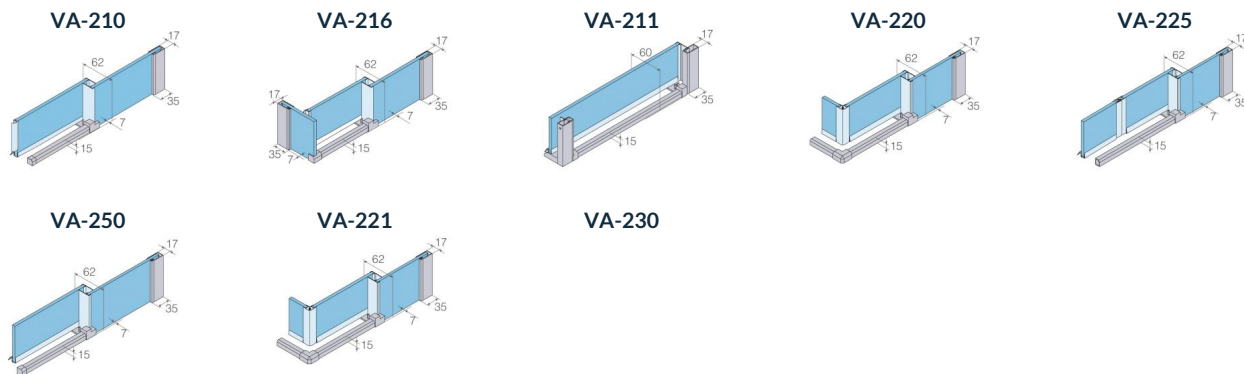

*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten

