


MODELOS DISPONIBLES:

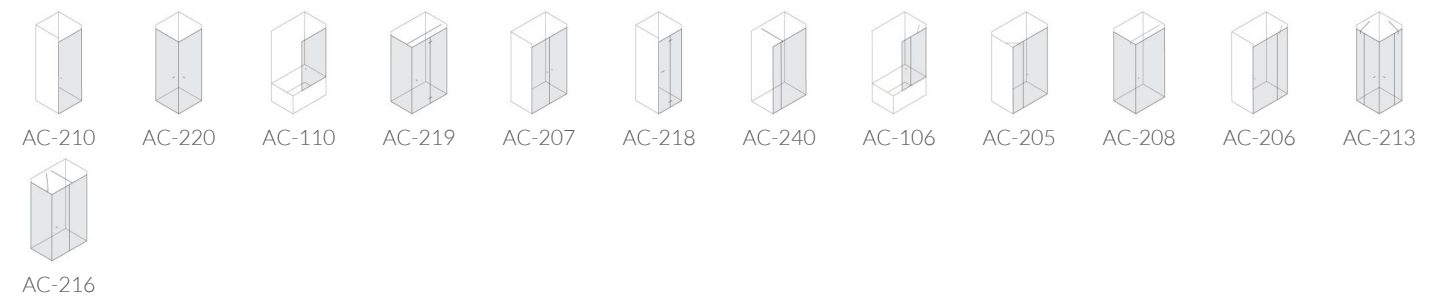

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Mampara para bañera y ducha de modelos abatibles o plegables. Posibilidad de apertura exterior o interior para modelos abatibles. Apertura interior y exterior para modelos plegables (pliegue interior).
- Vidrio de seguridad de 6 mm.
- Acabados de perfilería en Blanco, Plata Brillo, Cromo y Negro.
- Para configuraciones con fijos barras estabilizadoras multiposición en acabado Cromo y Negro incluidas.
- Pomo Sofía de serie para modelos abatibles. Maneta Siena para modelos plegables. Pomo y maneta disponibles en Cromo y Negro.
- Compensación de hoja: 20 mm. Compensación de fijo: 15 mm.
- Equipada con cierre magnético o contacto según configuración.
- Apertura con elevación de hojas.
- Modelos plegables con bisagra magnética que asegura el posicionamiento a 180° de las hojas.
- Consulta accesorios opcionales de la serie.
- Teknoclean opcional.

ACABADOS:

- Perfilería anodizada en blanco y negro.

COMPOSICIÓN/MATERIALES:

Perfilería:Aluminio. Aleación 6063
Piezas metálicas:Zamak, acero
Componentes plásticos vistos:ABS
Tapas plásticas transparentes:ABS
Rodamientos:Bolas de acero, pista interior de latón, pista exterior de POM
Gomas:PVC

TESTS:

La colección ARCOIRIS PLUS cumple con la norma europea EN 14428 superando todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

Características ensayables	Método de evaluación	Criterios de cumplimiento	Apto
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual. (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas\no bordes y rebabas. (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo. (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina. (4.4.2)	Resistente a la corrosión. (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre. (5.5)	No muestra deterioro funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto. (5.6)	Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad. (5.7)	Retiene el agua. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE CALIDAD:




EJEMPLO MODELO:



AVISOS!

- / Altura máxima: 2200 mm. En acabado Cromo altura máxima: 2000 mm.
- / En mamparas con altura inferior a 1650 mm, la altura del pomo/maneta será de 600 mm. En mamparas con altura superior a 1650 mm, el pomo/maneta se centrará en el vidrio.
- / Para modelos plegables, la posición de la maneta es horizontal.
- / Perfil a grados disponible previo estudio viabilidad técnica.
- / Imprescindible indicar el lado de anclaje en el pedido. En modelos con combinaciones de fijos y hoja, incluir la medida de cada uno.
- / Imprescindible indicar el sentido de apertura en el pedido (interior o exterior) para modelos abatibles.
- / Para modelos plegables, las hojas se suministran de igual medida.
- / El plato a ras de suelo puede ocasionar un cambio en la dimensión de la mampara.
- / Gomas de serie transparentes. Para acabado de perfilera en Negro, opción de gomas en color negro con incremento sobre tarifa.
- / Ancho de vidrio mínimo para Imagik 250 mm.
- / Imagik personalizado. Consultar viabilidad técnica de su propuesta.
- / Cualquier vidrio superior a 1200 mm o guías y perfiles superiores a 2200 mm, supondrá un incremento adicional en tarifa debido a condiciones logísticas especiales. Ver Incrementos sobre tarifa."
- / Para altura de bañera 1500 mm NO se aplicará incremento de tarifa.
- / I.V.A. no incluido.

Detalles técnicos

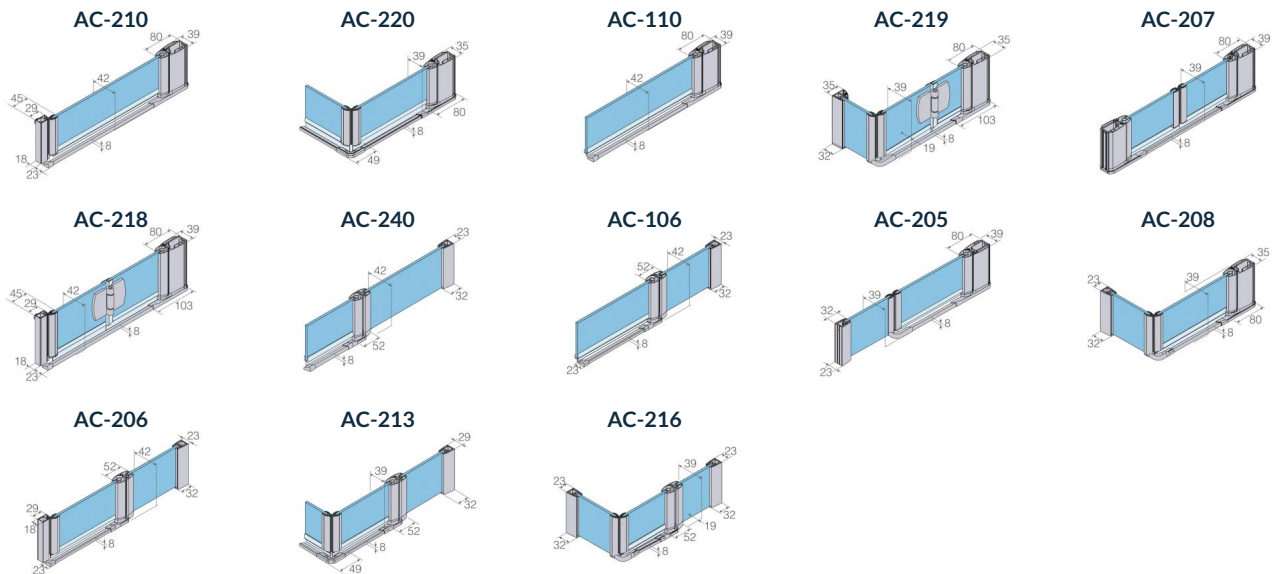

*Los planos y cotas mostrados corresponden a la configuración estándar del producto. Cualquier modificación en la configuración puede afectar a estas dimensiones.

Tipos de cierre

