

MODELOS DISPONIBLES:

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Mampara para bañera y ducha de hoja abatible o con fijo más hoja abatible con posibilidad de apertura interior y exterior
- Vidrio de seguridad disponible en 6 u 8 mm.
- Acabados de perfilería en Plata Brillo, Negro, Oro, Metal Gun, Cobre y Champagne.
- Maneta Lima de serie.
- Para configuraciones con fijo se suministrará con perfil de serie, opcional con soportes. Para configuraciones de puertas con bisagras, se suministrará con bisagra de serie, opcional con bisagra perfilada.
- Barra multiposición de serie. Opcional barra perimetral.
- Sujeción a pared con perfil con compensación de hasta 15 mm.
- Equipada con cierre magnético o contacto según configuración. Cierre con perfil con imán oculto.
- Bisagras enrasadas por la parte interior de la mampara para facilitar la limpieza.
- Producto Ecodiseñado.
- Teknoclean opcional.

ACABADOS:

- Perfilería anodizada en champagne, oro, negro y cobre.

COMPOSICIÓN/MATERIALES:

Perfilería:Aluminio. Aleación 6063
Piezas metálicas:Zamak, acero
Componentes plásticos vistos:ABS
Tapas plásticas transparentes:ABS
Rodamientos:Bolas de acero, pista interior de latón, pista exterior de POM
Gomas:PVC

TESTS:

La colección BRISSE ABATIBLE cumple con la norma europea EN 14428 superando todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

Características ensayables	Método de evaluación	Criterios de cumplimiento	Apto
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual. (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas\no bordes y rebabas. (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo. (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina. (4.4.2)	Resistente a la corrosión. (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre. (5.5)	No muestra deterioro funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto. (5.6)	Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad. (5.7)	Retiene el agua. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE CALIDAD:



EJEMPLO MODELO:




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AVISOS!

- / Altura máxima: 2200 mm. Para vidrio acabado Wavy, altura máxima 2000mm.
- / F máxima hoja abatible no puede ser superior a 1000 mm.
- / Compensación de 15 mm con perfil.
- / Imprescindible indicar el lado de anclaje en el pedido.
- / Ver tipos de cierre según configuración en el decorador.
- / En mamparas con altura inferior a 1650 mm, la altura de la maneta/pomo será 600 mm. En mamparas con altura superior a 1650 mm, la maneta se centrará en el vidrio.
- / Ancho de vidrio mínimo para Imagik 250 mm.
- / Imagik personalizado. Consultar viabilidad técnica de su propuesta.
- / Cualquier vidrio de ancho superior a 1200 mm o guías y perfiles superiores a 2200 mm, supondrá un incremento adicional en tarifa debido a condiciones logísticas especiales. Ver Incrementos sobre tarifa en pág. 23.
- / Para altura de bañera 1500 mm NO se aplicará incremento de tarifa.
- / I.V.A. no incluido.

Detalles técnicos

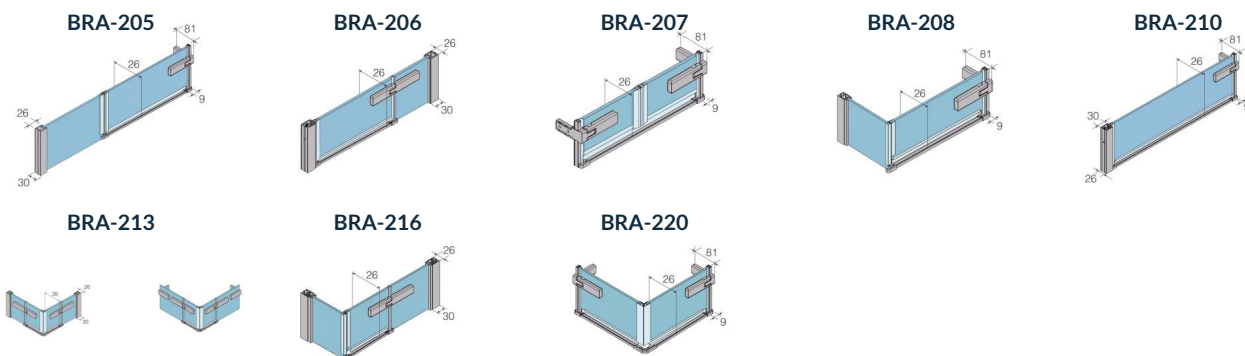

*Los planos y cotas mostrados corresponden a la configuración estándar del producto. Cualquier modificación en la configuración puede afectar a estas dimensiones.

Tipos de cierre

