


MODELOS DISPONIBLES:

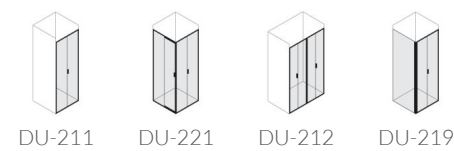

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Mampara para bañera y ducha con hojas plegables y hojas correderas.
- Vidrio de seguridad de 3 mm. Fijos laterales y a continuación 6 mm.
- Posibilidad de fabricación en acrílico.
- Acabados de perfilería en Blanco, Plata y Plata Brillo.
- Maneta Gante de serie en Cromo.
- Compensación de perfiles de 30 mm por cada lateral.
- Equipada con cierre magnético (excepto modelo DU-211, con gomas de estanqueidad).
- Doble rodamiento en guía superior e inferior.
- Modelo de mampara angular con doble funcionalidad, hojas plegables y correderas con gran espacio de entrada.
- Los modelos frontales permiten la fijación por presión sin taladrar la pared.
- Mampara reversible. (Ver avisos).
- Consulta accesorios opcionales de la serie.
- Teknoclean opcional.

ACABADOS:

- Perfilería anodizada en blanco.

COMPOSICIÓN/MATERIALES:

Perfilería:Aluminio. Aleación 6063
Piezas metálicas:Zamak, acero
Componentes plásticos vistos:ABS
Tapas plásticas transparentes:ABS
Rodamientos:Bolas de acero, pista interior de latón, pista exterior de POM
Gomas:PVC

TESTS:

La colección DUNA cumple con la norma europea EN 14428 superando todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

Características ensayables	Método de evaluación	Criterios de cumplimiento	Apto
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual. (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas\no bordes y rebabas. (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo. (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina. (4.4.2)	Resistente a la corrosión. (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre. (5.5)	No muestra deterioro funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto. (5.6)	Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad. (5.7)	Retiene el agua. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE CALIDAD:



EJEMPLO MODELO:







FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AVISOS!

- / Altura máxima de mamparas en acrílico 2000 mm. Altura máxima de mamparas en vidrio 2200 mm.
- / Perfil a grados disponible previo estudio viabilidad técnica.
- / Los fijos de unión de acrílico se perfilan en todo su perímetro. En los fijos de vidrio solo se perfilan los lados verticales.
- / Toalleros solo disponibles para fijos de unión de vidrio a partir de 600 mm.
- / La serie Duna es reversible cuando el vidrio no tiene decorado ni fijo lateral.
- / El plato a ras de suelo puede ocasionar un cambio en la dimensión de la mampara.
- / Ancho de vidrio mínimo para Imagik 250 mm.
- / Imagik personalizado. Consultar viabilidad técnica de su propuesta.
- / Cualquier vidrio superior a 1200 mm o guías y perfiles superiores a 2200 mm, supondrá un incremento adicional en tarifa debido a condiciones logísticas especiales. Ver "Incrementos sobre tarifa".
- / Para altura de bañera 1500 mm NO se aplicará incremento de tarifa.
- / I.V.A. no incluido.

Detalles técnicos



*Los planos y cotas mostrados corresponden a la configuración estándar del producto. Cualquier modificación en la configuración puede afectar a estas dimensiones.