Isla


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

profiltek®

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:


- Platos extraplanos de resina con cargas minerales.
- Altura 3 cm.
- Textura lisa SOLIDTEK®.
- Antibacteriano y Antideslizante clase 3.
- Material eco-friendly: Nueva resina BIO más sostenible con 20% PET reciclado.
- Corte solo disponible de largo en el lado opuesto al desagüe. Recomendamos cortar el plato in situ.
- Rejilla resina de serie.
- Múltiples acabados y posibilidades a elegir.
- Posibilidad de colores RAL.
- Coloreado en masa (excepto RAL).
- Válvula de desagüe incluida de gran caudal (90 Ø mm.). Q=0,7l/s.

DIMENSIONES (CM):

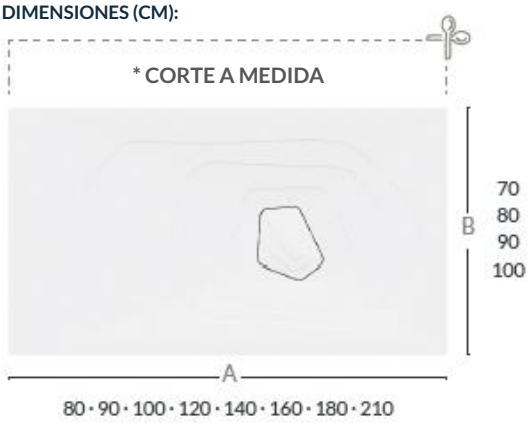

3 cm de altura | p = 52kg/m2

DESAGÜES:

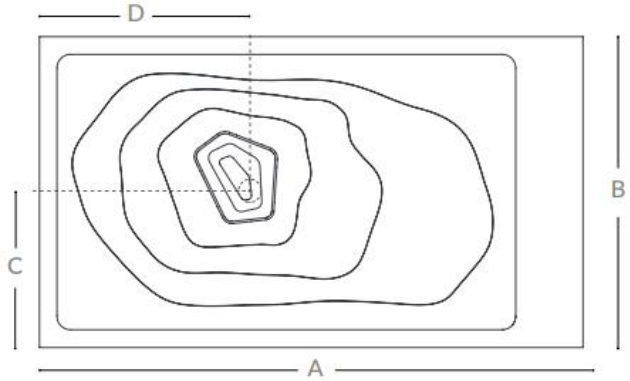

POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la bonde · Posição do escoamento · Drain position	
A	D
100-130	50*
131-170	61
171-210	75

C
B/2

*** El dibujo de las líneas topográficas varía en función del ancho y largo del plato. En productos cuadrados el desagüe está en el centro**

Cotas en CM

TEXTURAS:



Liso Solidtek


COLORES:




REJILLAS:

Rejilla de resina

VALVULA DE DESAGÜE INCLUIDA:

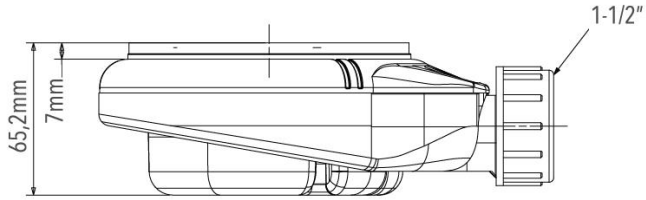

SECCIÓN PLATO:

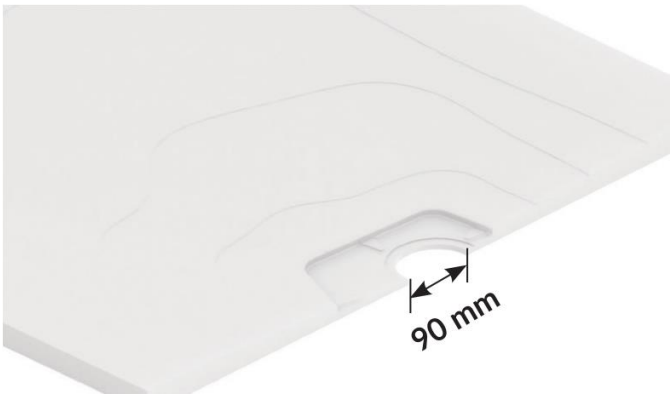

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

UNE-EN 14428:2016 Mamparas de baño · Declaración de conformidad CE · ISO 9001: 2015 Sistema de gestión de la calidad · ISO 56001: 2024 Gestión de la innovación · UNE-EN 14527:2006+ A1:2010 Platos de ducha · NF P05-011 PN24 · AITEX Deslizamiento acabado pizarra, Solidtek y piedra

LABORATORIO PROPIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD:

Disponemos de un laboratorio propio donde realizamos pruebas de calidad de piezas:

- Test antideslizante según norma UNE-EN 14527:2006+ A1:2010.
- Test de corrosión.
- Pruebas de niebla salina de cada lote de piezas metálicas y plásticas. 240 horas.
- Pruebas periódicas de ciclos de humedad y secado para todas las piezas. 50 ciclos, duración de la prueba 1 mes
- Pruebas anuales de agentes químicos.
- Pruebas con productos de limpieza.
- Prueba frotado (5000 ciclos) para simular el mantenimiento y limpieza del plato.