


MODELOS DISPONIBLES:

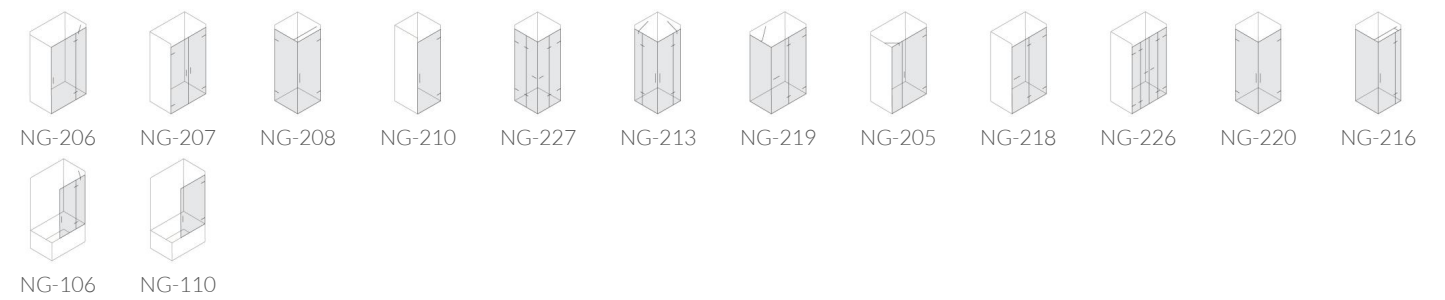

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Mampara para bañera y ducha con modelos abatibles. Posibilidad de apertura exterior o interior.
- Vidrio de seguridad disponible en 6 y 8 mm.
- Acabados de perfilería en Cromo y Negro.
- Perfil base, bisagras y barras en acabado Cromo y Negro.
- Maneta Siena de serie.
- Bisagras y soportes con compensación frontal ± 2 mm.
- Para configuraciones con fijos barras estabilizadoras multiposición incluidas.
- Posibilidad de sustituir soporte de fijos por perfil a pared, con compensación hasta 15 mm.
- Equipada con cierre magnético o contacto según configuración.
- Teknoclean opcional.

ACABADOS:

- Perfilería anodizada en negro.

COMPOSICIÓN/MATERIALES:

Perfilería:Aluminio. Aleación 6063
Piezas metálicas:Zamak, acero
Componentes plásticos vistos:ABS
Tapas plásticas transparentes:ABS
Rodamientos:Bolas de acero, pista interior de latón, pista exterior de POM
Gomas:PVC

TESTS:

La colección NEWGLASS cumple con la norma europea EN 14428 superando todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

Características ensayables	Método de evaluación	Criterios de cumplimiento	Apto
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual. (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas\no bordes y rebabas. (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo. (5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina. (4.4.2)	Resistente a la corrosión. (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre. (5.5)	No muestra deterioro funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto. (5.6)	Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad. (5.7)	Retiene el agua. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE CALIDAD:




EJEMPLO MODELO:



AVISOS!

- / Altura máxima 2200 mm. En acabado Cromo con fijos con perfil a pared o perfil de cierre altura máxima 2000 mm.
- / Ancho máximo de hoja abatible en ducha: 1000 mm (vidrio de 8 mm de espesor) y 1100 mm (vidrio de 6mm de espesor).
- / En mamparas con altura inferior a 1650 mm, la altura de la maneta/pomo será 600 mm. En mamparas con altura superior a 1650 mm, la maneta se centrará en el vidrio.
- / Posibilidad de sustituir los soportes a pared de los fijos por perfil a pared, con una compensación de hasta 15 mm. Sin incremento de precio.
- / Compensación frontal de ± 2 mm para bisagras y soportes.
- / Imprescindible indicar el lado de anclaje en el pedido. En modelos con combinaciones de fijos y hoja, incluir la medida de cada uno.
- / Imprescindible indicar el sentido de la apertura (interior o exterior).
- / Si no indica lo contrario la mampara se suministrará con vidrio de 6 mm de espesor, bisagras en acabado cromo y fijos con soportes a pared.
- / Gomas de serie transparentes. Para acabado de perfilería en Negro, opción de gomas en color Negro con incremento sobre tarifa.
- / La dimensión de la mampara la determina el exterior del perfil base.
- / El plato a ras de suelo puede ocasionar un cambio en la dimensión de la mampara.
- / Ancho de vidrio mínimo para Imagik 250 mm. Puede variar según modelo o configuración.
- / Imagik personalizado. Consultar viabilidad técnica de su propuesta.
- / Cualquier vidrio superior a 1200 mm o guías y perfiles superiores a 2200 mm, supondrá un incremento adicional en tarifa debido a condiciones logísticas especiales. Ver Incrementos sobre tarifa en pág. 23.
- / Para altura de bañera 1500 mm NO se aplicará incremento de tarifa.
- / I.V.A. no incluido.

Detalles técnicos

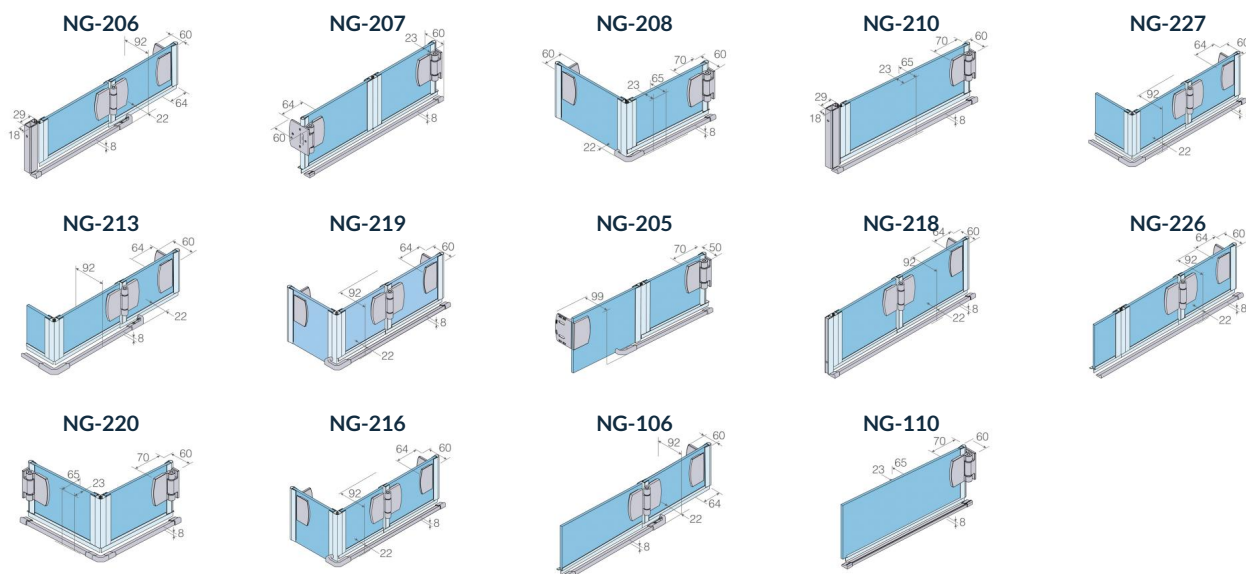

*Los planos y cotas mostrados corresponden a la configuración estándar del producto. Cualquier modificación en la configuración puede afectar a estas dimensiones.

Tipos de cierre

