Rodik

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

profiltek®

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Platos extraplanos de resina con cargas minerales.
- Altura 3 cm.
- Textura Piedra.
- Antibacteriano y Antideslizante clase 3.
- Material eco-friendly: Nueva resina BIO más sostenible con 20% PET reciclado.
- Rejilla Champagne de serie. Rejilla pintada o de resina opcional del mismo color del plato.
- Múltiples acabados y posibilidades a elegir.
- Posibilidad de colores RAL.
- Coloreado en masa (excepto RAL).
- Válvula de desagüe incluida de gran caudal (90 Ø mm.). Q=0,7l/s.

DIMENSIONES (CM):




80 · 90 · 100

3 cm de altura | p = 52kg/m2

DESAGÜES:

	80x80	90x90	100x100
A	80	90	100
B	80	90	100
C	18	18	18
D	18	18	18
CURVA MALTA			
E	29,5	39,5	49,5
F	29,5	39,5	49,5
R	50,5	50,5	50,5
CURVA STANDARD			
E	25	35	45
F	25	35	45
R	55	55	55



Cotas en CM

TEXTURAS:



Piedra

COLORES:

Blanco | Negro | RAL 7040 Gris | RAL 1015 Crema | RAL 7016 Antracita | RAL 7047 Perla


RAL 7030 Zinc | RAL 1019 Moka | Acabado Ral opcional

REJILLAS:




Rejilla de resina | Rejilla Inox de serie | Rejilla pintada opcional

VALVULA DE DESAGÜE INCLUIDA:

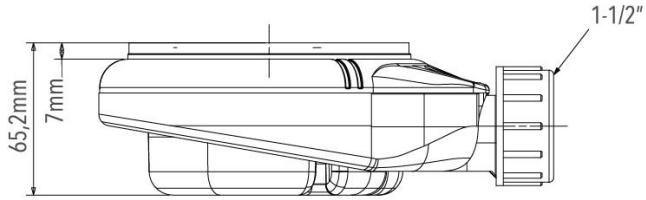

SECCIÓN PLATO:

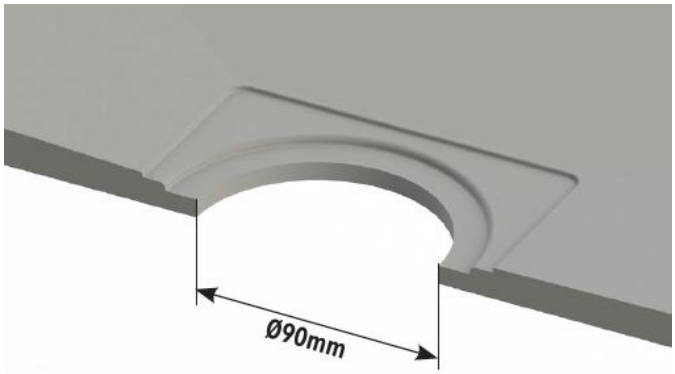

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

UNE-EN 14428:2016 Mamparas de baño | Declaración de conformidad CE | ISO 9001: 2015 Sistema de gestión de la calidad | ISO 56001: 2024 Gestión de la innovación

UNE-EN 14527:2006+ A1:2010 Platos de ducha | NF P05-011 PN24 | AITEX Deslizamiento acabado pizarra, Solidtek y piedra

LABORATORIO PROPIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD:

Disponemos de un laboratorio propio donde realizamos pruebas de calidad de piezas:

- Test antideslizante según norma UNE-EN 14527:2006+ A1:2010.
- Test de corrosión.
- Pruebas de niebla salina de cada lote de piezas metálicas y plásticas. 240 horas.
- Pruebas periódicas de ciclos de humedad y secado para todas las piezas. 50 ciclos, duración de la prueba 1 mes
- Pruebas anuales de agentes químicos.
- Pruebas con productos de limpieza.
- Prueba frotado (5000 ciclos) para simular el mantenimiento y limpieza del plato.