


MODÈLES DISPONIBLES:

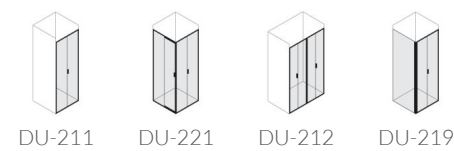

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche et baignoire avec panneaux pliables et coulissants.
- Verre de sécurité de 3 mm. Fixes en lateral et en alignement seront a 6mm.
- Possibilité de fabrication en acrylique.
- Finitions des profilés en Blanc, Argent et Argent Brillant.
- Poignée Gante de serie en chrome.
- Compensation de profilé de +30 mm de chaque côté.
- Equipé d'une fermeture magnétique (sauf modèle DU-211, avec joints d'étanchéité).
- Double roulement dans les guides supérieur et inférieur.
- Modèle paroi en angle à double fonctionnalité, panneaux pliants et coulissants avec grand passage d'entrée.
- Les modèles frontaux permettent une fixation par pression sans perçages dans le mur.
- Paroi réversible. (Voir les avertissements).
- Voir les accessoires optionnels de la série.
- Verre avec traitement Tecknoclean de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en blanc.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés:Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques:Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés:ABS
Bouts plastiques transparentes:ABS
Roulement:Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints d'étanchéité:PVC

TESTS:

La collection DUNA est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles d'ouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact. (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité. (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:



EXEMPLE DE MODÈLE:




FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

AVERTISSEMENTS !

- / Hauteur maximale des panneaux acryliques 2000 mm. Hauteur maximale des panneaux en verre 2200 mm.
- / Profilé orientable a degrés disponible sous réserve d'une étude de faisabilité technique.
- / Les panneaux fixes en acrylique sont entourés de profilés sur tout leur périmètre. Seuls les côtés verticaux sont profilés pour les panneaux fixes en verre.
- / Les porte-serviettes ne sont disponibles que pour les panneaux fixes en verre à partir de 600 mm.
- / La série Duna est réversible lorsque le verre n'est pas décoré ou fixé sur le côté.
- / La pose sur douche à l'italienne peut comporter des variations de mesures.
- / Largeur minimale du verre pour Imagik 250 mm.
- / Imagik sur mesure. Veuillez consulter la faisabilité technique de votre proposition.
- / Tout verre de plus de 1200 mm ou tout guide et profilé de plus de 2200 mm fera l'objet d'une hausse de prix en raison de conditions logistiques particulières. Voir "suppléments sur tarif".
- / Pour une hauteur de baignoire de 1500 mm, aucune augmentation de prix ne sera appliquée.
- / Prix H.T.

Détails techniques

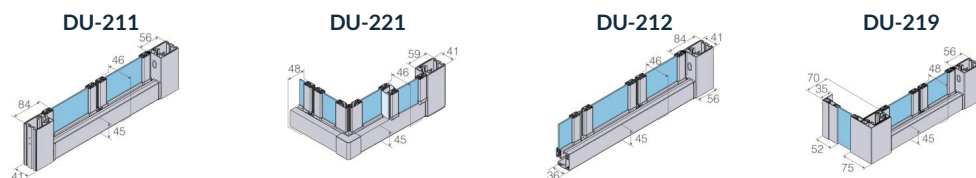

*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.