


MODÈLES DISPONIBLES:

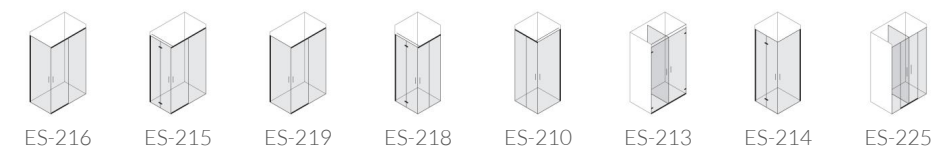

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Découvrez notre gamme de parois de douche spéciales, où la personnalisation n'a pas de limites. Des configurations les plus atypiques aux adaptations personnalisées pour tous les styles, nous proposons des solutions sur mesure qui s'intègrent parfaitement à l'espace de douche. Polyvalence et originalité sunissent pour créer des parois qui dépassent les standards conventionnels.
- Au-delà des configurations innovantes proposées dans notre gamme de parois spéciales, nous sommes également prêts à donner vie à vos idées les plus ambitieuses. Vous avez un projet unique en tête ? Nous aimons relever les défis. Quelle que soit votre vision, nous sommes là pour la transformer en réalité.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en blanc y noir.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés:Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques:Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés:ABS
Bouts plastiques transparentes:ABS
Roulement:Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints d'étanchéité:PVC

TESTS:

La collection SPÉCIALES est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles d'ouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact. (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité. (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:




EXEMPLE DE MODÈLE:



AVERTISSEMENTS !

- / Hauteur maximale : 2200 mm. En finition Chrome, hauteur maximale : 2000 mm.
- / Fermetures magnétiques ou par joint contact selon configuration.
- / Équipée d'un profilé bas.
- / Profilés orientables disponibles après étude de faisabilité technique.
- / Système d'étanchéité par joint en caoutchouc intégré au profilé charnière.
- / Les panneaux pliants sont livrés aux mêmes dimensions.
- / Il est indispensable d'indiquer le côté de fixation lors de la commande. Pour les modèles combinant panneaux fixes et porte, préciser la dimension de chaque élément.
- / Pour tout produit sur mesure ou spécial non inclus au tarif, merci de fournir les informations et dimensions définissant le modèle de paroi souhaité. Le service technique évaluera la faisabilité avant de communiquer le devis et le délai de livraison.
- / Largeur minimale du verre pour Imagik : 250 mm.
- / Imagik personnalisé. Consulter la faisabilité technique de votre proposition.
- / Tout verre d'une largeur supérieure à 1200 mm ou profils et guides dépassant 2200 mm entraînera un supplément tarifaire en raison de conditions logistiques spécifiques. Voir « suppléments tarifaires » page 23.
- / Prix H.T.

Détails techniques

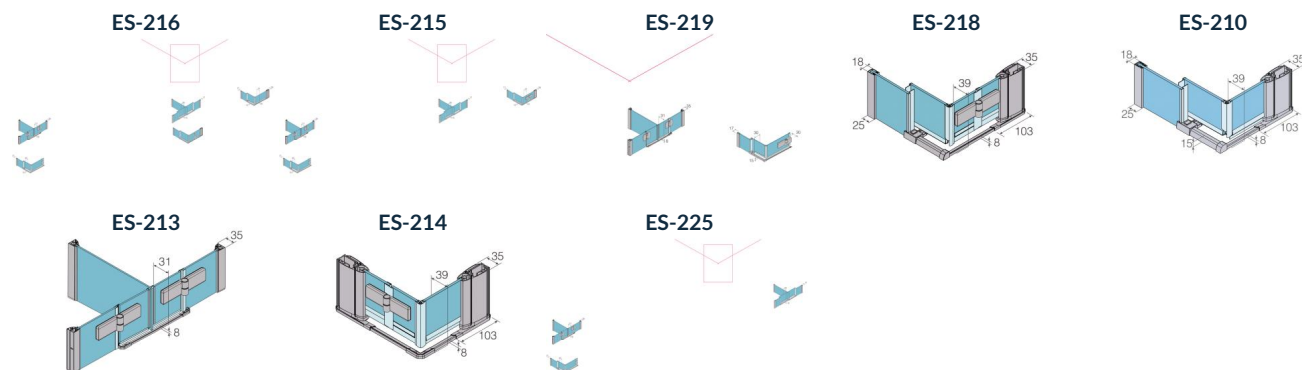

*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.

Types de fermeture

