Gotham


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:


- Receveurs extra plats en résine gelcoat avec charges minérales.
- Texture Ardoise.
- Antibactérien et antidérapant classe 3 (PN24).
- Matériaux eco-friendly: résine ECO avec 20 % de PET recyclé provenant de bouteilles en plastique recyclées.
- Possibilité de découpe sur mesure.
- La grille en option est livrée dans la même couleur que le receveur.
- Nombreuses finitions et possibilités au choix.
- Coloration dans la masse (sauf RAL).
- Bonde d'écoulement à grand débit incluse (90 Ø mm.). Q=0,7l/s.
- Hauteur 3 cm.

DIMENSIONS (CM) :

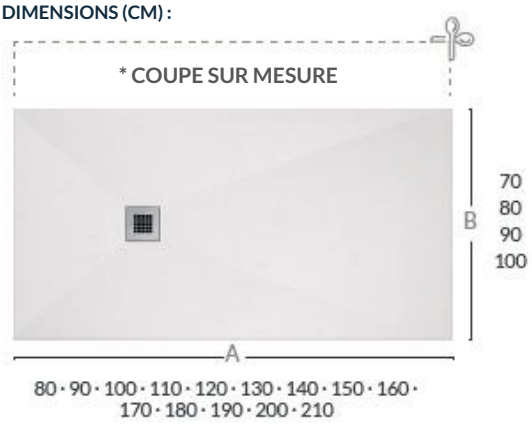

3 cm de hauteur | p = 52kg/m2

ÉVACUATIONS :

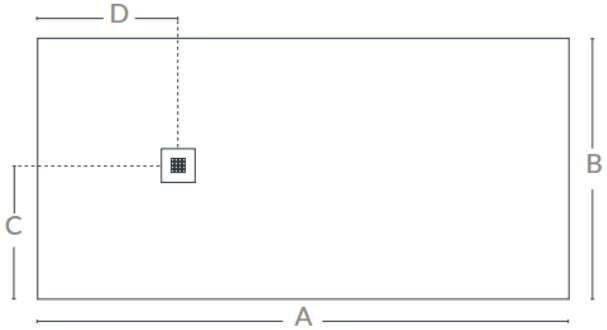

POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la bonde · Posição do escoamento · Drain position	
A	D
80-120	26*
121-150	36
151-180	46
181-210	61
C	
B/2	

*** Sur les modèles carrés, la position de lévacuation sera centrée**

Cotes en CM

TEXTURES:



Ardoise

COULEURS:

Blanc · Noir · **RAL 7040** Gris · **RAL 1015** Crème · **RAL 7016** Anthracite · **RAL 7047** Perle

RAL 7030 Zinc · **RAL 1019** Moka · Finition RAL en option

GRILLES:




Grille en Inox de série




Grille peinte en option

VALVE DÉVACUATION INCLUSE:

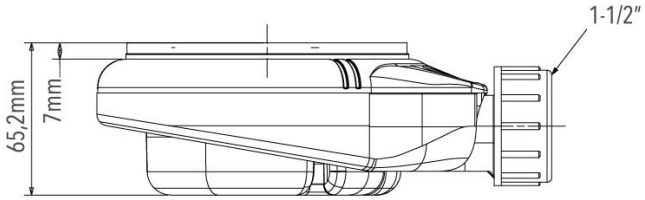

SECTION DU RECEVEUR:

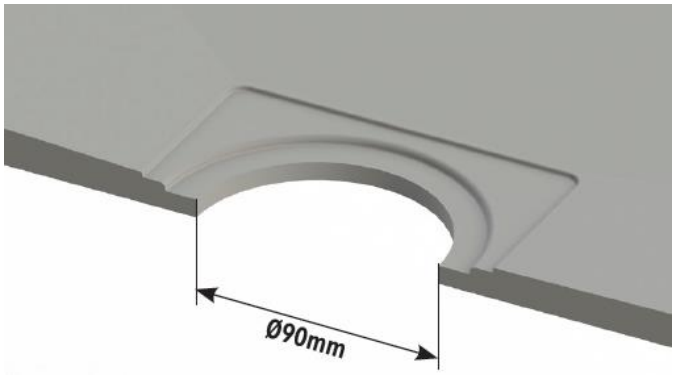

CERTIFICATS DE QUALITÉ :

UNE-EN 14428:2016 Mamparas de baño · Declaración de conformidad CE · ISO 9001: 2015 Sistema de gestión de la calidad · ISO 56001: 2024 Gestión de la innovación

UNE-EN 14527:2006+ A1:2010 Platos de ducha · NF P05-011 PN24 · AITEX Deslizamiento acabado pizarra, Solidtek y piedra

LABORATOIRE PROPRE POUR LE CONTRÔLE QUALITÉ :

Nous disposons de notre propre laboratoire où nous réalisons des tests de qualité des pièces :

- Test antidérapant selon la norme UNE-EN 14527:2006+ A1:2010.
- Test de corrosion.
- Tests de brouillard salin sur chaque lot de pièces métalliques et plastiques. 240 heures.
- Tests périodiques de cycles dhumidité et de séchage pour toutes les pièces. 50 cycles, durée du test 1 mois.
- Tests annuels dagents chimiques.
- Tests avec des produits de nettoyage.
- Test de frottement (5000 cycles) pour simuler lentretien et le nettoyage du receveur.