

MODÈLES DISPONIBLES:



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche et de baig avec panneaux battants et fixe et un panneau battant avec ouverture intérieure et extérieure.
- Verre de sécurité de 6 mm.
- Finitions des profilés en Argent Brillant et en Noir.
- Pour les configurations avec barres stabilisatrices fixes multi-positions en finition Argent Brillant et Noir inclus.
- Compensation de +20 mm de chaque côté.
- Système d'étanchéité avec joint sur profilé de pivotante.
- Positionnement de la porte à 90 et 180°.
- Teknoclean inclus.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en or y noir.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: .....Aluminium. Alliage 6063  
Pièces métalliques: .....Zamak, Acier  
Bouts plastiques chromés: .....ABS  
Bouts plastiques transparentes: .....ABS  
Roulement: .....Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM  
Joints d'étanchéité: .....PVC

TESTS:

La collection HADA PLUS est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

| Caractéristiques testables                      | Méthode d'évaluation                                                                | Critères de performance                                                             | Apte |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Aptitude au nettoyage                           | Vérification visuelle. (4.2)                                                        | Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)                   | ✓    |
| Résistance à l'impact/propriétés de fracture    | 100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)                                    | Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)                                          | ✓    |
| Résistance à la corrosion                       | 240 heures en brouillard salin. (4.4.2)                                             | Résistante à la corrosion. (4.4.2)                                                  | ✓    |
| Résistance aux produits chimiques et aux taches | Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3) | Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)                  | ✓    |
| Résistance aux cycles de humidité et séchage    | Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)                                       | Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4) | ✓    |
| Endurance                                       | 20.000 cycles d'ouverture et fermeture. (5.5)                                       | Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)                             | ✓    |
| Stabilité                                       | Résistance à l'impact. (5.6)                                                        | Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)                        | ✓    |
| Rétention d'eau                                 | Étanchéité. (5.7)                                                                   | Retient l'eau. (4.4.7)                                                              | ✓    |


CERTIFICATS DE QUALITÉ:



EXEMPLE DE MODÈLE:



## Détails techniques

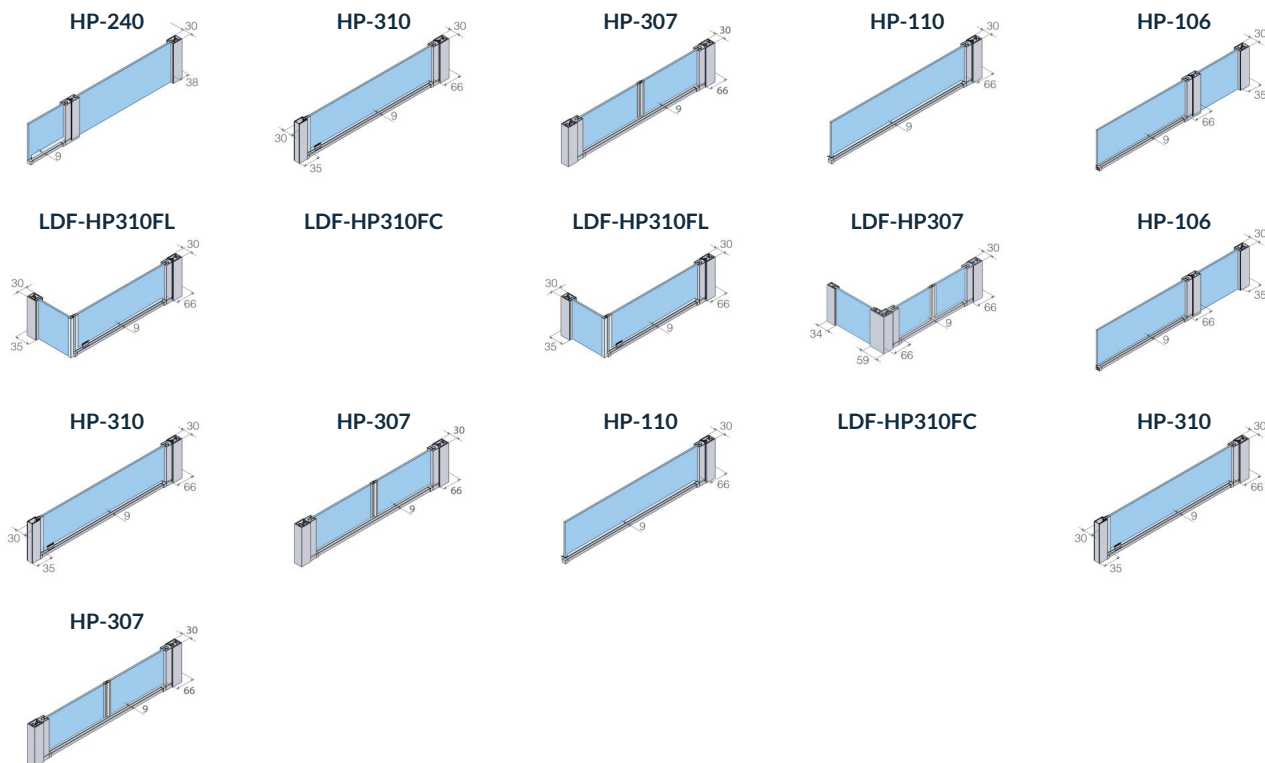

\*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.