
Hada Plus

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

profiltek®

MODÈLES DISPONIBLES:

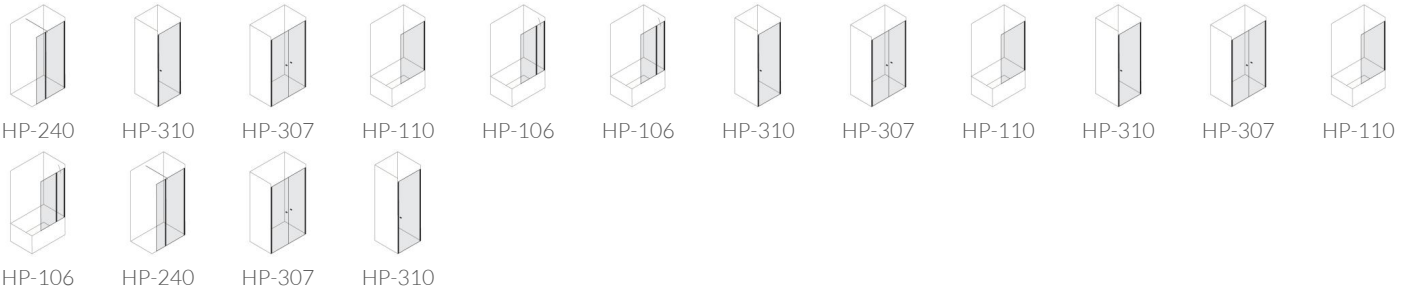

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche et de baig avec panneaux battants et fixe et un panneau battant avec ouverture intérieure et extérieure.
- Verre de sécurité de 6 mm.
- Finitions des profilés en Argent Brillant et en Noir.
- Pour les configurations avec barres stabilisatrices fixes multi-positions en finition Argent Brillant et Noir inclus.
- Compensation de +20 mm de chaque côté.
- Système d'étanchéité avec joint sur profilé de pivotante.
- Positionnement de la porte à 90 et 180°.
- Teknoclean inclus.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en or, noir y argent brillant.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés: ..... Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques: ..... Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés: ..... ABS
Bouts plastiques transparentes: ..... ABS
Roulement: ..... Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints dĕtanchéité: ..... PVC

TESTS:

La collection HADA PLUS est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode dĕvaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre dˈangles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à lˈimpact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans lˈeau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles dˈouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à lˈimpact. (5.6)	Résiste à lˈimpact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention dˈeau	Étanchéité. (5.7)	Retient lˈeau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLE DE MODÈLE:




Hada Plus


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Détails techniques


HP-240




HP-310




HP-307




HP-110



HP-106




LDF-HP310FL




LDF-HP310FC


LDF-HP310FL




LDF-HP307




HP-106




HP-310



HP-307




HP-110




LDF-HP310FC


HP-310




HP-307




HP-110




HP-106




HP-240




HP-307



HP-310




LDF-HP310FL



LDF-HP310FC

LDF-HP307



*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.