


MODÈLES DISPONIBLES:

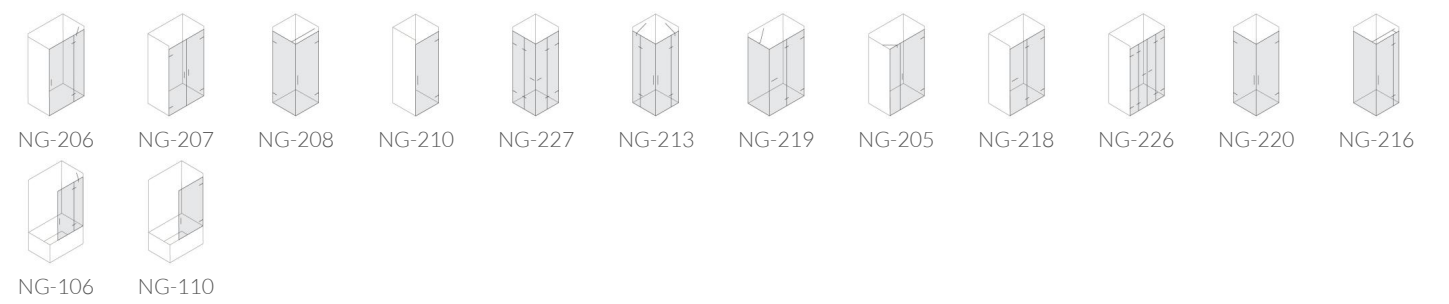

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche et pare-baignoire avec portes battantes. Possibilité d'ouverture intérieure ou extérieure.
- Verre de sécurité d'une épaisseur de 6 ou 8mm.
- Finitions des profilés en Chrome et Noir.
- Profil bas, charnières et barres en finition Chrome et Noir.
- Poignée Siena incluse de série.
- Charnières et supports avec compensation frontale de ± 2 mm.
- Pour les configurations avec panneaux fixes, barres de maintien orientables incluses.
- Possibilité de remplacer les supports des panneaux fixes par un profilé mural, avec compensation jusqu'à 15 mm.
- Équipée d'une fermeture magnétique ou de contact selon la configuration.
- Teknoclean inclus de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en noir.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés:Aluminium. Alliage 6063
Pièces métalliques:Zamak, Acier
Bouts plastiques chromés:ABS
Bouts plastiques transparentes:ABS
Roulement:Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM
Joints d'étanchéité:PVC

TESTS:

La collection NEWGLASS est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles d'ouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact. (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité. (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:




EXEMPLE DE MODÈLE:



AVERTISSEMENTS !

- / Hauteur maximale : 2200 mm. En finition Chrome, avec panneaux fixes et profilé mural ou profilé de fermeture, hauteur maximale : 2000 mm.
- / Largeur maximale de la porte battante en douche : 1000 mm (verre de 8 mm d'épaisseur) et 1100 mm (verre de 6 mm d'épaisseur).
- / Pour les parois d'une hauteur inférieure à 1650 mm, la hauteur de la poignée/pommeau sera de 600 mm. Pour les parois d'une hauteur supérieure à 1650 mm, la poignée sera centrée sur le verre.
- / Possibilité de remplacer les supports muraux des panneaux fixes par un profil mural, avec une compensation jusqu'à 15 mm, sans supplément de prix.
- / Compensation frontale de ± 2 mm pour les charnières et les supports.
- / Il est indispensable d'indiquer le sens de fixation lors de la commande. Pour les modèles combinant panneaux fixes et portes, inclure la dimension de chacun.
- / Il est indispensable d'indiquer le sens d'ouverture (intérieur ou extérieur).
- / À défaut d'indication contraire, la paroi sera fournie avec un verre de 6 mm d'épaisseur, des charnières en finition Chrome et des panneaux fixes avec supports muraux.
- / Joints transparents de série. Pour la finition de profilé en Noir, option de joints Noirs avec supplément tarifaire.
- / La dimension de la paroi est déterminée par l'extérieur du profil bas.
- / Un receveur douche à l'italienne peut entraîner une variation de la dimension de la paroi.
- / Largeur minimale du verre pour Imagik : 250 mm. Peut varier selon le modèle ou la configuration.
- / Imagik personnalisé. Consulter la faisabilité technique de votre proposition.
- / Tout verre d'une largeur supérieure à 1200 mm ou toute glissière et profil d'une longueur supérieure à 2200 mm entraînera un supplément tarifaire en raison de conditions logistiques particulières. Voir « suppléments tarifaires » en page 23.
- / Pour une hauteur de pare-baignoire de 1500 mm, aucun supplément tarifaire ne sera appliqué.
- / Prix H.T.

Détails techniques

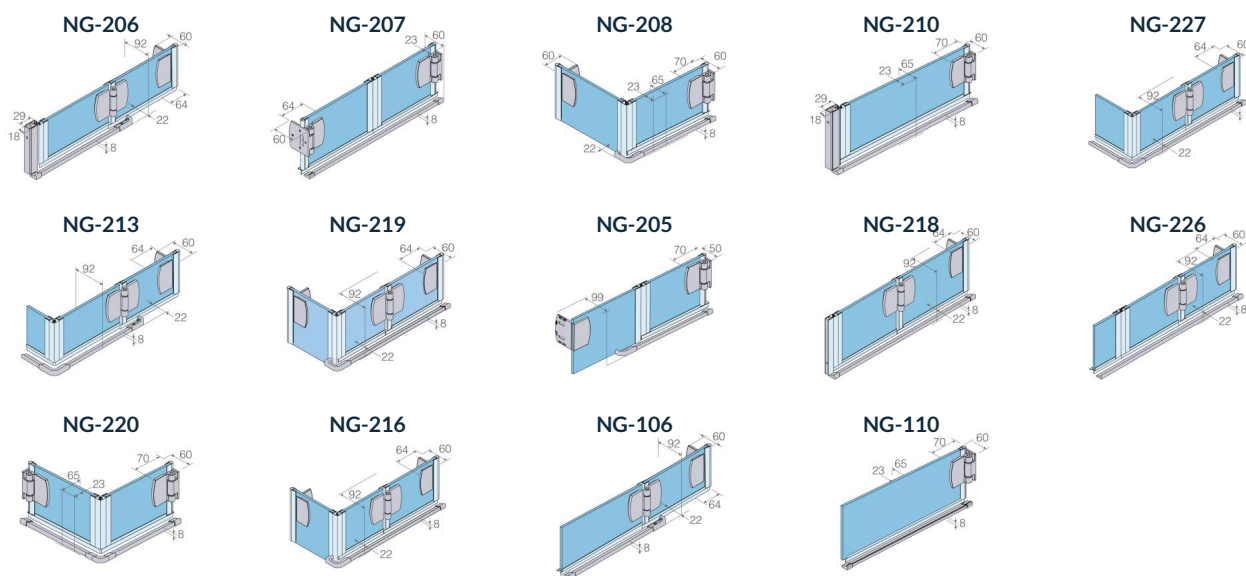

*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.

Types de fermeture

