

MODÈLES DISPONIBLES:



AS-238



AS-218




AS-210



AS-232



AS-230



AS-236



AS-239



AS-237

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche avec portes battantes ou pliantes.
- Verre de sécurité d'une épaisseur de 6 mm.
- Finitions des profilés en Blanc, Argent Brillant, Chrome et Noir.
- Profil bas en finition Chrome et Noir.
- Poignée Nantes incluse de série.
- Compensation des profilés de 20 mm par côté.
- Équipée d'un profil bas et d'une fermeture magnétique.
- Charnières magnétiques assurant le positionnement à 180° des portes pliantes.
- Système d'étanchéité par joint en caoutchouc intégré au profil de charnière.
- Teknoclean inclus de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en blanc y noir.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés:Aluminium. Alliage 6063

Pièces métalliques:Zamak, Acier

Bouts plastiques chromés:ABS

Bouts plastiques transparentes:ABS

Roulement:Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM

Joints d'étanchéité:PVC

TESTS:

La collection PMR est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles d'ouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact. (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité. (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:



EXEMPLE DE MODÈLE:




FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

AVERTISSEMENTS !

- / Hauteur standard pour les modèles AS-232, AS-236, AS-239 et AS-230 : 1950 mm.
- / Hauteur standard pour les modèles AS-210 et AS-218 : 800 mm.
- / Profils orientables disponibles après étude de faisabilité technique.
- / Les portes pliantes sont fournies aux mêmes dimensions.
- / Il est indispensable d'indiquer le côté de fixation lors de la commande.
- / La porte inférieure des modèles AS-232, AS-236, AS-239 et AS-230 a une hauteur totale de 800 mm.
- / Pour les modèles combinant panneaux fixes et portes, inclure la dimension de chacun.
- / Cette série n'est pas compatible avec Imagik ni avec les finitions Satinées.
- / Tout verre d'une largeur supérieure à 1200 mm ou tous guides et profil d'une longueur supérieure à 2200 mm entraînera un supplément tarifaire en raison de conditions logistiques particulières. Voir « suppléments tarifaires » en page 23.
- / Prix H.T.

Détails techniques

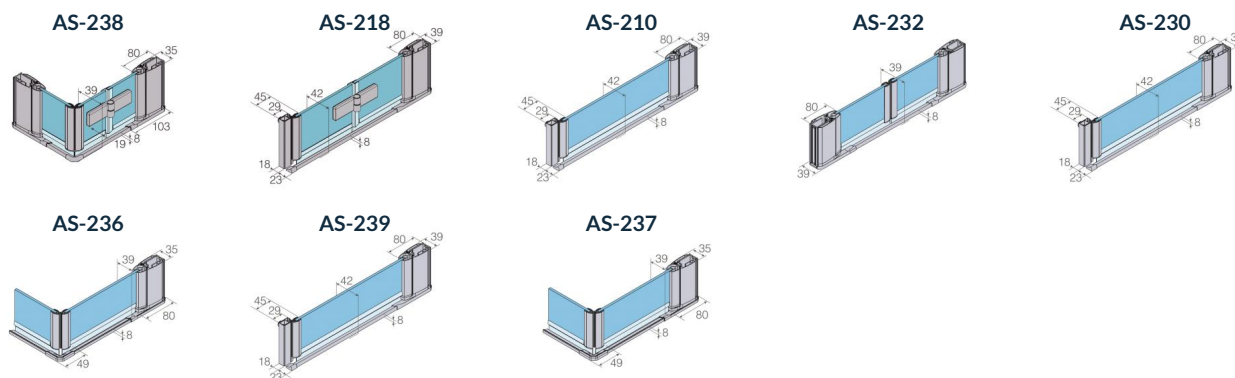

*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.

Types de fermeture

