

MODÈLES DISPONIBLES:



VA-210



VA-216



VA-211



VA-220



VA-225



VA-250



VA-221



VA-230

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:

- Paroi de douche et pare-baignoire avec portes coulissantes.
- Verre de sécurité d'une épaisseur de 8 mm.
- Finitions des profilés en Argent, Blanc Mat, Chrome et Noir.
- Poignée Turin incluse de série.
- Profil bas en finition Blanc Mat, Chrome et Noir.
- Compensation des profilés de 10 mm par côté.
- Roulements réglables en hauteur jusqu'à 4 mm.
- Équipée d'une fermeture par contact ou magnétique, selon la configuration.
- Système anti-déraillement des portes.
- Sans rail inférieur.
- Système de montage rapide.
- Teknoclean inclus de série.

FINITIONS:

- Profilés anodisés en noir y argent.

COMPOSITION/MATÉRIAUX:

Profilés:Aluminium. Alliage 6063

Pièces métalliques:Zamak, Acier

Bouts plastiques chromés:ABS

Bouts plastiques transparentes:ABS

Roulement:Billes en acier, piste intérieure en laiton, piste extérieure en POM

Joint d'étanchéité:PVC

TESTS:

La collection VITA est conforme à la norme européenne EN 14428, dépassant tous les tests stipulés dans celle-ci et que nous détaillons ci-dessous.

Caractéristiques testables	Méthode d'évaluation	Critères de performance	Apte
Aptitude au nettoyage	Vérification visuelle. (4.2)	Libre d'angles/arêtes vives, aspérités ou bords et bavures. (4.2)	✓
Résistance à l'impact/propriétés de fracture	100 mm rayon, au moins 40 particules. (5.1, 5.2)	Verre de sécurité thermodurcissable. (4.3)	✓
Résistance à la corrosion	240 heures en brouillard salin. (4.4.2)	Résistante à la corrosion. (4.4.2)	✓
Résistance aux produits chimiques et aux taches	Réactifs : acides, alcalis, alcools, agents de blanchiment, agents colorants. (5.3)	Ne présente pas de détérioration ou coloration permanente. (4.4.3)	✓
Résistance aux cycles de humidité et séchage	Plonger dans l'eau et sécher 50 cycles. (5.4)	Ne présente pas de fissures, microfissures ou décoloration après 50 cycles. (4.4.4)	✓
Endurance	20.000 cycles d'ouverture et fermeture. (5.5)	Ne présente pas de détérioration fonctionnelle. (4.4.5)	✓
Stabilité	Résistance à l'impact. (5.6)	Résiste à l'impact sans détérioration fonctionnelle. (4.4.6)	✓
Rétention d'eau	Étanchéité. (5.7)	Retient l'eau. (4.4.7)	✓

CERTIFICATS DE QUALITÉ:



EXEMPLE DE MODÈLE:




FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

AVERTISSEMENTS !

- / En finition Chrome, hauteur maximale : 2000 mm.
- / Dimension approximative du chevauchement entre les panneaux 20 mm. Cette valeur peut varier selon les conditions d'installation.
- / Profils orientables disponibles après étude de faisabilité technique.
- / Le modèle VA-210 est fourni sans profil de fermeture, avec possibilité de le demander en option.
- / Pour le modèle VA-250, la position de la barre de maintien est fixe.
- / Joints transparents fournis de série. Pour une finition de profils en Noir, option de joints noirs avec supplément tarifaire.
- / Un receveur douche à l'italienne peut entraîner une modification des dimensions de la paroi.
- / Largeur minimale du verre pour Imagik : 250 mm.
- / Imagik personnalisé. Consulter la faisabilité technique de votre projet.
- / Tout verre d'une largeur supérieure à 1200 mm ou toute glissière et profil d'une longueur supérieure à 2200 mm entraînera un supplément tarifaire en raison de conditions logistiques particulières. Voir « suppléments tarifaires » en page 23.
- / Pour une hauteur de pare-baignoire de 1500 mm, aucun supplément tarifaire ne sera appliqué.
- / Prix H.T.

Détails techniques

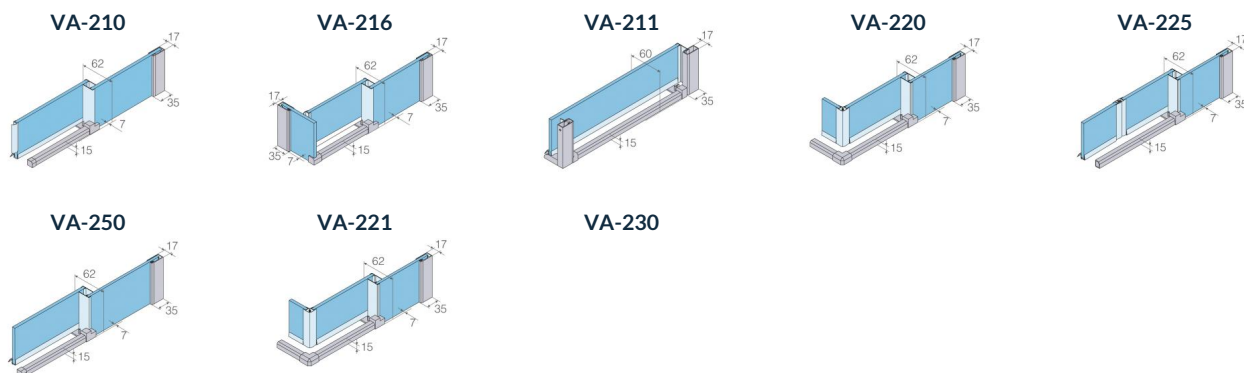

*Les plans et dimensions présentés correspondent à la configuration standard du produit. Toute modification de la configuration peut affecter ces dimensions.

Types de fermeture

