


CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DE LA SÉRIE:


- Receveurs extra plats en résine gelcoat avec charges minérales.
- Texture lisse SOLIDTEK®.
- Antibactérien et antidérapant classe 3 (PN24).
- Matériaux eco-friendly: résine ECO avec 20 % de PET recyclé provenant de bouteilles en plastique recyclées.
- Possibilité de découpe sur mesure.
- Diverses finitions de grille au choix. La grille en option est livrée dans la même couleur que le receveur.
- Nombreuses finitions et possibilités au choix.
- Coloration dans la masse (sauf RAL).
- Bonde d'écoulement à grand débit incluse (90 Ø mm.). Q=0,7l/s.
- Hauteur 3 cm.

DIMENSIONS (CM):

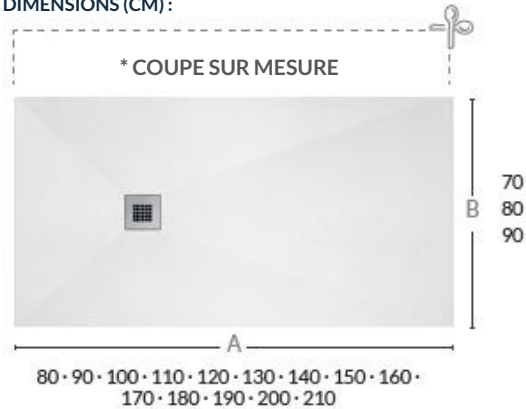

3 cm de hauteur | p = 52kg/m2

ÉVACUATIONS:

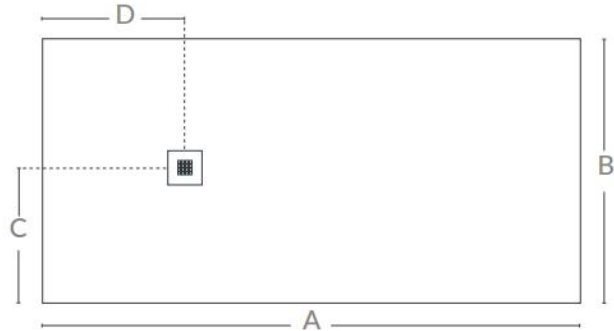

POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la bonde · Posição do escoamento · Drain position	
A	D
80-120	26*
121-150	36
151-180	46
181-210	61
C	
B/2	

* Sur les modèles carrés, la position de l'évacuation sera centrée

Cotes en CM

CERTIFICATS DE QUALITÉ:



TEXTURES:



Pierre


COULEURS:




GRILLES:



VALVE D'ÉVACUATION INCLUSE:

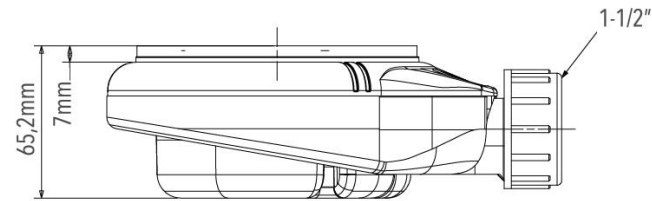

SECTION DU RECEVEUR:

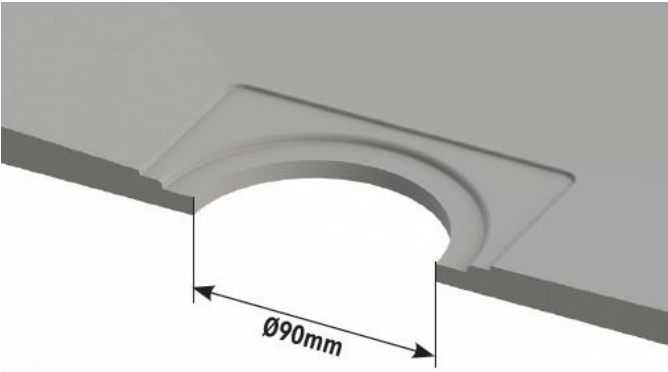

LABORATOIRE PROPRE POUR LE CONTRÔLE QUALITÉ:

Nous disposons de notre propre laboratoire où nous réalisons des tests de qualité des pièces :

- Test antidérapant selon la norme UNE-EN 14527:2006+ A1:2010.
- Test de corrosion.
- Tests de brouillard salin sur chaque lot de pièces métalliques et plastiques. 240 heures.
- Tests périodiques de cycles d'humidité et de séchage pour toutes les pièces. 50 cycles, durée du test 1 mois.
- Tests annuels d'agents chimiques.
- Tests avec des produits de nettoyage.
- Test de frottement (5000 cycles) pour simuler l'entretien et le nettoyage du receveur.