
Arcoiris Plus

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

MODELOS DISPONÍVEIS:

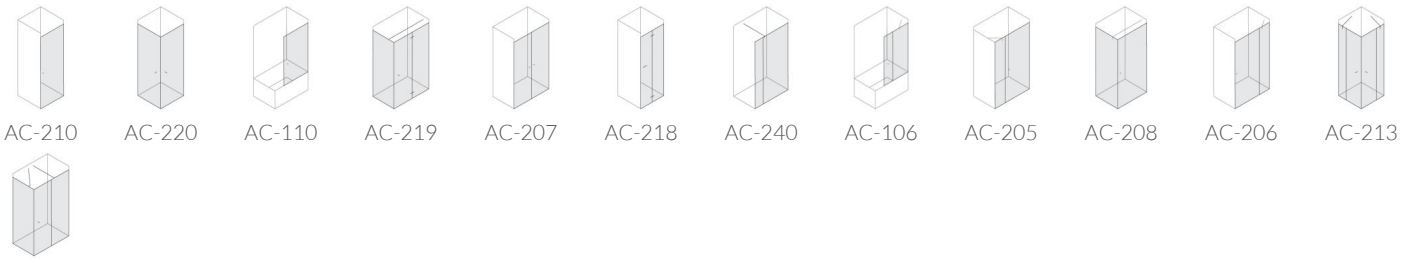

AC-210 AC-220 AC-110 AC-219 AC-207 AC-218 AC-240 AC-106 AC-205 AC-208 AC-206 AC-213

AC-216

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória de banheira e duche com modelos abativéis ou dobráveis. Possibilidade de abertura exterior ou interior para os modelos abativéis. Abertura interior e exterior para modelos dobráveis (dobra interior).
- Acabamentos do perfil em Branco, Prata Brilho, Cromo e Preto.
- Para configurações com instalação fixa, estão incluídas barras estabilizadoras multiposição em acabamento Cromo e Preto.
- Puxador Sofia de série para os modelos de batente. Pega Siena para modelos dobráveis. Puxador e pega disponíveis em Cromo e Preto.
- Compensação do perfil da porta: 20 mm. Compensação do fixo: 15 mm.
- Equipado com fecho magnético ou de contato, consoante a configuração.
- Abertura com elevação das portas.
- Modelos dobráveis com dobradiça magnética que garante um posicionamento de 180º das folhas.
- Consultar acessórios opcionais da série.
- Teknoclean opcional.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em branco, preto y prata brilho.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria: ..... Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: ..... Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: ..... ABS
Coberturas plásticas trasparentes: ..... ABS
Rolamientos: ..... Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: ..... PVC

TESTS:

A coleção ARCOIRIS PLUS cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4,3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22

kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLO DE MODELO:



Arcoiris Plus

profiltek®


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AVISOS!


/ Altura máxima: 2200 mm. Em acabamento Cromo altura máxima: 2000 mm.
/ Nas divisórias com uma altura inferior a 1650 mm,a altura do puxador/manípulo deve ser de 600 mm. Nas divisórias com altura superior a 1650 mm,o puxador/pega fica centrado no vidro.
/ Nos modelos dobráveis, a posição da pega é horizontal.
/ Perfil regulável em graus disponível sob reserva de um estudo de viabilidade técnica.
/ É indispensável indicar o lado de fixação aquando da encomenda. Nos modelos com combinações de fixo e portas,incluir a dimensão de cada um.
/ É indispensável indicar o sentido de abertura na encomenda (interior ou exterior) para os modelos abatíveis.
/ Nos modelos dobráveis,as folhas são fornecidas com o mesmo tamanho.
/ Bases de duche ao nivel do solo pode provocar uma alteração do tamanho da divisória.
/ Borrachas transparentes de série. Para o acabamento do perfil em Preto,opção de borrachas pretas com custo adicional
/ Largura mínima do vidro para Imagik 250 mm.
/ Imagik personalizado. Consulte a viabilidade técnica da sua proposta.
/ Os vidros de dimensão superior a 1200 mm ou as guias e perfis de dimensão superior a 2200 mm implicam um aumento adicional do preço devido a condições logísticas especiais. Ver "aumentos de preços".
/ Para banheiras com altura de 1500 mm NÃO será aplicado qualquer aumento de preço.
/ IVA não incluído.

Detalhes técnicos


AC-210




AC-220




AC-110




AC-219




AC-207




AC-218




AC-240




AC-106




AC-205




AC-208




AC-206



AC-213




AC-216




*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.


Tipos de fecho



Fecho magnético



Perfil magnético



Perfil magnético