Brisse Abatível

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

MODELOS DISPONÍVEIS:



BRA-240

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória para banheira e duche com folha abatível ou com painel fixo mais folha abatível, com possibilidade de abertura interior e exterior.
- Vidro de segurança disponível em 6 ou 8 mm.
- Acabamentos da perfilaria em Prata Brilho, Preto, Ouro, Metal Gun, Cobre e Champagne.
- Puxador Lima de série.
- Para configurações com painel fixo, é fornecida de série com perfil, sendo opcional a utilização de suportes. Para configurações de portas com dobradiças, é fornecida de série com dobradiça, sendo opcional a dobradiça perfilada.
- Barra multiposição incluída de série. Barra perimetral opcional.
- Fixação à parede com perfil, com compensação até 15 mm.
- Equipada com fecho magnético ou de contacto, conforme a configuração. Fecho com perfil e íman oculto.
- Dobradiças alinhadas pelo interior da divisória para facilitar a limpeza.
- Produto Ecodesenhado.
- Teknoclean opcional.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em champagne, oro, preto, prata brilho y copper.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria: ..... Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: ..... Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: ..... ABS
Coberturas plásticas trasparentes: ..... ABS
Rolamientos: ..... Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: ..... PVC

TESTS:


A coleção BRISSE ABATÍVEL cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4,3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

EXEMPLO DE MODELO:

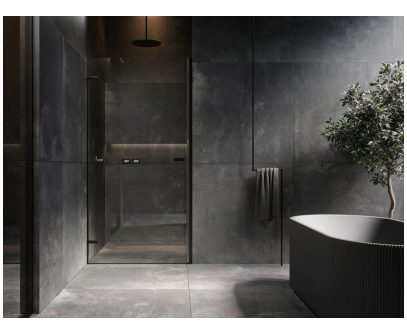

Brisse Abatível


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AVISOS!


/ Altura máxima: 2200 mm. Para vidro com acabamento Wavy, altura máxima: 2000 mm.
/ A largura máxima da folha de abrir não pode ser superior a 1000 mm.
/ Compensação de 15 mm com perfil.
/ É imprescindível indicar o lado de fixação no pedido.
/ Consultar os tipos de fecho conforme a configuração no decorador.
/ Em divisórias com altura inferior a 1650 mm, a altura da maneta/puxador será de 600 mm. Em divisórias com altura superior a 1650 mm, o puxador será centrado no vidro.
/ Largura mínima do vidro para Imagik: 250 mm.
/ Imagik personalizado. Consultar a viabilidade técnica da sua proposta.
/ Qualquer vidro com largura superior a 1200 mm ou guias e perfis superiores a 2200 mm implicará um acréscimo adicional na tarifa devido a condições logísticas especiais. Ver "acréscimos sobre a tarifa" na pág. 23.
/ Para altura de banheira de 1500 mm NÃO será aplicado acréscimo de tarifa.
/ I.V.A. não incluído.

Detalhes técnicos


BRA-240




BRA-205




BRA-206




BRA-207



BRA-208




BRA-210




BRA-213



BRA-216




BRA-220




*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.


Tipos de fecho




Fecho magnético



Fecho magnético



Fecho magnético



Fecho magnético