


CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:


<li class="p1">Bases extraplanas de resina com cargas minerais.
 <li class="p2">Textura Pedra.
 <li class="p1">Antibacteriano e antiderrapante classe 3.
 <li class="p1">Material eco-friendly: resina ECO com 20% de PET reciclado de garrafas de plástico recicladas.
 <li class="p1">Possibilidade de corte à medida.
 <li class="p1">As grelhas opcionais são fornecidas na mesma cor da base.
 <li class="p2">Múltiplos acabamentos e possibilidades à escolha.
 <li class="p2">Colorido em massa (exceto RAL).
 <li class="p1">Válvula de escoamento incluindo a de grande caudal (90 Ø mm.). Q=0,7l/s.
 <li class="p1">Altura 3 cm.

DIMENSÕES (CM):

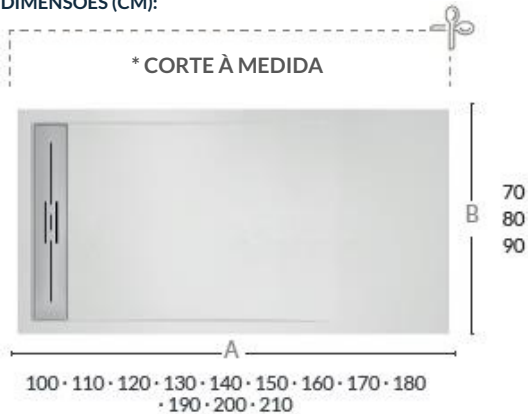

3 cm de altura | $p = 52 \text{ kg/m}^2$

ESCOAMENTOS:

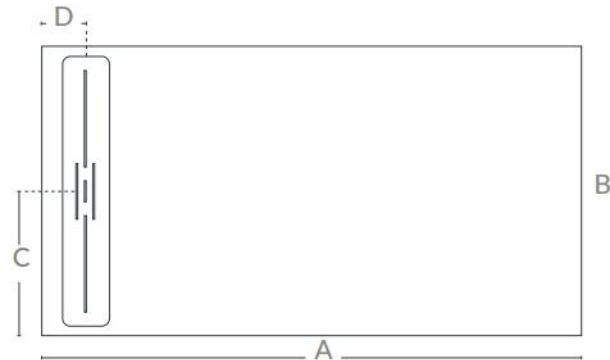


POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la bonde · Posição do escoamento · Drain position	
C	D
B/2	122

Cotas em CM

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:




TEXTURAS:

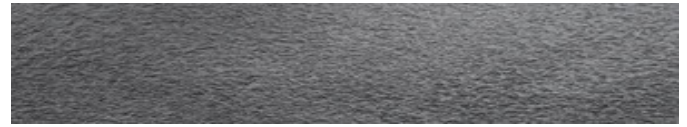

Pedra


CORES:




GRELHAS:



VÁLVULA DE ESCOAMENTO INCLUÍDA:

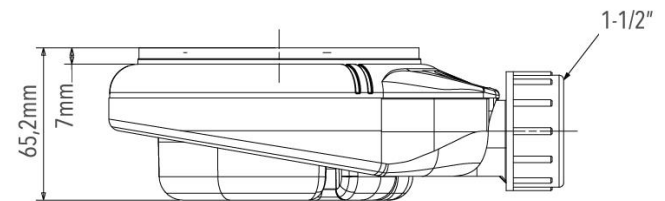

SECÇÃO DA BASE:

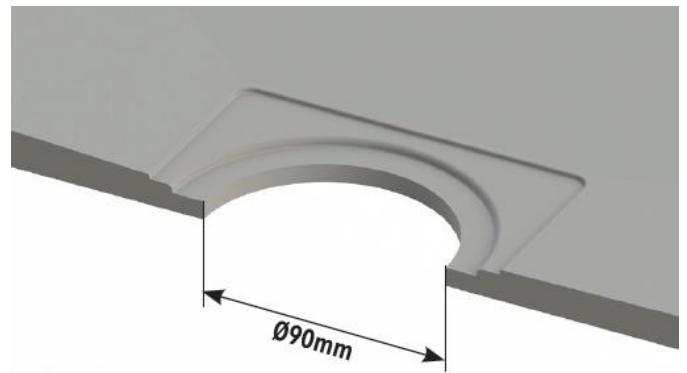

LABORATÓRIO PRÓPRIO PARA O CONTROLO DE QUALIDADE:

Dispomos de um laboratório próprio onde realizamos testes de qualidade das peças:

- Teste antideslizante segundo a norma UNE-EN 14527:2006+ A1:2010.
- Teste de corrosão.
- Testes de nevoeiro salino de cada lote de peças metálicas e plásticas. 240 horas.
- Testes periódicos de ciclos de humidade e secagem para todas as peças. 50 ciclos, duração do teste 1 mês.
- Testes anuais de agentes químicos.
- Testes com produtos de limpeza.
- Teste de fricção (5000 ciclos) para simular a manutenção e limpeza da base de duche.