


MODELOS DISPONÍVEIS:

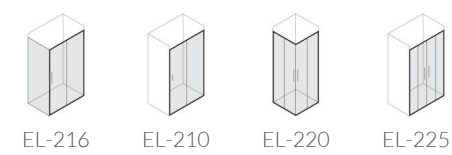

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória de banheira e duche com folhas corrediças.
- Vidro de segurança de 6 mm.
- Acabamentos do perfil em Branco, Prata, Prata Brilho, Cromo e Preto.
- Pega Mônaco de série em acabamento Cromo e Preto.
- Compensação do perfil de 20 mm em cada lado.
- Soft-close incluído nos modelos EL-210 e EL-216.
- Equipado com fecho magnético ou de contato, dependendo da configuração.
- Sistema libertador da folha corrediça, através de rolamentos inferiores, para facilitar a limpeza.
- Duplo trem de rolamentos compensável em altura em 4 mm.
- Com guia inferior. Sistema antidescarrilamento.
- Sistema de montagem rápida.
- Ver acessórios opcionais da série.
- Teknoclean opcional.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em branco y preto.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfilaria:Alumínio, Liga 6063.
Peças metálicas:Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas:ABS
Coberturas plásticas transparentes:ABS
Rolamentos:Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha:PVC

TESTS:

A coleção ELMA cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4.3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:



EXEMPLO DE MODELO:




FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AVISOS!

- / Altura máxima: 2200 mm. Em acabamento Cromo altura máxima: 2000 mm.
- / Tamanho aproximado da sobreposição entre folhas 15 mm. Em função das condições de instalação, este valor pode variar.
- / Perfil regulável em graus disponível sob reserva de um estudo de viabilidade técnica.
- / Bases de duche ao nível do solo pode provocar uma alteração do tamanho da divisória.
- / Borrachas transparentes de série. Para o acabamento do perfil em Preto, opção de borrachas pretas com custo adicional.
- / Largura mínima do vidro para Imagik 250 mm.
- / Imagik personalizado. Consulte a viabilidade técnica da sua proposta.
- / Os vidros de dimensão superior a 1200 mm ou as guias e perfis de dimensão superior a 2200 mm implicam um aumento adicional do preço devido a condições logísticas especiais. Ver "aumentos de preços".
- / Para banheiras com altura de 1500 mm NÃO será aplicado qualquer aumento de preço.
- / IVA não incluído.

Detalhes técnicos

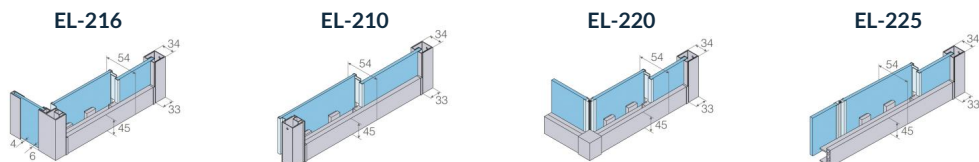

*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.