


MODELOS DISPONÍVEIS:

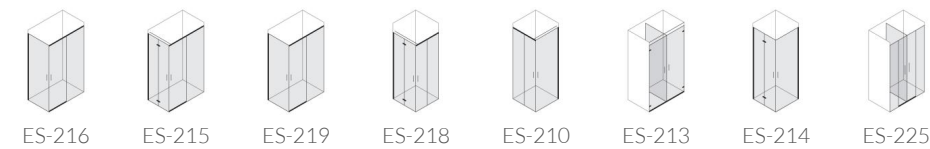

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Descubra a nossa série de resguardos especiais, onde a personalização não conhece limites. Desde configurações pouco convencionais até à personalização adaptada a qualquer estilo, oferecendo soluções à medida que se adaptam perfeitamente ao espaço de duche. Versatilidade e originalidade unem-se para criar resguardos que vão além dos limites convencionais.
- Além das configurações inovadoras que encontrará na nossa série de resguardos especiais, queremos destacar que estamos prontos para levar as suas ideias ao próximo nível. Tem um projeto único em mente? Adoramos o desafio. Seja qual for a sua visão, estamos aqui para a tornar realidade.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em branco y preto.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria:Alumínio, Liga 6063.
Peças metálicas:Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas:ABS
Coberturas plásticas transparentes:ABS
Rolamentos:Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha:PVC

TESTS:

A coleção ESPECIAIS cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4.3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:




EXEMPLO DE MODELO:



AVISOS!

- / Altura máxima: 2200 mm. Em acabamento Cromo, altura máxima: 2000 mm.
- / Fechos magnéticos ou de contacto, conforme a configuração.
- / Equipada com perfil base.
- / Perfil em graus disponível mediante estudo prévio de viabilidade técnica.
- / Sistema de estanquidade em borracha no perfil da dobradiça.
- / As folhas dobráveis são fornecidas com a mesma medida.
- / É imprescindível indicar o lado de fixação na encomenda. Em modelos com combinações de painéis fixos e folha móvel, incluir a medida de cada um.
- / Para qualquer produto por medida ou especial não incluído na tabela de preços, enviar informação e dimensões que definam o modelo de resguardo pretendido. O departamento técnico avaliará a sua viabilidade antes de apresentar o orçamento e o prazo de entrega.
- / Largura mínima do vidro para Imagik: 250 mm.
- / Imagik personalizado. Consultar a viabilidade técnica da sua proposta.
- / Qualquer vidro com largura superior a 1200 mm ou guias e perfis superiores a 2200 mm implicará um acréscimo adicional na tabela de preços devido a condições logísticas especiais. Ver acréscimos sobre a tabela na pág. 23.
- / I.V.A. não incluído.

Detalhes técnicos

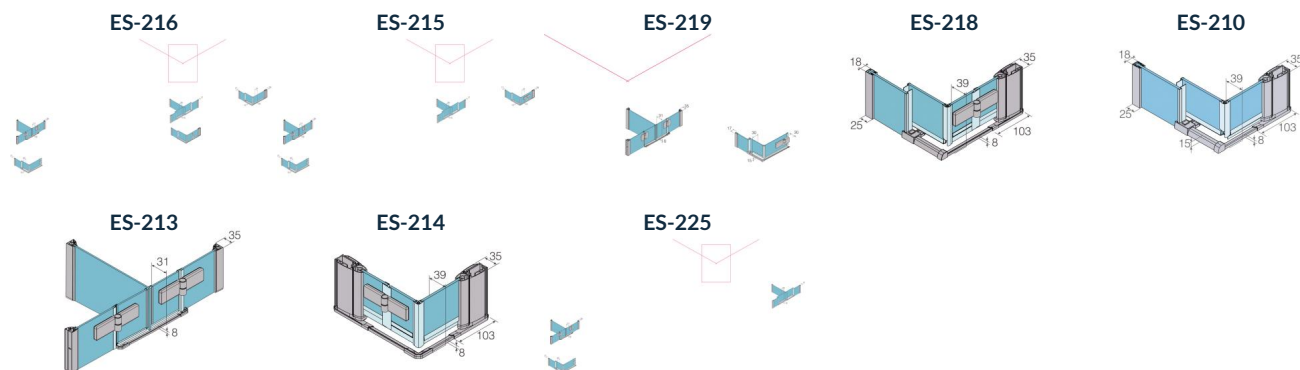

*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.

Tipos de fecho

