
Hada Plus

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

MODELOS DISPONÍVEIS:

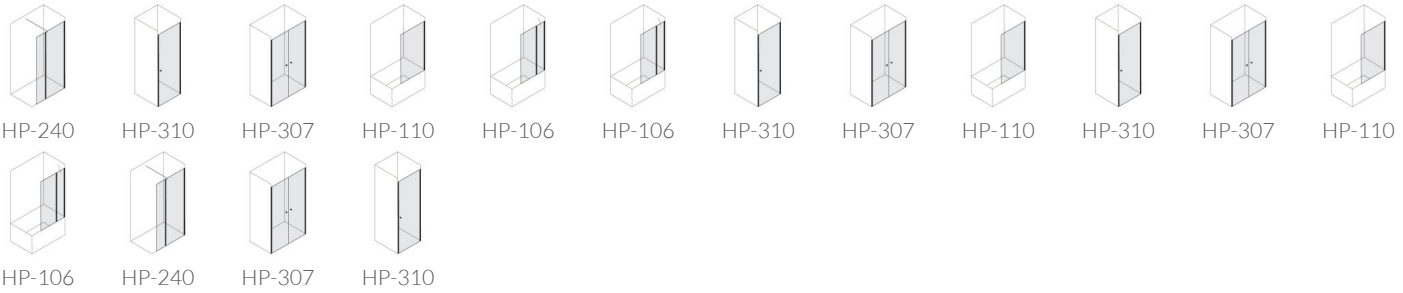

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória de banheira e duche com um painel fixo e um painel articulado com abertura interior e exterior.
- Vidro de segurança com 6 mm. Acabamentos do perfil em Prata Brilho e Preto.
- Para configurações com barras estabilizadoras fixas multiposição em acabamento Prata Brilho e Pretas incluídas.
- Extensibilidade do perfil de 20 mm de cada lado.
- Sistema de estanquidade de borracha em perfil articulado.
- Posicionamento das folhas a 90 e 180º.
- Teknoclean incluído.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em oro, preto y prata brilho.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfileria: ..... Alumínio. Liga 6063.
Peças metálicas: ..... Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas: ..... ABS
Coberturas plásticas trasparentes: ..... ABS
Rolamientos: ..... Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha: ..... PVC

TESTS:

A coleção HADA PLUS cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4,3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

kiwa CERTIFICADO ISO 14001 1918-9/23 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 14006 1918-Z/22
kiwa CERTIFICADO ISO 56001 004/2008 ENAC
kiwa CERTIFICADO ISO 9001 1918-3/23 ENAC

EXEMPLO DE MODELO:




Hada Plus


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Detalhes técnicos


HP-240




HP-310




HP-307




HP-110



HP-106




LDF-HP310FL




LDF-HP310FC


LDF-HP310FL




LDF-HP307




HP-106




HP-310



HP-307




HP-110




LDF-HP310FC


HP-310




HP-307




HP-110




HP-106




HP-240




HP-307



HP-310




LDF-HP310FL



LDF-HP310FC

LDF-HP307



*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.