

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

MODELOS DISPONÍVEIS:




HI-250



HI-210



HI-216




HI-220




HI-230



HI-225



HI-110



HI-125

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória para banheira e duche com folhas corrediças.
- Vidro de segurança com 6 mm.
- Acabamentos dos perfis em Branco, Prata Brilho, Cromo, Preto e Ouro.
- Puxador Turín de série.
- Perfis verticais reduzidos com compensação de 10 mm.
- Equipada com fecho de contacto ou magnético, conforme a configuração.
- Fecho progressivo incluído nos modelos: HI-210, HI-216, HI-230 e HI-250.
- Folhas corrediças sem guia inferior.
- Sistema anti-descarrilamento das portas.
- Sistema de libertação das folhas incluído.
- Rolamentos reguláveis em altura até 4 mm.
- Sistema de montagem rápida.
- Modelos em stock disponíveis com Teknoclean incluído.
- Teknoclean opcional em divisórias por encomenda.

ACABAMENTOS:

- Perfileria anodizada em branco, oro y preto.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfilaria:Alumínio, Liga 6063.

Peças metálicas:Zamak, Aço

Coberturas plásticas cromadas:ABS

Coberturas plásticas transparentes:ABS

Rolamentos:Esferas de aço, pista interior de latão, pista exterior de POM

Borracha:PVC

TESTS:

A coleção HIT cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4.3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:



EXEMPLO DE MODELO:




FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AVISOS!


- / Altura máxima: 2200 mm. Em acabamento Cromo, altura máxima: 2000 mm. Para vidro com acabamento Wavy, altura máxima: 2000 mm.
- / Os frontais HI-210 e HI-110 são fornecidos sem perfil de fecho, com possibilidade de o solicitar como opcional.
- / Dimensão aproximada de sobreposição entre vidros: 18 mm. Dependendo das condições de instalação, este valor pode variar.
- / Perfil em graus disponível mediante estudo prévio de viabilidade técnica.
- / Esta divisória permite a instalação direta na sua posição final sobre o duche.
- / O prato ao nível do pavimento pode provocar uma alteração na dimensão da divisória.
- / No modelo HI-250, a posição da barra estabilizadora é fixa.
- / Com perfis em acabamento Branco, os acessórios são em Cromo.
- / Borrachas transparentes incluídos de série. Para acabamento de perfis em Preto, opção de borrachas na cor Preta com acréscimo de preço.
- / Largura mínima do vidro para Imagik: 250 mm.
- / Imagik personalizado. Consultar a viabilidade técnica da sua proposta.
- / Qualquer vidro com largura superior a 1200 mm ou guias e perfis superiores a 2200 mm implicará um acréscimo adicional na tabela de preços devido a condições logísticas especiais. Ver acréscimos sobre a tabela na pág. 23.
- / Para altura de banheira de 1500 mm NÃO será aplicado acréscimo de preço.
- / I.V.A. não incluído.

Detalhes técnicos

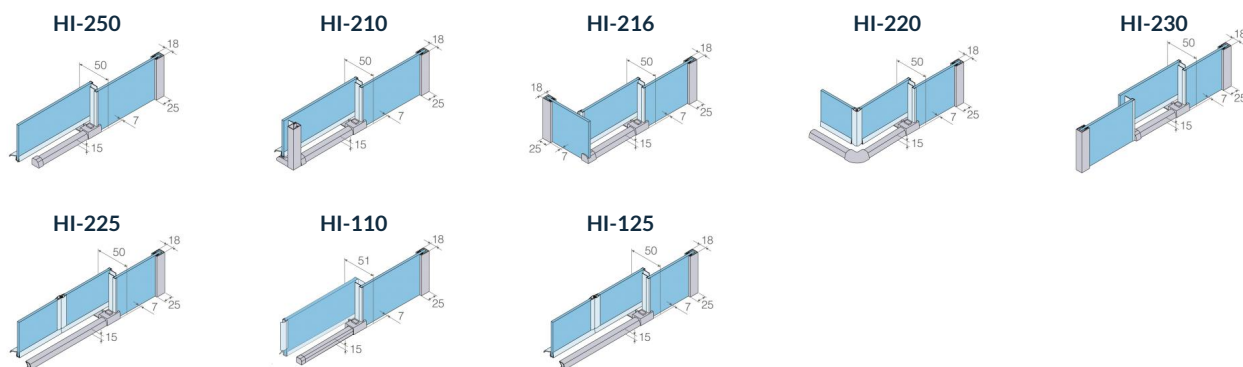


*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.


Tipos de fecho




Fecho contato




Fecho magnético




Perfil fecho



Fecho contato



Fecho magnético



Fecho sobreposição