


MODELOS DISPONÍVEIS:

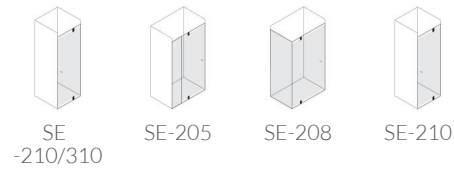

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória para banheira e duche com porta pivô-corrediça, que permite uma abertura máxima para espaços reduzidos.
- Vidro de segurança de 6 mm.
- Acabamentos da perfilaria em Prata Brilho e Preto.
- Puxador Riga de série.
- Perfis verticais reduzidos com compensação de 20 mm por lateral.
- Equipada com fecho de contacto e magnético.
- Com guia inferior.
- Porta reversível.
- Sistema anti-descarrilamento das portas.
- Sistema de montagem rápida, sem perfuração da parede (configuração SE-210).
- Produto Ecodesenhado.
- Modelos em stock disponíveis com Teknoclean incluído.
- Teknoclean opcional em divisórias sob encomenda.

ACABAMENTOS:

- Perfilaria anodizada em preto.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfilaria:Alumínio, Liga 6063.
Peças metálicas:Zamak, Aço
Coberturas plásticas cromadas:ABS
Coberturas plásticas transparentes:ABS
Rolamentos:Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
Borracha:PVC

TESTS:

A coleção SERENA cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4.3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:



EXEMPLO DE MODELO:




FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AVISOS!

- / Altura máxima: 1950 mm.
- / Consultar o esquema de detalhe técnico para evitar interferências com a torneira.
- / Largura mínima do vidro para Imagik: 250 mm.
- / Imagik personalizado. Consultar a viabilidade técnica da sua proposta.
- / Qualquer vidro superior a 1200 mm ou guias e perfis superiores a 2200 mm implicará um acréscimo adicional na tarifa devido a condições logísticas especiais. Ver "Acréscimos sobre a tarifa" na pág. 23.
- / Para altura de banheira de 1500 mm NÃO será aplicado acréscimo de tarifa.
- / I.V.A. não incluído.

Detalhes técnicos

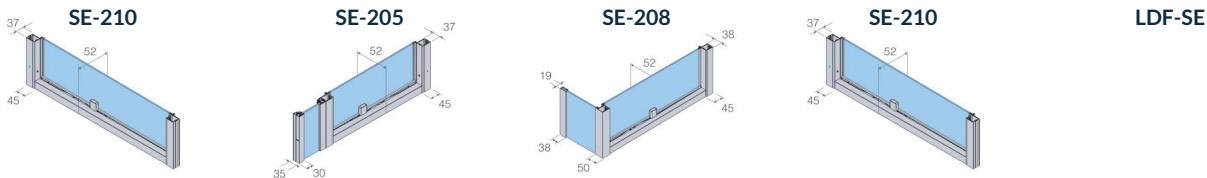

*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.

Tipos de fecho

