

MODELOS DISPONÍVEIS:



VA-210



VA-216



VA-211



VA-220



VA-225



VA-250



VA-221



VA-230

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:

- Divisória para banheira e duche com folhas corrediças.
- Vidro de segurança de 8 mm.
- Acabamentos da perfilaria em Prata, Branco Mate, Cromo e Preto.
- Puxador Turín de série.
- Perfil base em acabamento Branco Mate, Cromo e Preto.
- Compensação do perfil de parede de 10 mm.
- Rolamentos compensáveis em altura até 4 mm.
- Equipada com fecho de contacto ou magnético, conforme a configuração.
- Sistema anti-descarrilamento das portas.
- Sistema anti-derrapagem das portas.
- Sem guia inferior.
- Sistema de montagem rápida.
- Teknoclean opcional.

ACABAMENTOS:

- Perfilaria anodizada em preto y prata.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:

Perfilaria:Alumínio, Liga 6063.
 Peças metálicas:Zamak, Aço
 Coberturas plásticas cromadas:ABS
 Coberturas plásticas transparentes:ABS
 Rolamentos:Esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de POM
 Borracha:PVC

TESTS:

A coleção VITA cumpre com a norma europeia EN 14428, superando todos os testes estipulados na mesma e que detalhamos a seguir.

Características dos testes	Método de avaliação	Critérios de conformidade	Apto
Aptidão a limpeza	Controlo visual. (4.2)	Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou bordas e rebarbas. (4.2)	✓
Resistência ao impacto/propiedades de fractura	100 mm raio, 40 partículas ao menos. (5.1, 5.2)	Vidro de segurança termoendurecido. (4.3)	✓
Resistência à corrosão	240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2)	Resistente à corrosão. (4.4.2)	✓
Resistência a produtos químicos e a manchas	Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, branqueadores, agentes corantes. (5.3)	Não revela deterioração ou coloração permanente. (4.4.3)	✓
Resistência a ciclos de humidade e secagem	Submergir em água e secar 50 ciclos. (5.4)	Não revela fissuras, microfissuras ou descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Eendurância	20.000 ciclos de abertura e fechamento. (5.5)	Não revela deterioração funcional. (4.4.5)	✓
Estabilidade	Resistência ao impacto. (5.6)	Resistência ao impacto sem deterioração funcional. (4.4.6)	✓
Retenção da água	Estanquidade. (5.7)	Retém a água. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:



EXEMPLO DE MODELO:




FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AVISOS!


- / Em acabamento Cromo, altura máxima: 2000 mm.
- / Dimensão aproximada de sobreposição entre folhas: 20 mm. Dependendo das condições de montagem, este valor pode variar.
- / Perfil em esquadria disponível mediante estudo de viabilidade técnica.
- / O frontal VA-210 é fornecido sem perfil de fecho, com possibilidade de o solicitar como opcional.
- / No modelo VA-250 a posição da barra estabilizadora é fixa.
- / Borrachas de série transparentes. Para acabamento da perfilaria em Preto, opção de borrachas em cor Preta com acréscimo sobre a tarifa.
- / O prato ao nível do pavimento pode ocasionar uma alteração na dimensão da divisória.
- / Largura mínima do vidro para Imagik: 250 mm.
- / Imagik personalizado. Consultar a viabilidade técnica da sua proposta.
- / Qualquer vidro superior a 1200 mm ou guias e perfis superiores a 2200 mm implicará um acréscimo adicional na tarifa devido a condições logísticas especiais. Ver Acréscimos sobre a tarifa na pág. 23.
- / Para altura de banheira de 1500 mm NÃO será aplicado acréscimo de tarifa.
- / I.V.A. não incluído.

Detalhes técnicos

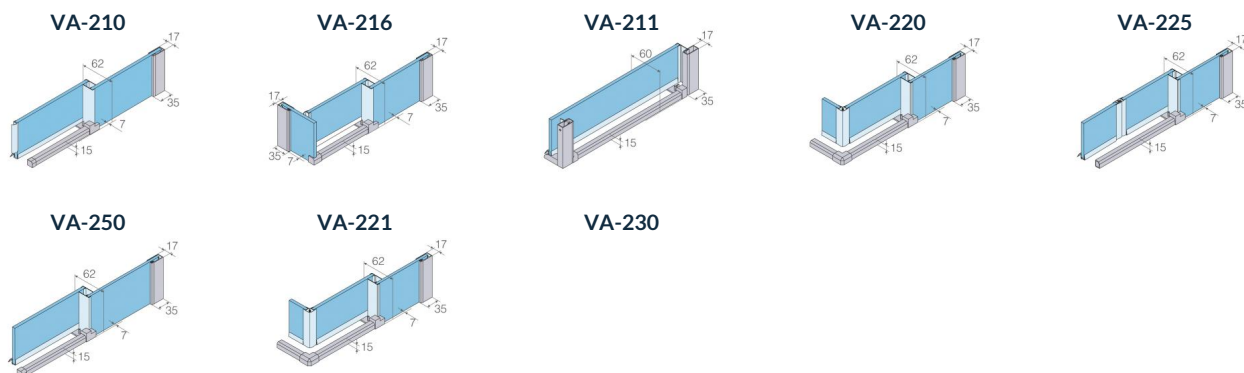


*Os planos e dimensões mostrados correspondem à configuração padrão do produto. Qualquer modificação na configuração pode afetar essas dimensões.


Tipos de fecho




Perfil fecho




Fecho magnético




Fecho magnético



Fecho sobreposição



Fecho contato



Fecho contato