Zenda


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

profiltek®

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:


<li class="p1">Bases extraplanas de resina com cargas minerais.
<li class="p2">Textura lisa SOLIDTEK®.
<li class="p1">Antibacteriano e antiderrapante classe 3.
<li class="p1">Material eco-friendly: resina ECO com 20% de PET reciclado de garrafas de plástico recicladas.
<li class="p1">Possibilidade de corte à medida.
<li class="p1">Diversas opções de acabamento de grelha disponíveis. A grelha opcional é fornecida na mesma cor do prato.
<li class="p2">Múltiplos acabamentos e possibilidades à escolha.
<li class="p2">Colorido em massa (exceto RAL).
<li class="p1">Válvula de escoamento incluindo a de grande caudal (90 Ø mm.). Q=0,7l/s.
<li class="p1">Altura 3 cm.

DIMENSÕES (CM):

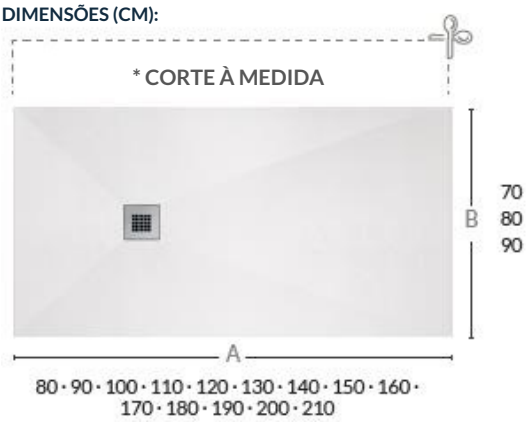

3 cm de altura | p = 52kg/m2

ESCOAMENTOS:

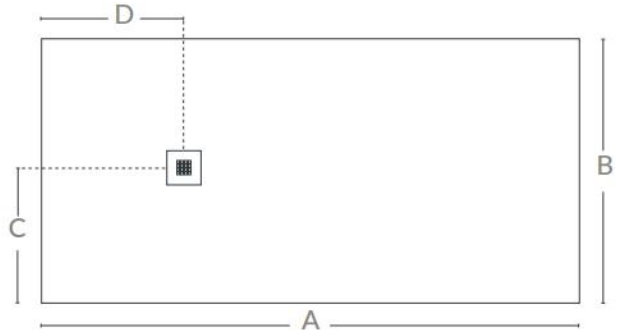

POSICIÓN DEL DESAGÜE · Position de la bonde · Posição do escoamento · Drain position	
A	D
80-120	26*
121-150	36
151-180	46
181-210	61
C	
B/2	

*** Nos modelos quadrados a posição do escoamento será centrada**

Cotas em CM

TEXTURAS:



Pedra


CORES:




GRELHAS:



VÁLVULA DE ESCOAMENTO INCLUÍDA:

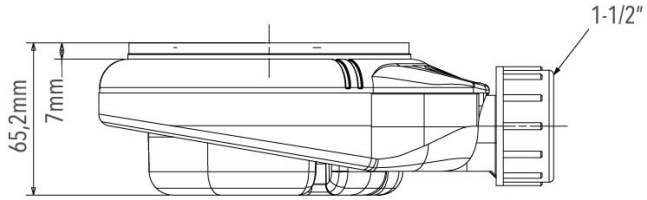

SECÇÃO DA BASE:

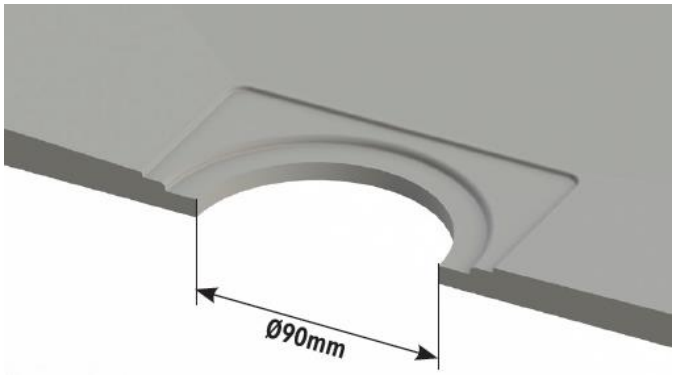

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

UNE-EN 14428:2016 Mamparas de baño · Declaración de conformidad CE · ISO 9001: 2015 Sistema de gestión de la calidad · ISO 56001: 2024 Gestión de la innovación · UNE-EN 14527:2006+ A1:2010 Platos de ducha · NF P05-011 PN24 · AITEX Deslizamiento acabado pizarra, Solidtek y piedra

LABORATÓRIO PRÓPRIO PARA O CONTROLO DE QUALIDADE:

Dispomos de um laboratório próprio onde realizamos testes de qualidade das peças:

- Teste antideslizante segundo a norma UNE-EN 14527:2006+ A1:2010.
- Teste de corrosão.
- Testes de nevoeiro salino de cada lote de peças metálicas e plásticas. 240 horas.
- Testes periódicos de ciclos de humidade e secagem para todas as peças. 50 ciclos, duração do teste 1 mês.
- Testes anuais de agentes químicos.
- Testes com produtos de limpeza.
- Teste de fricção (5000 ciclos) para simular a manutenção e limpeza da base de duche.