

VERFÜGBARE MODELLE:

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Dusch- und Badewannenabtrennung mit Drehtür oder mit Festfeld und Drehtür – wahlweise nach innen und außen öffnbar
- Sicherheitsglas in 6 oder 8 mm Stärke erhältlich
- Profile in den Oberflächen Silber Glanz, Schwarz, Gold, Metal Gun, Kupfer und Champagne
- Griff „Lima“ serienmäßig
- Festfeld-Konfigurationen serienmäßig mit Profil, optional mit Halterungen. Drehtür-Konfigurationen serienmäßig mit Scharnier, optional mit profiliertem Scharnier
- Mehrpositionsstange serienmäßig, optional Umlaufstange
- Wandbefestigung mit Profil und Ausgleich von bis zu 15 mm
- Magnet- oder Kontaktverschluss je nach Konfiguration. Verschluss mit Profil und verdecktem Magneten
- Bündig eingelassene Scharniere an der Innenseite für mühelose Reinigung
- Ökodesign-Produkt
- Inklusive Teknoclean

OBERFLÄCHEN:

- Anodierte Profile in champagne, gold, schwarz y copper.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile:Aluminium. Legierung 6063
Metallteile:Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel:ABS
Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion BRISSE DREHTÜREN entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:




MODELLBEISPIEL:



HINWEISE!

- / Maximale Höhe: 2200 mm. Bei Glas in Wavy-Oberfläche maximal 2000 mm.
- / Die maximale Breite (F) des Drehflügels darf 1000 mm nicht überschreiten.
- / Ausgleich von +15 mm mit Profil.
- / Die Anschlagseite ist bei der Bestellung unbedingt anzugeben.
- / Verschlussarten je Konfiguration siehe Konfigurator.
- / Bei Duschabtrennungen mit einer Höhe unter 1650 mm liegt die Griff-/Knopfhöhe bei 600 mm. Bei einer Höhe über 1650 mm wird der Griff mittig auf dem Glas positioniert.
- / Mindestglasbreite für Imagik: 250 mm.
- / Imagik nach Maß. Technische Machbarkeit des Entwurfs bitte vorab anfragen.
- / Glaselemente mit einer Breite über 1200 mm sowie Laufschiene und Profile über 2200 mm erfordern aufgrund besonderer logistischer Anforderungen einen Tarifizuschlag. Siehe "Tarifizuschläge" auf S. 23.
- / Bei einer Wannenhöhe von 1500 mm entfällt der Tarifizuschlag.

Technische Details

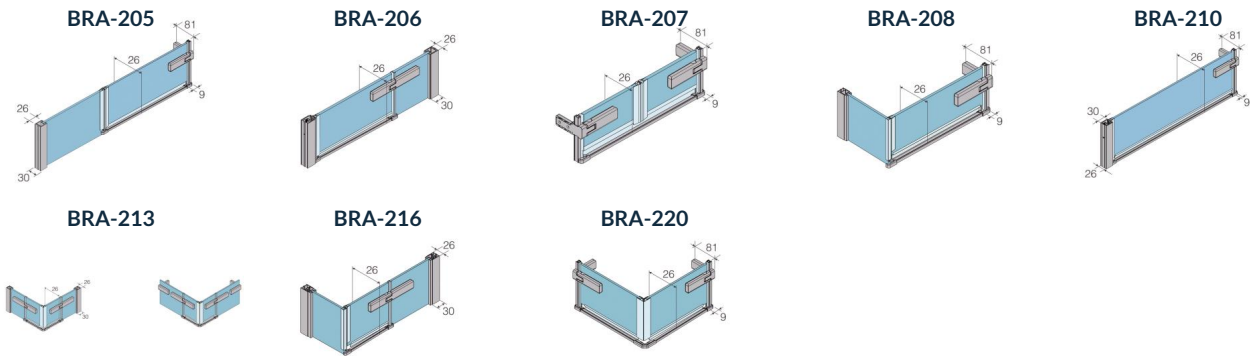

*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten

