


VERFÜGBARE MODELLE:




HI-250



HI-210



HI-216




HI-220




HI-230



HI-225



HI-110



HI-125

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit Schiebetüren und Festelementen
- ESG: 6 mm-Sicherheitsglas.
- Profilausführungen in Weiß, Silber Glanz, Chromoptik, Schwarz und Gold.
- Standard Griff Turin in Chromoptik und Schwarz.
- Reduzierte vertikale Profile mit 10 mm Verstellbereich.
- Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss.
- Solclose- Verschluss bei: HI-210, HI-216, HI-230 und HI-250 enthalten.
- Schiebetüre ohne untere Laufrollen.
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Schiebetür. (Anti-Rollover-System).
- Schiebetüren--Enriegelungsmechanismus für einfache Reinigung.
- Laufrollen der Schiebetür 4 mm in der Höhe verstellbar.
- Schnellmontage-System
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß, gold y schwarz.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile:Aluminium. Legierung 6063
 Metallteile:Zamak, Stahl
 Verchromte Plastikdeckel:ABS
 Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
 Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
 Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion HIT entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:




MODELLBEISPIEL:



HINWEISE!

- / Maximale Höhe: 2200 mm. Maximale Höhe bei Chromoptik: 2000 mm.
- / Vordersegmente HI-210 und HI-110 werden ohne Abschlussprofil geliefert, dieses kann aber als Option bestellt werden. Standardmäßig wird HI-210 mit einem Abschlussprofil geliefert.
- / Ungefähres Maß der Überlappung zwischen den Segmenten 18 mm. Je nach Montagebedingungen kann dieser Wert variieren.
- / Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich.
- / Diese Duschkabine kann direkt in ihrer endgültigen Position über der Dusche installiert werden.
- / Die flächenbündige Duschwanne kann zu einer Veränderung der Kabinenabmessungen führen.
- / Bei dem Modell HI-250 ist die Position der Stabilisierungsstange fest vorgegeben.
- / Mit Profilen in Weiß, Silber Hochglanz, Zubehör in Chrom.
- / Standardmäßig transparente Gummis. Für die Profilausführung in Schwarz sind optional schwarze Gummis gegen Aufpreis erhältlich.
- / Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
- / Individuelle Imagik. Bitte prüfen Sie die technische Machbarkeit Ihres Angebots.
- / Bei Glasscheiben, die größer als 1200 mm sind, oder bei Führungen und Profilen, die länger als 2200 mm sind, erhöht sich der Preis aufgrund der besonderen logistischen Bedingungen. Siehe Preisaufschläge
- / Bei 1500 mm Badewannenhöhe gibt es KEINEN Preisaufschlag.
- / Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartal).

Technische Details

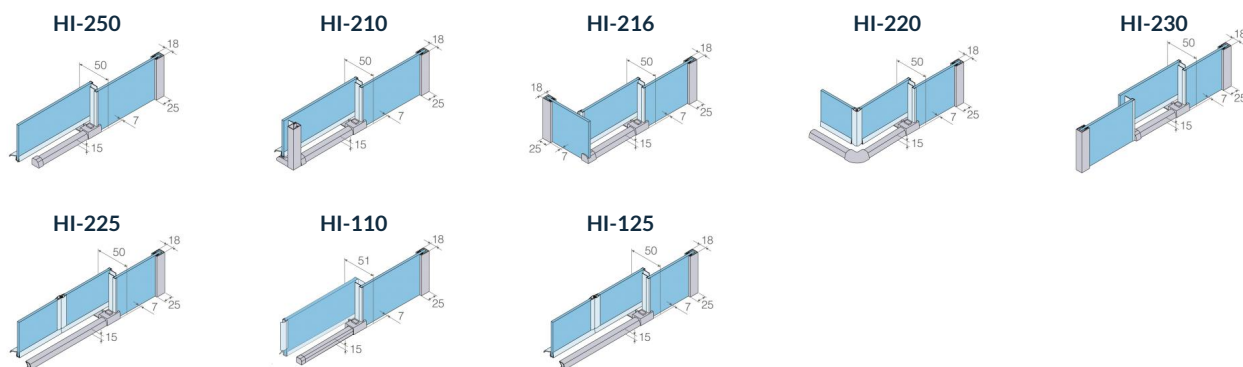

*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten

