

VERFÜGBARE MODELLE:



GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit Scharniersegmenten.
- 8 mm-Sicherheitsglas.
- Profilausführungen in Weiß, Silber Glanz und Chromoptik.
- Nach innen oder nach außen öffnend, oder beides, je nach Konfiguration.
- Öffnung mit Segmentheber.
- Basisprofil und Metallteile in Chromausführung.
- Bei Konfigurationen mit festen Segmenten sind Stabilisierungsstangen in Silber Glanz und Chromoptik enthalten.
- Standardmäßig mit verchromten Griff London.
- Versatz von 20 bis 120 mm je nach Konfiguration.
- Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss. Magnetverschlussprofil mit verstecktem Magneten.
- Einfache Reinigung.
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in wei??.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile:Aluminium. Legierung 6063
 Metallteile:Zamak, Stahl
 Verchromte Plastikdeckel:ABS
 Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
 Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
 Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion KEISY entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:




MODELLBEISPIEL:



HINWEISE!

- / Die maximale Höhe der Dusche beträgt 2100 mm.
- / Profilversatz von 20 mm mit Expandern bei den Modellen KE-210, KE-207, KE-208, KE-205 und KE-220.
- / 20 mm fester Profilversatz.
- / Magnet- und Kontaktverschluss für Vorder- und feste Seitensegmente.
- / Die Duschkabine ist nicht reversibel.
- / Die flächenbündige Duschwanne kann zu einer Veränderung der Kabinenabmessungen führen.
- / Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
- / Individuelle Imagik. Bitte prüfen Sie die technische Machbarkeit Ihres Vorschlags. Bei den Modellen KE-206 und KE-216 prüfen Sie bitte die Musterkompatibilität.
- / Bei Glasscheiben, die größer als 1200 mm sind, oder bei Führungen und Profilen, die länger als 2200 mm sind, erhöht sich der Preis aufgrund der besonderen logistischen Bedingungen. Siehe Preisauflage
- / Bei 1500 mm Badewannenhöhe gibt es KEINEN Preisauflage.
- / Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

Technische Details

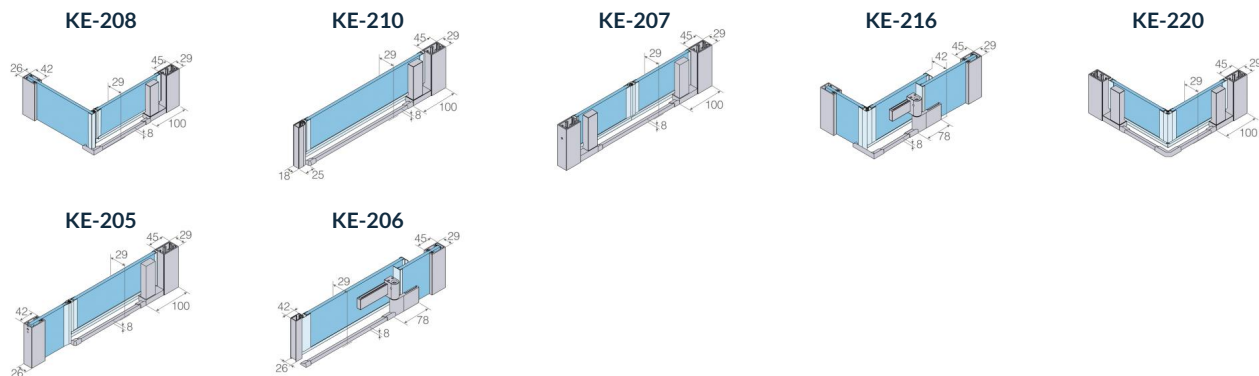

*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten

