


VERFÜGBARE MODELLE:



NG-206




NG-207




NG-208




NG-210




NG-227



NG-213



NG-219



NG-205




NG-218




NG-226



NG-220



NG-216



NG-106



NG-110

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit Scharnier- oder Falttürmodellen. Möglichkeit der Öffnung nach außen oder nach innen.
- Sicherheitsglas in 6 und 8 mm.
- Profilausführungen in Chromoptik und Schwarz.
- Basisprofil, Scharniere und Stangen in Chromoptik und Schwarz.
- Griff Siena in Chromoptik und Schwarz als Standard.
- Scharniere und Halterungen mit vorderem Versatz ± 2 mm.
- Bei Konfigurationen mit festen Segmenten sind Stabilisierungsstangen mit mehreren Positionen in Chromoptik und Schwarz enthalten.
- Möglichkeit, die festen Halterungen durch Wandprofile mit einem Versatz von bis zu 15 mm zu ersetzen.
- Je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss.
- Diese Serie hat Markierungsschablonen für eine einfache Installation (nur Standardhöhe).
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in schwarz.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profile:Aluminium. Legierung 6063

Metallteile:Zamak, Stahl

Verchromte Plastikdeckel:ABS

Durchsichtige Plastikdeckel:ABS

Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM

Gummidichtung:PVC

TESTS:


Die Kollektion NEWGLASS entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG) (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄTSCERTIFIKATE:




MODELLBEISPIEL:

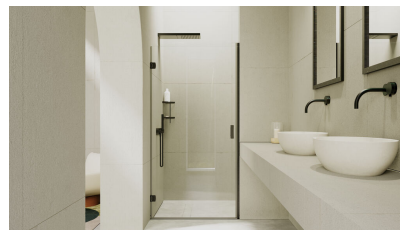

HINWEISE!

- / Maximale Höhe 2200 mm. Verchromte Wandprofile oder Abschlussprofile, maximale Höhe 2000 mm.
- / Maximale Breite des Scharniersegments in der Dusche: 1000 mm (8 mm dickes Glas) und 1100 mm (6 mm dickes Glas).
- / Bei Kabinen mit einer Höhe von weniger als 1650 mm beträgt die Höhe des Griffs 600 mm. Bei Kabinen mit einer Höhe von mehr als 1650 mm wird der Griff mittig auf dem Glas angebracht.
- / Es ist möglich, die festen Halterungen ohne Aufpreis durch Wandprofile mit einem Versatz von bis zu 15 mm zu ersetzen.
- / Scharniere und Halterungen mit Frontversatz ± 2 mm.
- / Die Befestigungsseite muss bei Bestellung angegeben werden. Bei Modellen mit Kombinationen aus festen und beweglichen Segmenten geben Sie bitte die Größe jeder einzelnen Wand an.
- / Es ist wichtig, die Öffnungsrichtung anzugeben (nach innen oder nach außen).
- / Wenn nicht anders angegeben, wird die Kabine mit 6 mm dickem Glas, Scharnieren in Chromoptik und festen Segmenten mit Wandhalterungen geliefert.
- / Standardmäßig transparente Gummis. Für die Profilausführung in Schwarz sind optional schwarze Gummis gegen Aufpreis erhältlich.
- / Wenn nicht anders angegeben, haben die Segmente die gleiche Größe.
- / Das Kabinenmaß wird durch die Außenseite des Basisprofils festgelegt.
- / Die bündig abschließende Duschwanne kann zu einer Veränderung der Kabinenabmessungen führen.
- / Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm. Kann je nach Modell oder Konfiguration variieren.
- / Individuelle Imagik. Bitte prüfen Sie die technische Machbarkeit Ihres Angebots.
- / Bei Glasscheiben, die größer als 1200 mm sind, oder bei Führungen und Profilen, die länger als 2200 mm sind, erhöht sich der Preis aufgrund der besonderen logistischen Bedingungen. Siehe Preisaufschläge
- / Bei 1500 mm Badewannenhöhe gibt es KEINEN Preisaufschlag.
- / Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

Technische Details

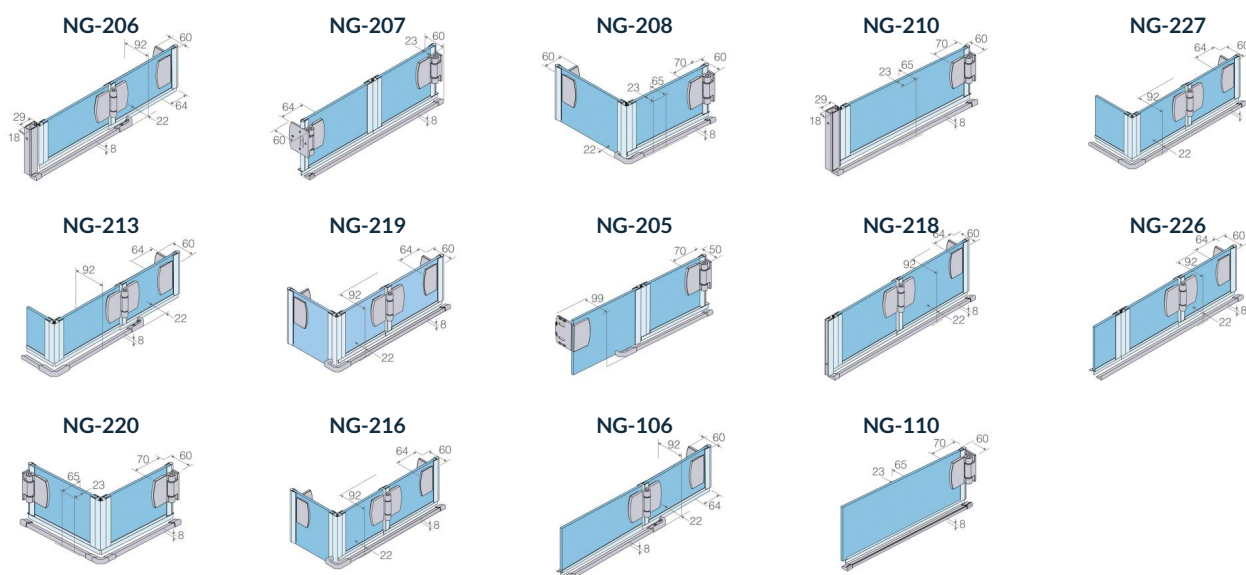

*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten

