

VERFÜGBARE MODELLE:



AS-238



AS-218




AS-210



AS-232



AS-230



AS-236



AS-239



AS-237

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Duschkabine mit Drehfalttüren.
- ESG: 6 mm-Sicherheitsglas.
- Profilausführung in Weiß, Silber Glanz, Chromoptik und Schwarz.
- Bodenprofil in Chrom und Schwarz.
- Der Griff Nantes ist standardmäßig in Chromoptik und Schwarz erhältlich.
- Vestellbereich: 20 mm Wandanschlussprofile.
- Ausgestattet mit Bodenprofil und Magnetverschluss.
- Die Modelle mit Drehfalttüren sind mit Magnetscharnieren für ein 180° - Öffnung der Faltelemente ausgestattet.
- Silikon - Wasserabweisesystem im Scharnierprofil.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in weiß und schwarz.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profil:Aluminium. Legierung 6063
 Metallteile:Zamak, Stahl
 Verchromte Plastikdeckel:ABS
 Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
 Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
 Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion PRM entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:




MODELLBEISPIEL:



HINWEISE!

- / Standardhöhe bei den Modellen AS-232, AS-236, AS-239 und AS-230: 1950 mm.
- / Standardhöhe bei den Modellen AS-210 und AS-218: 800 mm.
- / Winkelprofil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich.
- / Die Faltsegmente werden in der gleichen Größe geliefert.
- / Die Befestigungsseite muss bei der Bestellung angegeben werden.
- / Sofern nichts anders angegeben, werden die Faltelemente in der gleichen Breite hergestellt
- / Die untere Tür bei AS-232, AS-236, AS-239 und AS-230 hat eine Gesamthöhe von 800 mm.
- / Bei den Modellen mit Tür- und Festelement in Kombination ist die Breite der Bestellung anzugeben
- / Informationen zu Tür und Festelementen in Kombination finden Sie unter der Seite Arcoiris Plus.
- / Imagik-Dekore ist in dieser Serie nicht verfügbar.
- / Für alle Glaselemente, die länger als 1200mm sind, oder für Führungen und Profile, die länger als 2200mm sind, wird ein zusätzlicher Preisaufschlag für besondere Logistikbedingungen berechnet. Siehe "Aufpreis für Sonderanfertigungen".
- / Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

Technische Details

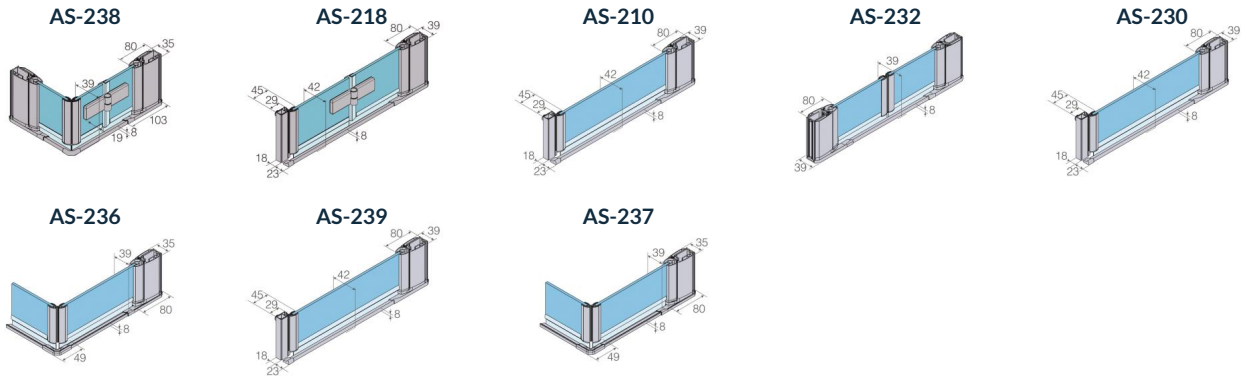

*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten

