

VERFÜGBARE MODELLE:



VY-210




VY-250



VY-225



VY-216



VY-220

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Badewannen- und Duschkabine mit Schiebesegmenten und unteren Lagern.
- 8 mm-Sicherheitsglas.
- Profilausführungen in Hochglanzsilber, Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold.
- Griff Roma in Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold als Standardausführung.
- Abdeckungen in Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold.
- Stabilisierungsstangen in Mattweiß, Chrom, Schwarz und Gold im Lieferumfang enthalten.
- 10 mm Profilversatz.
- Lager in der Höhe um 4 mm verstellbar.
- Kabine je nach Konfiguration mit Magnet- oder Kontaktverschluss erhältlich.

Abschlussprofil mit Glasleiste.

- Anti-Rollover-System.
- Schnellmontagesystem.
- Siehe optionales Serienzubehör.
- Teknoclean als Standard.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in gold y schwarz.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profil:Aluminium. Legierung 6063

Metallteile:Zamak, Stahl

Verchromte Plastikdeckel:ABS

Durchsichtige Plastikdeckel:ABS

Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM

Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion VANITY entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:




MODELLBEISPIEL:



HINWEISE!

- / Maximale Höhe: 2200 mm. Maximale Höhe bei Chromoptik: 2000 mm.
- / Maximale F bei Chromoptik: 2000 mm.
- / Abgewinkeltes Profil nach technischer Machbarkeitsstudie erhältlich.
- / Ungefähres Maß der Überlappung zwischen den Paneelen 100 mm. Je nach Montagebedingungen kann dieser Wert variieren.
- / Die Mindestbreite für den Einbau des unteren Profils beträgt 54 mm.
- / Wenn nicht anders angegeben, wird das Modell VY-210 standardmäßig mit einem Abschlussprofil geliefert.
- / Die Position der vorderen Leiste ist fest eingestellt.
- / Beim Modell VY-220 werden standardmäßig Gelenkteile mitgeliefert, um die Stangen in mehrere Positionen zu bringen. Erhältlich als Zubehör für alle anderen Modelle mit Preisaufschlag.
- / Die bodengleiche Duschwanne kann zu einer Veränderung der Kabinenabmessungen führen.
- / Bei den Modellen VY-210, VY-216 und VY-250 ist die Griffposition horizontal, bei den Modellen VY-220 und VY-225 vertikal.
- / Standardmäßig transparente Gummis. Für die Profilausführung in Schwarz sind optional schwarze Gummis gegen Aufpreis erhältlich.
- / Mindestbreite des Glases für Imagik 250 mm.
- / Individuelle Imagik. Bitte prüfen Sie die technische Machbarkeit Ihres Angebots.
- / Bei Glasscheiben, die größer als 1200 mm sind, oder bei Führungen und Profilen, die länger als 2200 mm sind, erhöht sich der Preis aufgrund der besonderen logistischen Bedingungen. Siehe Preisaufläge
- / Bei 1500 mm Badewannenhöhe gibt es KEINEN Preisauflage.
- / Mehrwertsteuer nicht enthalten/FCA (Quartell).

Technische Details

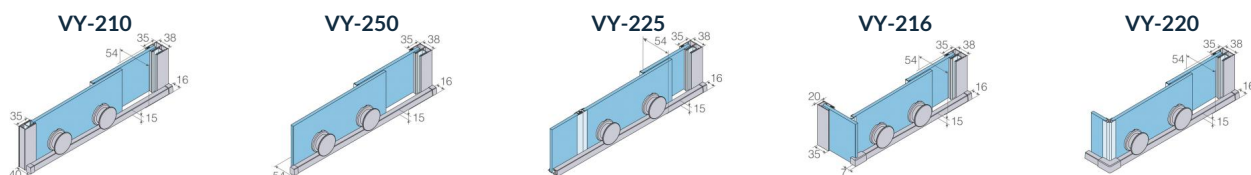

*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten

