


Versatil Drehtür mit Scharnier

profiltek®

PRODUKTDATENBLATT

VERFÜGBARE MODELLE:

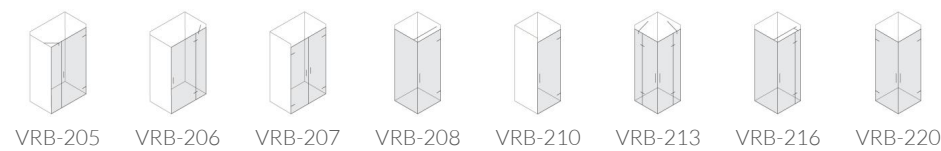

GEMEINSAME MERKMALE DER SERIE:

- Dusch- und Badewannenabtrennung mit eleganten Drehtürmodellen auf Scharnieren.
- Türöffnung nach außen.
- Sicherheitsglas in 6 oder 8 mm Stärke.
- Profile erhältlich in Chrom, Glanzsilber, Schwarz, Gold, Kupfer, Champagner und Gunmetal.
- Serienmäßiger Griff Niza.
- Scharniere und Halterungen mit +5 mm Toleranzausgleich.
- Festfeld-Konfigurationen mit Wandprofil und +15 mm Toleranzausgleich.
- Hebesystem mit Memory-Funktion für die Türposition.
- Neues, patentiertes Ausgleichssystem für Scharniere.
- Serienmäßiger Magnetverschluss, optional mit Kontaktverschluss.
- Nach den Grundsätzen des Ökodesigns gefertigt.
- Teknoclean inklusive.

OBERFLÄCHEN:

- Anodisierte Profile in champagne, gold, schwarz y copper.

ZUSAMMENSETZUNG/MATERIALIEN:

Profil:Aluminium. Legierung 6063
Metallteile:Zamak, Stahl
Verchromte Plastikdeckel:ABS
Durchsichtige Plastikdeckel:ABS
Führungslager:Edelstahlkugel, Innen aus Messing, Außen aus POM
Gummidichtung:PVC

TESTS:

Die Kollektion VERSATIL DREHTÜR MIT SCHARNIER entspricht der europäischen Norm EN 14428 und übertrifft alle darin festgelegten Prüfungen, die wir nachfolgend aufführen.

Testbare Eigenschaften	Prüfungsmethoden	Konformitätskriterien	Geeignet
Reinigungsfreundlichkeit	Visuelle Überprüfung. (4.2)	Frei von scharfen Winkeln/Kanten, Unebenheiten oder Rändern / Graten. (4.2)	✓
Schlagfestigkeit / Bruchfestigkeit	100 mm Radius, mindestens 40 Partikel.(5.1, 5.2)	Einscheibensicherheitsglas (ESG (4.3)	✓
Korrosionsfestigkeit	240 Stunden im Salznebel. (4.4.2)	Korrosionsbeständig. (4.4.2)	✓
Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit	Reagenzien: Säuren, Laugen, Alkohole, Bleichmittel, Farbstoffe. (5.3)	Kein Verschleiß oder dauerhafte Verfärbung. (4.4.3)	✓
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Trocknungszyklen	In Wasser tauchen und trocknen 50 Zyklen. (5.4)	Keine Rissbildung, Mikrorissbildung oder Verfärbung nach 50 Zyklen. (4.4.4)	✓
Dauerhaftigkeit	20.000 Öffnungs- und Schließzyklen. (5.5)	Keine funktionelle Beeinträchtigung (4.4.5)	✓
Stabilität	Schlagfestigkeit (5.6)	Hält Stößen ohne Funktionseinbußen stand. (4.4.6)	✓
Wasserrückhalt	Dichtigkeit (5.7)	Es ist wasserdicht. (4.4.7)	✓

QUALITÄT SZERTIFIKATE:



MODELLBEISPIEL:




PRODUKTDATENBLATT

HINWEISE!

- / Maximale Höhe: 2200 mm. In der Ausführung Chrom maximale Höhe: 2000 mm. Bei Glas in der Ausführung Wavy maximale Höhe: 2000 mm.
- / Die Anschlagseite ist bei der Bestellung unbedingt anzugeben.
- / Der Rückversatz der Duschabtrennung wird durch die Außenkante des Bodenprofils bestimmt.
- / Die jeweiligen Verschlussarten je Konfiguration entnehmen Sie dem Konfigurator.
- / Bei Duschabtrennungen mit einer Höhe unter 1650 mm liegt der Griff bzw. Knopf auf 600 mm Höhe. Bei einer Höhe über 1650 mm wird der Griff mittig auf dem Glas platziert.
- / Mindestglasbreite für Imagik: 250 mm, je nach Konfiguration. Siehe Fußnote der Preisliste.
- / Imagik nach Maß. Technische Machbarkeit Ihres Entwurfs bitte erfragen.
- / Glas mit einer Breite über 1200 mm sowie Laufschiene und Profile über 2200 mm erfordern aufgrund besonderer logistischer Anforderungen einen Preisaufschlag. Siehe Preisaufschläge auf S. 23.
- / Für eine Wannenhöhe von 1500 mm entfällt der Preisaufschlag.

Technische Details

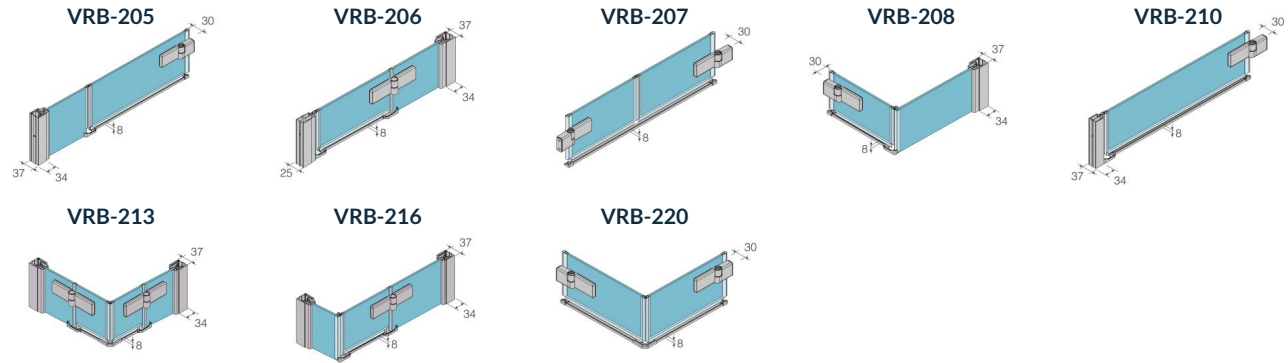

*Die gezeigten Pläne und Maße entsprechen der Standardkonfiguration des Produkts. Jede Änderung der Konfiguration kann diese Abmessungen beeinflussen.

Verschlussarten

